GESAMTKATALOG 2018/2019

euroline
Der sichere Aufstieg

In Deutschland konstruiert und produziert
Made by euroline
seit 1924

www.euroline-leitern.de

Aluminiumleitern


Mehrzweckleitern
12 – 14


Schiebe- und Seilzugleitern
14 – 16


Anlegeleitern
16 – 17


Klappleitern
18 – 20


Stehleitern, beidseitig begehbar
21 – 23


Stehleitern, einseitig begehbar
24 – 25

Dachleitern


Dachleitern
43 – 47

Holzleitern


Stehleitern beidseitig begehbar
50 + 53


Holz-Anlegeleitern
52

Böcke und Bohlen


Böcke und Bohlen
54 – 55

Treppen, Übergänge und Bühnen

Treppen
62 – 63


Podesttreppen
64 – 65


Übergänge
66 – 67

Kundenspezifische Lösungen


Kundenspezifische Lösungen
72 – 81

Steigleitern/ -Anlagen

Steigleitern/ -Anlagen
82 – 85

Fahrgerüste


Faltgerüste
88



Plakatleitern
27

Tritte und
Arbeitspodeste
28 – 30



Regalleitern
31 – 32

Fahrbare Podeste und Plattformen



Fahrbare Plattformleitern
56 – 57



Fahrbare Podesttreppen
58 – 59



Wartungsbühnen
68 – 69



Anstiege
70 – 71



Fahrgerüste
89 – 97

Tapeziertische



Tapeziertische
100 – 101

Firmenportrait	4 – 5
DELEIFA Gütesiegel	6 – 7
Maßübersicht	8

Aluminiumleitern	ab Seite 9
Mehrzweckleitern	12 – 14
Schiebe- und Seilzugleitern	14 – 16
Anlegeleitern	16 – 17
Klappleitern	18 – 20
Stehleitern, beidseitig begehbar	21 – 23
Stehleitern, einseitig begehbar	24 – 25
Stehleitern DIY-Ausführung	25 – 27
Plakatleitern	27
Tritte und Arbeitspodeste	28 – 30
Regalleitern	31 – 32
Leiternzubehör für Regalleitern	33
Sonderausstattung, Leiternzubehör für Aluminiumleitern	34 – 38
Ersatzteile für Aluminiumleitern	39 – 42

Dachleitern	ab Seite 43
Alu-Auflegeleitern	43
Alu-Dachauflegeleiter	44
Holz-Auflegeleitern	45
Holz-/ Alu-Auflegeleitern	45
Zubehör für Dachleitern	46 – 47

Holzleitern	ab Seite 48
Stehleitern beidseitig begehbar	50 + 53
Optionale Sonderausstattung, Stehleiternzubehör	51
Holz-Anlegeleitern	52

Böcke und Bohlen	ab Seite 54
Böcke aus Holz und Aluminium	54
Bohlen aus Holz und Aluminium	55

Fahrbare Podeste und Plattformen	ab Seite 56
Fahrbare Plattformleitern	56 – 57
Fahrbare Podesttreppen	58 – 59

Treppen, Übergänge und Bühnen	ab Seite 60
Treppen	62 – 63
Podesttreppen	64 – 65
Übergang, stationär und mobil	66 – 67
Wartungsbühnen	68 – 69
Anstiege	70 – 71

Kundenspezifische Lösungen	ab Seite 72
Eisfreigerüst / Tankwagenleiter	72 – 73
Kundenspezifische Lösungen	74 – 81
Schienenfahrzeuge	76 – 78
Industrie	79
Nutzfahrzeuge	80
Luftfahrt	81

Steigleitern/ -Anlagen	ab Seite 82
Steigleitern-Anlagen	82 – 85

Fahrgerüste	ab Seite 86
Faltgerüste	88
Fahrgerüste	89 – 97
Einzelteile	98 – 99

Tapeziertische	ab Seite 100
Tapeziertische	100 – 101

Verschiedenes	ab Seite 102
Seminar	102
Sicherheit	103
Neuigkeiten bezüglich der DIN EN 131	104 – 107
Unser Service für Fachhändler	108 – 109
Suchregister	110 – 111

Unser Unternehmen

Mittelständisch: Seit 1924 zuverlässige Qualität Made in Germany

euroline – der sichere Aufstieg: Wir sorgen als Experten in Sachen Steigtechnik dafür, dass Anwender aus dem Handwerk, der Industrie, der öffentlichen Hand oder aus dem qualitätsorientierten privaten Bereich sicher und komfortabel in die Arbeitshöhe gelangen.

Unsere Steigtechnik-Produkte werden ausschließlich in Deutschland konstruiert und gefertigt.

Wir produzieren qualitativ hochwertige Produkte und liefern mit unserer eigenen Logistik-Flotte schnell und zuverlässig die passende Lösung, von der Leiter bis zur individuellen Sonderkonstruktion.

Als mittelständisches Familienunternehmen streben wir nachhaltige Unternehmenserfolge an. Zuverlässigkeit und beständige Werte sind dabei unser Credo. Unsere größten Stärken sind unsere enorme Flexibilität und Schnelligkeit. Kundenanfragen nach individueller Steigtechnik sind bei uns deshalb bestens aufgehoben.

DVS ZERT
DIN EN 1090

Werk Bad Pyrmont

Werk Lügde

Unsere Produkte

Innovativ und hochwertig für Ihre Sicherheit

Wir bieten höchste Qualität und ruhen uns dabei nie aus: Durch die kontinuierliche Entwicklungsarbeit unserer Ingenieure finden technische Innovationen stetig Eingang in das Standardprogramm.

DIN EN 131

Durch automatisch arretierende Sicherheitsgelenke, robuste Stellgriffe, bedarfsgerechtes Zubehör und viele weitere Details werden ***euroline*** Leitern immer sicherer. Sicherheitsverzapfungen und Sprossen mit waagerechter Auftrittsfläche – das gibt bei Arbeiten in der Höhe mehr Sicherheit.

10 Jahre Qualitätsgarantie auf unsere Premiumprodukte und ein verlässlicher Kundenservice stehen für sich.

Die Produktgüte wird durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem garantiert, was durch unabhängige Prüfinstitute bestätigt wird. Als Mitglied im Verband deutscher Leitern- und Fahrgerüstehersteller (VDL) ist es für uns selbstverständlich, neben der Einhaltung der einschlägigen Normen auch Hinweise zum richtigen Umgang mit Leitern zu geben.

Unsere Vorgehensweise

Partnerschaftlich mit unseren Kunden

Mit unserer breiten Standardproduktpalette stehen wir als attraktiver Partner dem Fachhandel zur Seite. Die starke und vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Fachhandel gehört schon seit Generationen zu unserer Philosophie, denn hier finden unsere Kunden die kompetenteste Beratung. Für diese enge Zusammenarbeit wurde ***euroline*** im Jahr 2017 mit dem 1. Platz bei der Wahl zum Partner des PVH ausgezeichnet.

Der direkte Kontakt zu den Händlern und Kunden sowie der entsprechende Service haben in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert. Der Service wird von allen Mitarbeitern gelebt. Es gilt die Philosophie der kurzen Wege: Gibt es ein Problem zu lösen, so stehen alle Türen offen – im Management untereinander, allen Mitarbeitern und erst recht unseren Fachhändlern und Anwendern. Unsere Kunden sind oft angenehm überrascht, wie schnell wir helfen können.

Unsere Einstellung

Verantwortungsvoll gegenüber Mensch und Umwelt

Bei allen Entscheidungen und Investitionen ist unser Ziel die schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen. Der Hauptwerkstoff Aluminium kann äußerst ressourcen- und energieschonend recycelt werden, Leiternteile und Produktionsabfälle werden wiederverwertet.

Jeder Einzelne ist gefordert, zum Klimaschutz beizutragen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. In unserem Unternehmen setzen wir auf erneuerbare Energien und verbrauchsarme Leuchtmittel. Unser komplettes Hauptwerk wird mit Produktionsabfällen aus der Holzbearbeitung beheizt.

Eine eigene LKW-Flotte ermöglicht uns nicht nur eine große Flexibilität sondern bietet auch den Vorteil, dass die Produkte in der Regel nicht aufwändig verpackt werden müssen – dies spart Verpackungsmaterial – ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz.

Wir bekennen uns zu unserem Produktionsstandort in Deutschland, schaffen hier kontinuierlich neue Arbeitsplätze und übernehmen soziale Verantwortung. Unser wichtigstes Instrument in der Personalarbeit ist seit Jahrzehnten die familiäre Unternehmenskultur. Viele familiäre Werte und Traditionen finden sich im täglichen Unternehmensalltag von ***euroline*** wieder. Das Ergebnis dieser Unternehmenspolitik spiegelt sich in der geringen Fluktuation und langen Betriebszugehörigkeit der einzelnen Mitarbeiter wider.

DELEIFA
Deutsche Leitern & Fahrgerüste

Deutsche Hersteller von Leitern und Fahrgerüsten entwickeln eigenes Gütesiegel

Namhafte deutsche Hersteller von Leitern und Fahrgerüsten wollen Konsumenten und Anwendern aus Industrie und Handwerk qualitativ besonders hochstehende und zuverlässige Produkte anbieten.

Damit geben wir als Hersteller dem qualitätsbewussten Anwender eine Orientierungshilfe und leisten einen Beitrag zur Markttransparenz mit dem Ziel, ihre Produkte von qualitativ fragwürdigen billigen Auslandsprodukten abzugrenzen.

Um die immer noch zu hohen Unfallzahlen insbesondere im Privatbereich aber auch in der gewerblichen Anwendung weiter zu reduzieren, wurden die patentrechtlich geschützten DELEIFA-Gütesiegel ins Leben gerufen:

Gütesiegel - Leitern

Gütesiegel - Gerüste

euroline hat sich für DELEIFA entschieden, weil wir als Hersteller bereit sind mehr Verantwortung zu übernehmen:

Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir seit der Gründung der ***euroline*** GmbH im Jahr 1924 bis zum heutigen Tag in unseren eigenen Produktionsstätten in Deutschland fertigen. Wir haben uns bewusst für den Produktionsstandort Deutschland entschieden, um unserem Anspruch - eine gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte „Made in Germany“ gerecht zu werden.

Immer mehr Verbraucher entscheiden sich für Produkte, die höchste Ansprüche erfüllen. Gerade bei den Arbeiten in der Höhe sollten es Qualitätsleitern sein, dafür stehen wir!

Mit diesem Siegel zu mehr Produktsicherheit! Wir setzen auf qualitativ hochwertige Produkte und möchten uns ganz klar abgrenzen zu nicht normgerechter Importware.

Alle mit dem Gütesiegel versehenen Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Norm DIN EN 131 für Leitern sowie DIN EN 1004 für Fahrgerüste.

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) konnten deren zahlreiche Erkenntnisse für die Erarbeitung der Vergabekriterien des Gütesiegels genutzt werden.

Die mit dem Gütesiegel gekennzeichneten Produkte sind durch einen unabhängigen und öffentlich zugelassenen Quality Auditor für QM-Systeme abgenommen.

DELEIFA leistet auf den Gebieten:

- Richtiger Umgang mit Leitern und Fahrgerüsten
- Richtige Leiterwahl für die jeweilige Arbeit
- Berücksichtigung von Qualitätsprodukten

Aufklärungsarbeit, um damit eine Reduzierung der Unfallzahlen zu erreichen.

DELEIFA

Deutsche Leitern & Fahrgerüste

Die in der DELEIFA zusammengeschlossenen deutschen Hersteller garantieren viele Vorteile

euroline plus

Ihr PLUS an Vorteilen:

- Überdurchschnittliche Qualität verbunden mit einer **5-jährigen Garantieverlängerung**
- **Ersatzteilverfügbarkeit für mindestens 10 Jahre** über das Auslaufen der Fertigung für das jeweilige Produkt hinaus. Damit soll eine längere Verfügbarkeit der Leiter oder des Fahrgerüstes erreicht werden. Die Liste der verfügbaren Ersatzteile lautet wie folgt:

  Für Leitern: Leiterfüße, Holmendkappen, Spreizsicherungen (Gurte, Seile, Ketten), Steckhaken, Scharniere und Gelenke, Führungsbeschläge, Traversen, Piktogrammaufkleber, Bedienungshandbuch

  Für Fahrgerüste: Seitenteile, Fahrrollen einschließlich Spindeln, Gerüstbeläge, Ballastgewichte, Kupplungen / Verbindungsklauen, Streben / Ausleger, Fahrbalken / Traversen, Handlaufprofile, Knieleisten, Fußleisten, Federstecker, Aufbau- und Verwendungsanleitungen

  Um eine sachgerechte Auswechslung von Sicherheitsrelevanten Beschlagteilen zu ermöglichen werden ausschließlich werkseitige Reparaturen empfohlen. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Teile: Steckhaken, Führungsbeschläge, Gelenke, Scharniere. Alle anderen Ersatzteile können in Eigenleistung angebracht werden.
- Leitern mit **überdurchschnittlicher Festigkeit** (Profileitern). Wir prüfen freiwillig alle Leitern nach den höheren Prüfkriterien der DIN EN 131 für den gewerblichen Einsatz. Stampftests mit 50.000 Prüfzyklen, Belastungs- und Haltbarkeitstests in Gebrauchsstellung der Leiter gewährleisten eine hohe Qualität.
- Die Sprossentiefe bei tragbaren Aluminiumleitern beträgt mindestens 28 mm, um dadurch einen **sicheren und bequemen Auftritt** zu ermöglichen.
- Bockleitern sind grundsätzlich mit einer **Transportsicherung** ausgestattet, um die Leiterngelenke beim Transport zu schützen.
- Alle Mitgliedsfirmen verfügen über **„Technisch befähigte Personen"**. Es handelt sich dabei um Fachpersonen, die eine Schulung und Fachprüfungen zum Thema „Befähigte Person für Leitern und Fahrgerüste" abgelegt haben. Jede Mitgliedsfirma hält darüber hinaus einen namentlich benannten Kundenansprechpartner zur Verfügung.
- Um die Verfügbarkeit von Leitern und Fahrgerüsten zu Verbessern wird ein jährlicher Funktionscheck vorgeschlagen, für den die Mitgliedsfirmen **Checklisten** zur Verfügung stellen. Insbesondere wird hier über kritische Punkte, wie z.B. Leiterfüße, Spreizsicherung, Beschädigungen am Leiterkörper, lockere Verbindungen zwischen Holm und Sprosse, Gelenkprobleme usw. informiert.

Die Benutzung von Leitern und Fahrgerüsten mit dem DELEIFA-Gütesiegel gibt dem Anwender mehr Sicherheit. Wer mehr wissen will, dem bietet eine durch neutrale Sachverständige durchgeführte Schulung zur **„Befähigten Person für Leitern und Fahrgerüste"** weitergehende Informationen über Auswahl des richtigen Arbeitsmittels einschließlich der Bauart, dem sicheren Umgang, wie auch die wiederkehrende Prüfung an.

Die Schulungen finden mehrmals im Jahr statt und schließen mit einem Zertifikat ab.

Aktuelle Termine finden Sie auf unserer Homepage unter: http://euroline-leitern.de/seminare

Mehr Informationen über das Gütesiegel DELEIFA erhalten Sie hier:

www.deleifa.de

euroline
Der sichere Aufstieg

Standhöhe, Arbeitshöhe, Reichhöhe

Die Wahl der richtigen Leiter hängt immer von den Gegebenheiten und der erforderlichen/gewünschten Arbeitshöhe ab.

Dabei geht man erstmal von Arbeiten auf Körperhöhe aus, z. B. mit einer Bohrmaschine. Das bedeutet: Die Standhöhe + 1,50 m (bei einer angenommenen mittleren Körpergröße) ergibt die ca. Arbeitshöhe. Die Standhöhe ist in unseren Produktbeschreibungen bereits nach Normen und Vorschriften bestimmt.

Als Reichhöhe bezeichnet man die Höhe, die mit leicht gestreckten Armen erreicht werden kann. Das bedeutet: Die Standhöhe + 2,00 m (bei einer angenommenen mittleren Körpergröße) ergibt die ca. Reichhöhe.

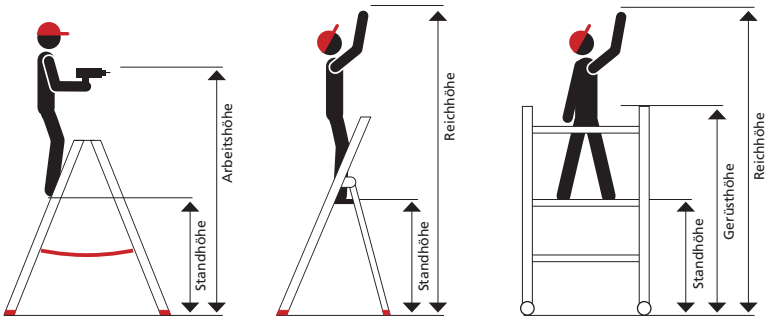

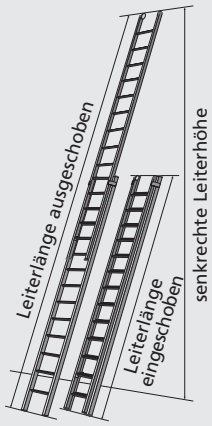

202, 302, 303, 306, 312

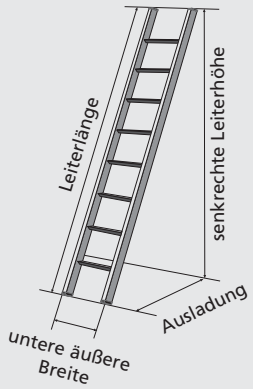

10101, 10102, 201, 301, 30177



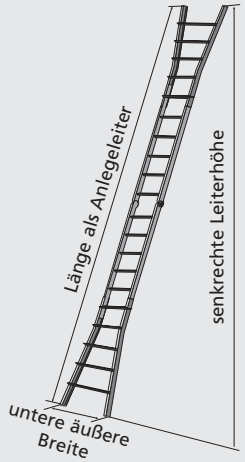

216, 31601, 31621, 317



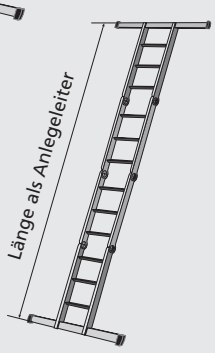

304

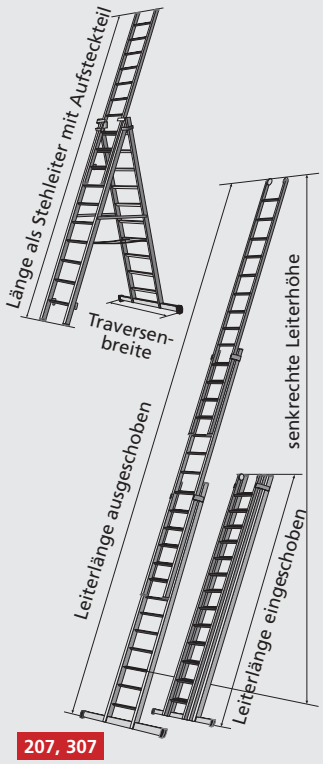

207, 307



306, 317



10501, 10503, 10504, 205, 20577, 305, 30573, 30576, 30577, 306



22577, 22578, 32577, 32677, 618



10580, 20578, 30581, 619

Unzählige Leiter-Varianten aus Aluminium erfüllen heute die unterschiedlichsten Funktionen. Wir haben permanent neue technische Features entwickelt, die die Arbeitssicherheit und die Ergonomie verbessern.

PREMIUM line

WORK line

Produktinformationen

Sowohl PREMIUM-Line (1) als auch WORK-Line (2), in beiden Programmen sind die Leitern mit trittsicher geriffelten, 32 mm tiefen Trapezsprossen ausgestattet. Diese werden leicht gewinkelt in die Holme eingebaut, so dass durch das Aufstellen der Leiter eine waagerechte Trittfläche entsteht. Dadurch bieten diese Leitern mehr Komfort und eine zusätzliche Sicherheit gegen Abrutschen. Die Trapezsprossen sind durch eine mehrfache Reckung und eine hochfeste Verbördelung fest mit dem Holm verbunden.

Die PREMIUM-Line und WORK-Line Stufenleitern (3) haben hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindungen mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und ermüdungsfreien Stand, der Stufenabstand beträgt 250 mm.

Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)



Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken; alle Mehrzweckleitern und Schiebeleitern sind von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar

Wandlaufrollen zum leichten Ausschieben der Leiternteile

Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter

Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße

Zubehör

Eine große Auswahl an passendem Zubehör hilft bei Arbeiten aller Art.

PREMIUM line

Profi-Lösungen für die höchsten Ansprüche und starke Belastung

- Stärkere, stranggepresste Holm- und Sprossenprofile
- Mehr Typenvielfalt
- Für jeden Bedarf die passende Größe

PREMIUM-Line Programm

Komplettprogramm mit allen Typen in allen Größen mit vielen neuen Funktionen und Sicherheitsdetails

- Holme aus strang-gepressten Aluminium-profilen mit Sicke

- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung



- Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen aus der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen

- Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)

- Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße

- Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche

- Reißfeste Sicherheitsspanngurte (25 mm breit)

- Premium Wandlaufrollen (Ø 100 mm) mit wandschonender Lauffläche

WORK line

Bewährte Basis-Lösungen für alle Handwerksarbeiten

- Optimierte, schweißgepresste Holm- und Sprossenprofile
- Konzentration auf die gängisten Typen
- Ausgewählte Größen

WORK-Line Programm

Selektiertes Programm in bewährter *euroline*-Qualität

- Rechteck - Holmprofil mit hoher Stabilität



- Hochfrequenz geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung

- Optimierte Holmabmessungen: Die Anforderung der EN 131 werden voll erfüllt. Geringes Gewicht für leichtes Handling



- Robuste, verschraubte Beschläge

- Verschraubte Füße

- Profilierte Gummifüße

- Reißfeste Spanngurte (18 mm breit)

- Wandlaufrollen (Ø 85 mm) aus Kunststoff

Nr. 307 Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig

PREMIUM line

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Holme aus stranggepressten Aluminium-profilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

(1) Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

(2) Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken

Als Stehleiter mit aufgestecktem Schiebeteil

Artikelnr.	3071106	3072108	3074109	3076110	3076111	3076112	3076113	3076114
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,80	6,10	7,15	7,75	8,30	8,60	9,95
Länge eingeschoben (m)	1,85	2,40	2,65	2,95	3,20	3,50	3,80	4,05
Arbeitshöhe (m)	5,30	7,00	7,30	8,10	8,95	9,50	9,80	11,45
Senkrechte Höhe (m)	3,85	5,20	6,00	6,50	7,30	8,10	8,35	9,15
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	2,90	4,00	4,60	4,85	5,45	5,95	6,25	6,80
Traversenbreite (m)	0,75	0,85	0,85	1,00	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					X	X	X	X

Nähere Infos zur neuen Norm finden Sie auf den Seiten 104 - 107

Nr. 207 Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig

WORK line

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 9
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

Als Stehleiter mit aufgestecktem Schiebeteil

Artikelnr.	2072107	2074108	2074109	2076110	2076111	2076112	2076113
Sprossenanzahl	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13
Länge ausgeschoben (m)	4,65	5,50	6,35	6,90	7,75	8,00	8,85
Länge eingeschoben (m)	2,05	2,35	2,65	2,90	3,20	3,50	3,80
Arbeitshöhe (m)	5,85	6,70	7,55	8,10	8,95	9,20	10,05
Senkrechte Leiterhöhe (m)	4,35	5,15	5,90	6,45	7,25	7,45	8,35
Leiterlänge als Stehleiter (m)	3,50	3,90	4,40	4,70	5,40	5,90	6,25
Traversenbreite (m)	0,75	0,85	0,85	1,00	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung					X	X	X

Nähere Infos zur neuen Norm finden Sie auf den Seiten 104 - 107

Anwendungsbeispiele Nr. 307, 207, 30778 Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig

Als Stehleiter

Mit Oberteil in Treppenstellung
möglich bis Größe 10

Als Anlegeleiter
möglich bis Größe 10

Als Schiebeleiter

Beschlag für Treppenstellung
Artikelnr. 4990141, siehe Seite 35

Nr. 30778 Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig , rollbar*

PREMIUM line **ROLL line**

* Schutzrechtsanmeldung

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Holme aus stranggepressten Aluminium-profilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

(1) Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

(2) Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken

Artikelnr.	3077806	3077808	3077809	3077810	3077811	3077812	3077813	3077814
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,80	6,10	7,15	7,75	8,30	8,60	9,95
Länge eingeschoben (m)	1,85	2,40	2,65	2,95	3,20	3,50	3,80	4,05
Arbeitshöhe (m)	5,30	7,00	7,30	8,10	8,95	9,50	9,80	11,45
Senkrechte Höhe (m)	3,85	5,20	6,00	6,50	7,30	8,10	8,35	9,15
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	2,90	4,00	4,60	4,85	5,45	5,95	6,25	6,80
Traversenbreite (m)	0,75	0,85	0,85	1,00	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					X	X	X	X

In Transportstellung

Quertraverse rollbar*

- Rückenfreundlicher, ergonomischer Transport
- Leichtes und schnelles verfahren
- Schnell und sicher von A nach B

Auch zur nachträglichen Montage einzeln bestellbar!

Nähere Infos zur neuen Norm finden Sie auf den Seiten 104 - 107

Nr. 306 Alu-Mehrzweckleiter 2-teilig

PREMIUM line

- Verwendbar als 2-teilige Schiebe- und Stehleiter
- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

Artikelnr.	3061108	3061110	3061112	3061114
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,25	6,05	6,90
Länge eingeschoben (m)	2,45	3,00	3,50	4,05
Arbeitshöhe (m)	5,30	6,15	7,25	8,65
Senkrechte Höhe (m)	3,85	4,65	5,70	7,00
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	1,00	1,00

Als Schiebeleiter

Als Stehleiter

Nr. 303 Alu-Schiebeleiter 3-teilig

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Das Oberteil kann bis Größe 10 herausgenommen werden

Artikelnr.	3038808 [1)]	3038810 [1)]	3038812 [1)]	3038814 [1)]	3038816 [1)]
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14	3x16
Länge ausgeschoben (m)	5,80	7,15	8,30	9,95	11,40
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
Arbeitshöhe (m)	7,00	8,10	9,50	11,15	12,60
Senkrechte Höhe (m)	5,20	6,50	8,10	9,15	10,75
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,20	1,35	1,35
Trennsicherung	X	X	X	X	X

[1)] Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm geändert. Nähere Infos finden Sie auf den Seiten 104 - 107

Nr. 302 Alu-Schiebeleiter 2-teilig

PREMIUM line

- Ober- und Unterteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- 2 Wandlaufrollen ab Größe 12
- Breite Quertraverse für sicheren Stand ab Größe 8

Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

Ab Größe 8 mit Traverse

Artikelnr.	3021106	3028808 [1]	3028810 [1]	3028812 [1]	3028814 [1]	3029814* [1]	3028816 [1]	3029816* [1]	3028817 [1]	3028818 [1]	3029818* [1]	3028820 [1]	3028822 [1]
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x14	2x16	2x16	2x17	2x18	2x18	2x20	2x22
Länge ausgeschoben (m)	2,95	4,10	4,95	6,05	7,20	7,20	8,30	8,30	8,55	9,40	9,40	10,25	11,35
Länge eingeschoben (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,10	4,10	4,65	4,65	4,90	5,25	5,25	5,75	6,30
Arbeitshöhe (m)	4,15	5,30	6,15	7,25	8,40	8,40	9,50	9,50	9,75	10,60	10,60	11,45	12,55
Senkrechte Höhe (m)	2,80	3,85	4,65	5,70	6,85	6,85	7,80	7,80	8,00	8,85	8,85	9,65	10,70
Traversenbreite (m)		0,85	0,85	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35	1,35	1,35	1,35
Trennsicherung				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

[1] Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm geändert. Nähere Infos finden Sie auf den Seiten 104 - 107

* Verstärkte Ausführung

Nr. 202 Alu-Schiebeleiter, 2-teilig

WORK line

- Ober- und Unterteil bis Größe 9 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- 2 Wandlaufrollen ab Größe 15
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

Artikelnr.	2028809 [1]	2028811 [1]	2028813 [1]	2028815 [1]	2028817 [1]
Sprossenanzahl	2x9	2x11	2x13	2x15	2x17
Länge ausgeschoben (m)	4,55	5,70	6,30	7,40	7,95
Länge eingeschoben (m)	2,60	3,15	3,75	4,30	4,85
Arbeitshöhe (m)	5,80	7,00	7,60	8,70	9,25
Senkrechte Leiterhöhe (m)	4,35	5,45	6,25	7,35	8,10
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung		X	X	X	X

[1] Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm geändert. Nähere Infos finden Sie auf den Seiten 104 - 107

Nr. 312 Alu-Seilzugleiter 2-teilig

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

Von Sprosse zu Sprosse mit Seil (Ø = 12mm) ausziehbar; vollflächig aufliegender Fallhaken

Artikelnr.	3128815 [1]	3128816 [1]	3128817 [1]	3128818 [1]	3128820 [1]	3128822 [1]	3128824 [1]	3128826 [1]
Sprossenanzahl	2x15	2x16	2x17	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26
Länge ausgeschoben (m)	7,50	8,35	8,65	9,40	10,25	11,35	11,75	12,80
Länge eingeschoben (m)	4,35	4,65	4,90	5,25	5,75	6,30	6,90	7,45
Arbeitshöhe (m)	8,95	9,50	9,75	10,60	11,45	12,55	13,70	14,80
Senkrechte Höhe (m)	7,30	7,80	8,05	8,85	9,65	10,70	10,95	12,60
Traversenbreite (m)	1,20	1,20	1,20	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

[1] Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm geändert. Nähere Infos finden Sie auf den Seiten 104 - 107

Nr. 30177 Alu-Stufenanlegeleiter

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

Leiternende mit Anlegegummi

Bis Größe 10 ohne Traverse

Ab Größe 12 mit Traverse

Artikelnr.	3017706	3017707	3017708	3017710	3017812 [1]	3017815 [1]	3017818 [1]
Stufenanzahl	6	7	8	10	12	15	18
Leiterlänge (m)	1,65	1,90	2,15	2,65	3,15	3,90	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,85	3,10	3,35	3,85	4,35	5,10	5,85
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,55	1,80	2,00	2,50	3,00	3,65	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,65	0,75	0,95	1,10	1,35	1,60
Äußere Breite (m)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Traversenbreite (m)					0,85	0,85	0,85

[1] Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm geändert. Nähere Infos finden Sie auf den Seiten 104 - 107

Nr. 301 Alu-Sprossenanlegeleiter

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminium-profilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

Bis Größe 10 ohne Traverse

Ab Größe 12 mit Traverse

Artikelnr.	3011106	3011108	3011110	3018812 [1]	3018814 [1]	3018816 [1]	3018818 [1]	3018820 [1]	3018822 [1]	3018824 [1]	3018826 [1]
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Leiterlänge (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20	5,75	6,30	6,85	7,40
Arbeitshöhe (m)	3,00	3,60	4,15	4,70	5,25	5,80	6,40	6,95	7,50	8,05	8,60
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45	6,95
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,35	2,55
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20

[1] Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm geändert. Nähere Infos finden Sie auf den Seiten 104 - 107

Nr. 201 Alu-Sprossenanlegeleiter

WORK line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität

Bis Größe 9 ohne Traverse

Ab Größe 11 mit Traverse

Artikelnr.	2012107	2012109	2018811 [1]	2018813 [1]
Sprossenanzahl	7	9	11	13
Leiterlänge (m)	2,05	2,60	3,15	3,75
Arbeitshöhe (m)	3,30	3,85	4,40	4,95
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,00	2,50	3,00	3,55
Ausladung (m)	0,75	0,90	1,10	1,30
Äußere Breite (m)	0,35	0,35	0,35	0,35
Traversenbreite (m)			0,85	0,85

[1] Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm geändert. Nähere Infos finden Sie auf den Seiten 104 - 107

Nr. 31601 Alu-Vario-Klappleiter

PREMIUM line

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

Sicherheitsgelenk für Alu-Vario-Klappleiter Nr. 31601 + 31621

- Keine Quetschgefahr
- Selbsteinrastend
- Komfortable Bedienung

Artikelnr.	3160103	3160104	3160105	3160106
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	2,95	4,05	5,20	6,30
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,22	1,25x0,57x0,22	1,52x0,64x0,22	1,80x0,70x0,22

Nr. 21601 Alu-Vario-Klappleiter

WORK line

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

Klappgelenk mit stirnseitigem Lösemechanismus

Artikelnr.	2160104	2160105
Sprossenanzahl	4x4	4x5
Länge als Anlegeleiter (m)	4,05	5,20
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,95	2,50
Ausladung als Stehleiter (m)	0,90	1,05
Untere Breite (m)	0,56	0,62
Transportmaß (m)	1,25x0,57x0,22	1,52x0,64x0,22

Nr. 31621 Alu-Vario-Klappleiter mit Rollen

PREMIUM line

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

Radsatz zum Transport

- Ergonomisch
- Leicht verfahrbar

Artikelnr.	3162103	3162104	3162105	3162106
Sprossenanzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Länge als Anlegeleiter (m)	2,95	4,05	5,20	6,30
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95 x 0,50 x 0,29	1,25 x 0,57 x 0,29	1,52 x 0,64 x 0,29	1,80 x 0,70 x 0,29

Zubehör

Traverse
Artikelnr. 3160008

Holmverlängerung
Verstellbereich
400 mm stufenlos
regulierbar
Artikelnr. 3160011

Radsatz zur nachträglichen Montage
Artikelnr. 3160010

Anwendungsbeispiele 316 PREMIUM line / 216 WORK line

- Optimal für jeden Bedarf
- Volles Funktionsspektrum in jeder Größe

Als Treppenstehleiter mit Verlängerungsholm (Zubehör)

Als Stehleiter

Als Anlegeleiter

Nr. 304 Alu-Klappleiter

PREMIUM line

- Trittsicher geriffelte, 30 x 30 mm starke Vierkantsprossen
- Vielseitig einsetzbar
- Zusammenklappbar

- Zubehör

Gerüstbohle für Klappleiter 4x3;
Länge 1,44 m
Artikelnr. 3041103

Gerüstbohle für Klappleiter 4x4;
Länge 2,00 m
Artikelnr. 3041104

Geländer
für Klappleiter 4x3 und 4x4;
Länge 2,00 m
Artikelnr. 3041201

Artikelnr.	3040103	3040104
Sprossenanzahl	4x3	4x4*
Länge Anlegeleiter (m)	3,60	4,75
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,80	2,40
Senkrechte Höhe als Gerüst (m)	1,00	1,30
Traversenbreite (m)	0,75	0,75
Transportmaß (m)	0,75x1,00x0,27	0,75x1,30x0,27

* Verwendung als Arbeitsgerüst und Anlegeleiter mit Wandabstützung nicht erlaubt

Nr. 317 Alu-Klappleiter

PREMIUM line

- Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Trittsicher geriffelte, 30 x 30 mm starke Vierkantsprossen
- Holme aus stranggepressten Aluminium-profilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

Breite Quertraverse
für sicheren Stand

Artikelnr.	3170104	3170105	3170106	3170108
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8
Länge Anlegeleiter (m)	2,38	2,94	3,50	4,62
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,18	1,45	1,72	2,25
Traversenbreite (m)	0,75	0,75	0,75	0,75
Transportmaß (m)	1,24x0,76x0,14	1,52x0,76x0,14	1,80x0,76x0,14	2,36x0,76x0,14

Nr. 305 Alu-Sprossenstehleiter

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 7

Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand

Artikelnr.	3051104	3051105	3051106	3051107	3051108	3051110	3051112	3055114	3055116	3055118
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Leiterlänge (m)	1,25	1,50	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
Arbeitshöhe (m)	2,40	2,65	2,90	3,20	3,45	3,95	4,55	5,10	5,65	6,20
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25	2,75	3,35	3,90	4,45	5,00
Ausladung (m)	0,95	1,10	1,25	1,40	1,55	1,85	2,15	2,45	2,75	3,05
Untere Breite (m)	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73	0,79	0,85	0,91

Nr. 205 Alu-Sprossenstehleiter

WORK line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Profilierte Gummifüße

Artikelnr.	2051104	2051105	2051106	2051107	2051108
Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,18	1,46	1,74	2,02	2,30
Arbeitshöhe (m)	2,32	2,58	2,87	3,13	3,40
Ausladung (m)	0,92	1,13	1,21	1,40	1,57
Untere Breite (m)	0,48	0,51	0,54	0,57	0,6

Nr. 30577 Alu-Stufenstehleiter

PREMIUM line

- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung

(1) Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm

(2) Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand

Artikelnr.	3057702	3057703	3057704	3057705	3057706	3057707	3057708	3057710	3057712	3057714
Stufenanzahl	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14
Leiterlänge (m)	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50
Arbeitshöhe (m)	2,30	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,65	4,10	4,55	5,10
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,50	0,70	0,95	1,15	1,40	1,60	1,85	2,30	2,75	3,30
Ausladung (m)	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,75	2,05	2,41
Untere Breite (m)	0,41	0,45	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73	0,79

Nr. 20577 Alu-Stufenstehleiter

WORK line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Profilierte Gummifüße

Transportlasche dient als Anschlag und schützt vor seitlichem Verschieben

Artikelnr.	2057703	2057704	2057705	2057706	2057707	2057708
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,73	0,97	1,22	1,48	1,73	1,98
Arbeitshöhe (m)	2,48	2,71	2,95	3,18	3,43	3,66
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,68	0,91	1,15	1,39	1,63	1,86
Ausladung (m)	0,66	0,80	0,98	1,12	1,29	1,47
Untere Breite (m)	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61

Nr. 30573 Alu-Stufenstehleiter mit Federrollen und Feststellern

PREMIUM line

- Produktdetails wie bei Art.-Nr. 30577

(1) Vier Federrollen montiert zum einfachen Verfahren

(2) Zwei Feststeller montiert gemäß Vorschrift für Ihre zusätzliche Sicherheit

Artikelnr.	3057303	3057304	3057305	3057306	3057307	3057308
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,65
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,71	0,96	1,16	1,41	1,61	1,86
Ausladung (m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45
Untere Breite (m)	0,60	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76

Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 7

4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren

Artikelnr.	3057605	3057606	3057607	3057608
Sprossenanzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,50	1,80	2,05	2,35
Arbeitshöhe (m)	2,65	2,90	3,20	3,45
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,45	1,70	2,00	2,25
Ausladung (m)	1,10	1,25	1,40	1,55
Untere Breite (m)	0,56	0,59	0,62	0,65
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m)	0,75	1,05	1,30	1,60

Nr. 32577 Alu-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rutschfestes Standpodest
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- Hoher Sicherheitsbügel

(1) Werkzeugablageschale

(2) Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand

Artikelnr.	3257703	3257704	3257705	3257706	3257707	3257708	3257710
Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	10
Leiterlänge (m)	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,15
Arbeitshöhe (m)	2,55	2,75	3,00	3,20	3,45	3,65	4,10
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,75	0,95	1,20	1,40	1,65	1,85	2,30
Ausladung (m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,75
Untere Breite (m)	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67

Nr. 22577 Alu-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke

WORK line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rutschfestes Standpodest
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Hoher Sicherheitsbügel
- Profilierte Gummifüße

Werkzeugablageschale

Artikelnr.	2257704	2257705	2257706	2257707	2257708
Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	1,66	1,92	2,18	2,42	2,67
Arbeitshöhe (m)	2,70	2,94	3,17	3,41	3,64
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,90	1,14	1,37	1,61	1,84
Ausladung (m)	0,83	0,97	1,15	1,30	1,45
Untere Breite (m)	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60

Nr. 22578 Alu-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke und Werkzeugablage

WORK line

- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche inkl. Werkzeugaufnahme



Artikelnr.	2257804	2257805	2257806
Stufenanzahl	4	5	6
Stufentiefe (mm)	125	125	125
Leiterlänge (m)	1,60	1,80	2,05
Arbeitshöhe (m)	2,85	3,05	3,25
senkrechte Leiterhöhe (m)	1,45	1,65	1,90

Nr. 20578 Alu-Klapptritt, beidseitig begehbar

WORK line

- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Kompakter Aluminiumtritt
- Sehr große obere Standfläche 420x250 mm

Artikelnr.	2057803	2057804
Stufenanzahl	2x3	2x4
Stufentiefe (mm)	125	125
Leiterlänge (m)	0,75	0,95
Arbeitshöhe (m)	2,65	2,85
Podest oben (m)	0,25 x 0,42	0,25 x 0,42

Nr. 618 Alu-Haushaltsleiter mit Sicherheitsbrücke

- Ablage für Kleinteile und Eimerhaken im Sicherheitsbügel integriert
- Anti-Rutsch-Riffelung

Artikelnr.	6180003	6180004	6180005	6180006	6180007	6180008
Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	1,30	1,60	1,80	2,00	2,25	2,50
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,70	0,90	1,10	1,35	1,55	1,80
Ausladung (m)	0,65	0,80	0,95	1,10	1,25	1,40
Untere Breite (m)	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57

Nr. 619 Alu-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

- Reißfeste Gurtbänder
- Rutschsichere Fußkappen

Artikelnr.	6190003	6190005	6190007
Stufenanzahl	2x3	2x5	2x7
Leiterlänge (m)	0,70	1,20	1,65
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,90	3,35
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,70	1,10	1,55
Ausladung (m)	0,60	0,90	1,20
Untere Breite (m)	0,42	0,48	0,54

Nr. 620 Alu-Stufentritt, klappbar

- Hoher Sicherheitsbügel (600 mm)
- Große gummierte Trittflächen

Artikelnr.	6200002	6200003
Stufenanzahl	2	3
Leiterlänge (m)	1,15	1,40
Arbeitshöhe (m)	2,00	2,20
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,50	0,70
Ausladung (m)	0,54	0,72

Nr. 328 Plakatleiter, 2-teilig

PREMIUM line

- Ablageplattform oben
- Komfortabler Wandabstand

Artikelnr.	3280004	3280005	3288806 [1]	3288807 [1]	3288809 [1]
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x9
Leiterlänge ausgeschoben (m)	2,00	2,50	3,00	3,60	4,40
Leiterlänge eingeschoben (m)	1,45	1,80	2,10	2,35	2,90
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,90	2,40	2,85	3,45	4,20
Traversenbreite (m)	-	-	0,85	0,85	0,85

Nr. 329 Plakatleiter, 3-teilig (o. Abb.)

- Breite Quertraverse für sicheren Stand

Artikelnr.	3298807 [1]	3298808 [1]	3298809 [1]
Sprossenanzahl	3x7	3x8	3x9
Leiterlänge ausgeschoben (m)	4,70	5,50	6,30
Leiterlänge eingeschoben (m)	2,10	2,90	3,70
Senkrechte Leiterhöhe (m)	4,70	5,30	6,10
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00

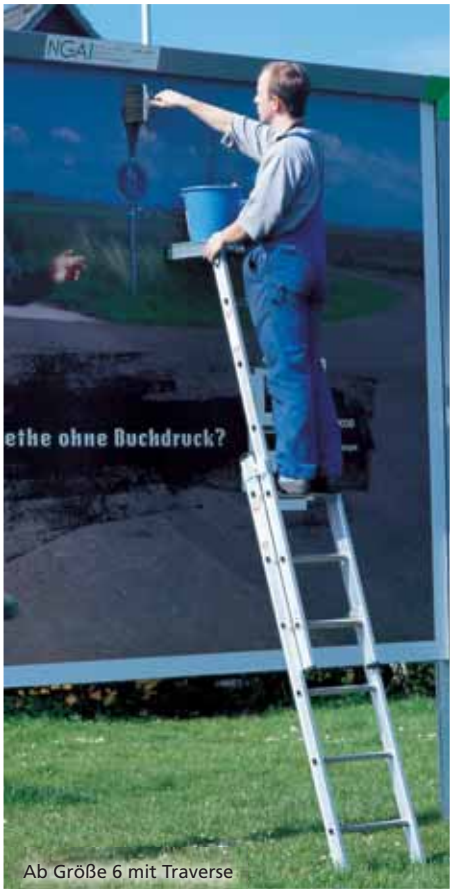

Ab Größe 6 mit Traverse

[1] Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm geändert. Nähere Infos finden Sie auf den Seiten 104 - 107

Nr. 333 Alu-Sicherheitstreppe klappbar, ohne Bügel

- Einfach zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
- Großflächige Stufen
- Rutschfester Kunststoffbelag

Artikelnr.	3330002	3330003
Stufenanzahl	1 x 2	1 x 3
Leiterlänge (m)	0,86	1,27
Plattformhöhe (m)	0,45	0,67
Ausladung (m)	0,55	0,83
Transportmaß (m)	0,80 x 0,49 x 0,12	1,10 x 0,54 x 0,12

Nr. 334 Alu-Sicherheitstreppe klappbar, mit Bügel

- Mit Bügel und Werkzeugschale
- Einfach zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
- Großflächige Stufen
- Rutschfester Kunststoffbelag
- Transportrollen

Artikelnr.	3340003	3340004	3340005
Stufenanzahl	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Leiterlänge (m)	1,27	1,50	1,72
Plattformhöhe (m)	0,67	0,89	1,10
Ausladung (m)	0,83	1,11	1,40
Transportmaß (m)	1,10 x 0,54 x 0,12	1,40 x 0,52 x 0,12	1,70 x 0,59 x 0,12

Nr. 30581 Alu-Stufentritt beidseitig

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Einfache Einhand-Bedienung durch Scherenbeschlag mit Verbindungsstange

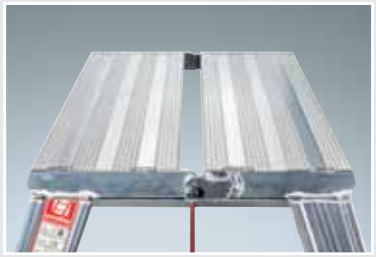

Obere Standfläche 500x400 mm
für bequemes und sicheres Stehen

Artikelnr.	3058102	3058103	3058104
Stufenanzahl	2x2	2x3	2x4
Leiterlänge (m)	0,47	0,73	0,99
Plattformhöhe (m)	0,46	0,69	0,93
Ausladung (m)	0,67	0,84	1,00
Untere Breite (m)	0,55	0,58	0,61

Nr. 335 Alu-Montagetritt

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- 240 mm tiefe Stufen
- Rutschsichere Fußkappen

Artikelnr.	3350001	3350002	3350003	3350004	3350005
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Arbeitshöhe (m)	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Breite (m)	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75
Tiefe (m)	0,45	0,60	0,85	1,10	1,35

Nr. 336 Alu-Arbeitstritt

PREMIUM line

- Große Standplattform – 510 x 355 mm
- 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium rutschsicher gerieft für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Komfortabler 45° Steigwinkel
- Belastung bis 300 kg
- Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen

Artikelnr.	3360002	3360003	3360004	3360005
Stufen	2	3	4	5
Arbeitshöhe (m)	1,90	2,10	2,30	2,50
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,40	0,60	0,80	1,00

Zubehör ROLL line

(1) Transportrollen zum Selbstanbau (2 Stück)
Für ein einfaches Verfahren des Arbeitstritts von A nach B
Artikelnr. 3360012

(2) Geländer für Typ 336
Für mehr Sicherheit
Artikelnr. 3360011

Nr. 839 Alu-Arbeitsplattform, klappbar

PREMIUM line

- Große Plattform mit Platz für 2 Personen
- Plattform aus rutschhemmendem Riffelblech
- Bequemer Aufstieg über 80 mm tiefe Stufen
- Für Transport und Lagerung einfach zusammenklappbar
- Stabile Beschläge mit Sicherheitsverschraubung M8
- Belastung bis 300 kg

Artikelnr.	8390000
Arbeitshöhe (m)	2,10
Plattform (m)	1,71 x 0,42
Plattformhöhe (m)	0,63
Transportmaß (m)	1,88 x 0,58 x 0,20

Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung

Zubehör

Geländer für Arbeitsplattform
Bietet zusätzliche Sicherheit.
Rohrdurchmesser 35 mm
Artikelnr. 8390001

Nr. 30182 Alu-Regalleiter mit Alustufen, einhängbar

PREMIUM line

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken Ø = 60 mm

Artikelnr.	3018206	3018208	3018210	3018212	3018214	3018216	3018218
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,70	2,20	2,70	3,20	3,70	4,20	4,70
Arbeitshöhe (m)	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Senkrechte Einhängehöhe (m)	1,60	2,05	2,55	3,00	3,50	3,95	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,30	1,45	1,60

Nr. 30183 Alu-Regalleiter, fahrbar

PREMIUM line

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterfüße unten
- Unteres Ende mit selbstarretierenden Bremsrollen Ø = 80 mm
- Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende
- Leiter senkrecht am Regal abstellbar

Artikelnr.	3018306	3018308	3018310	3018312	3018314	3018316	3018318
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe bis ca. (m)	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Senkrechte Einhängehöhe (m)	1,92	2,39	2,86	3,33	3,80	4,27	4,74
Ausladung (m)	0,78	0,95	1,12	1,29	1,46	1,63	1,80

Nr. 30185 Alu-Regalleiter für Doppelregal, seitlich verschiebbar

PREMIUM line

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Maximale Gangbreite 1,60 m, Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben

Artikelnr.	3018506	3018507	3018508	3018509	3018510	3018511	3018512
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12
Leiterlänge (m)	1,78	2,03	2,28	2,53	2,78	3,03	3,28
Arbeitshöhe (m)	2,65	2,88	3,12	3,35	3,59	3,82	4,06
Senkrechte Einhängehöhe (m)	1,50	1,73	1,97	2,20	2,44	2,67	2,91
Ausladung (m)	0,66	0,75	0,83	0,92	1,01	1,09	1,18

Nr. 30186 Alu-Regalleiter für Doppelregal, drehbar

PREMIUM line

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Maximale Gangbreite 1,60 m, Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben

Artikelnr.	3018606	3018607	3018608	3018609	3018610	3018611	3018612
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12
Leiterlänge (m)	1,78	2,03	2,28	2,53	2,78	3,03	3,28
Arbeitshöhe (m)	3,44	3,67	3,91	4,14	4,38	4,61	4,85
Senkrechte Einhängehöhe (m)	2,59	2,82	3,06	3,29	3,53	3,76	4,00
Ausladung (m)	0,99	1,07	1,16	1,24	1,33	1,41	1,50

Leichtmetallrohr

Ø = 30 mm, 3000 mm lang

Artikelnr. 4998200

Eloxiert

Artikelnr. 4998201

Leichtmetalrohr mit Halter (mit Endanschlag rechts und links)

Kopffahrwerk

2 Stk. erforderlich

Artikelnr. 4998205

Halter

Endanschlag rechts

Artikelnr. 4998203

Endanschlag links

Artikelnr. 4998204

Zwischenhalter
Je 1 m Rohr 1 Stk. erforderlich

Artikelnr. 4998202

Anti-Rutschmatte

- Für einen sicheren Stand Ihrer ***euroline*** Leiter auf diversen Untergründen z.B. Stein, Holz, Fliesen, Linoleum usw.
- Verhindert das Wegrutschen oder Einsinken der Leiter
- Verhindert Beschädigung der Dachpappe durch die Leiter
- Verhindert Beschädigung Ihres Bodens z.B. Parkett, Linoleum, Marmor, Fliesen usw.

NEU

Anti-Rutschmatte klein
für Leitern 970 x 240 x 56 mm
Artikelnr. 4990022

klein: 970 mm breit

Anti-Rutschmatte groß
für Leitern 1270 x 300 x 56 mm
Artikelnr. 4990023

groß: 1270 mm breit

Wandabstandhalter mit Tellerfüßen und Ablagegitter

Die Tellerfüße sorgen für eine große Auflagefläche und dadurch für eine gute Verteilung des Anlegedrucks. Somit ideal für Wärmedämmfassaden, Glasfassaden, LKW oder Caravan.

- Durchmesser der Tellerfüße: 150mm
- Durch das Federnzugsystem ist der Wandabstandhalter mit nur einer Hand blitzschnell eingehängt und einsatzbereit
- Das nützliche Ablagegitter bietet weiteren Komfort
- Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Arbeitsstellen

Artikelnr. 4991042

passend für alle euroline Sprossenleitern

Tellerfüße für den Leiternholm

Die Tellerfüße sorgen für eine große Auflagefläche und dadurch für eine gute Verteilung des Anlegedrucks. Somit ideal für Wärmedämmfassaden, Glasfassaden, LKW oder Caravan.

- Durchmesser der Tellerfüße: 150mm
- Befestigung über Klemmverschluß / Einfache Selbstmontage

Artikelnr. 4990020 (1 Paar)

passend für alle euroline Anlege-, Schiebe- und Mehrzweckleitern

Werkzeughalter

Für die sichere Fixierung
von Werkzeugen

Artikelnr. 4990000

Große Werkzeugablage

Zum Einhängen in Sprossenleitern;
für schnelles Arbeiten ohne unnötiges
Auf- und Absteigen

Artikelnr. 4991041

Dachrinnenhalter

Um angelehnte Leitern gegen
seitliches Verrutschen zu sichern

Artikelnr. 4990001

Beschlag für Treppenstellung

Für Mehrzweckleitern Typ 207+307;
nur bis Größe 10 mit mindestens 4
Sprossenüberdeckungen verwendbar!

Artikelnr. 4990141

Eimerhaken

Für Alu-Sprossenstehleiter Nr. 305 und
Alu-Treppenstehleiter Nr. 30576

Artikelnr. 4990007

Eimerhaken

Passend für alle Leitern mit
verbördelter Sprosse

Artikelnr. 4990008

Leitersicherung für Dachgepäckträger

Die optimale Leiterbefestigung für den Dachgepäckträger.

- Korrosionsschutz
- Enorme Schnelligkeit
- Für bis zu 3 verschachtelte Leiternteile geeignet
- System mit robusten Hebel
- Auflage in Verbindung mit einem rostfreien Stahlankerbügel bietet eine hohe Stabilität
- Die Schlösser sind enthalten

Artikelnr. 4990019 (1 Paar)

Handlauf

Erleichtert den Aufstieg und gibt zusätzlichen Halt

Für Leiter von 8 – 10 Stufen
Artikelnr. 4991001

Für Leiter von 12 – 15 Stufen
Artikelnr. 4991002

Für Leiter mit 18 Stufen
Artikelnr. 4991006

Handlauf mit Ausstiegshilfe

Erleichtert den Aufstieg und gibt zusätzlichen Halt

Für Leiter von 8 – 10 Stufen
Artikelnr. 4991003

Für Leiter von 12 – 15 Stufen
Artikelnr. 4991004

Für Leiter mit 18 Stufen
Artikelnr. 4991007

Leiterstützen

Für Schiebe- und Seilzugleitern; Achtung: Leitern mit Stützen nicht freistehend verwenden

Artikelnr.	4995001	4995002	4995003
Passend für die Größen	16 – 18	20 – 22	24 – 26

Reduzieren das Durchbiegen und Schwingen vor allem bei sehr langen Schiebe- und Seilzugleitern

Leiterfußspitzen

Für Holme und Quertraversen einsetzbar, 64 – 94 mm

Artikelnr. 4992002

Nach der Unfallverhütungsvorschrift der BG müssen auf gewachsenem Boden Erdspitzen verwendet werden

Federrollen, Feststeller (montiert)

Federrollen Ø = 80 mm; bei Belastung selbstständig blockierend

Bis Größe 2 x 8

Artikelnr. 4997004

Feststeller

Bis Größe 2 x 8

Artikelnr. 4997005

Gemäß Vorschrift müssen Feststeller **Artikelnr. 4997005** zusätzlich bestellt werden

Einhängetritt

Für sicheres und bequemes Stehen auf Sprossen; Stahl, Oberfläche lackiert, Plattform mit Riffelgummi

Artikelnr. 4991043

Leiterfußverlängerung für Quertraverse

Höhenausgleich für einen sicheren Stand auf unebenen Böden; für Mehrzweckleitern Nr. 207, 306, 307

Artikelnr. 4991101

Einhängehaken flach für Anlegeleiter

Flach
Artikelnr. 4997001

Holmverlängerung

Zum Ausgleich von Unebenheiten oder Treppenstufen; stufenlos verstellbar bis 400 mm

Artikelnr.	4993401	4993402	4993403	4993404
Holmbreite (mm)	64	74	84	94

Einhängehaken rund für Anlegeleiter

Rund Ø = 40 mm
Artikelnr. 4997000

Rund Ø = 80 mm
Artikelnr. 4997003

Rund Ø = 60 mm
Artikelnr. 4997002

Quertraversen für Mehrzweckleitern

Quertraversen für Mehrzweckleitern						für Klappleitern
Modelnr.	207/307	207/306/307	207/306/307	207/ 307	307	304/ 317
Artikelnr.	4994106	4994107	4994108	4994109	4994110	4994111
Sprossen	Nr. 207 mit 3 x 7 Nr. 307 mit 3 x 6	Nr. 207 mit 3 x 8 und 3 x 9 Nr. 306 mit 2 x 8 und 2 x 10 Nr. 307 mit 3 x 8 und 3 x 9	Nr. 207 mit 3 x 10 und 3 x 11 Nr. 306 mit 2 x 12 und 2 x 14 Nr. 307 mit 3 x 10 und 3 x 11	mit 3 x 12 und 3 x 13	mit 3 x 14	passend für jede Sprossen-anzahl
Größe (mm)	750	850	1000	1200	1350	750

Rollbare Quertraversen für Mehrzweckleitern

Rollbare Quertraversen für Mehrzweckleitern					
Modelnr.	207/307	207/306/307	207/306/307	207/ 307	307
Artikelnr.	4994112	4994113	4994114	4994115	4994116
Sprossen	Nr. 207 mit 3 x 7 Nr. 307 mit 3 x 6	Nr. 207 mit 3 x 8 und 3 x 9 Nr. 306 mit 2 x 8 und 2 x 10 Nr. 307 mit 3 x 8 und 3 x 9	Nr. 207 mit 3 x 10 und 3 x 11 Nr. 306 mit 2 x 12 und 2 x 14 Nr. 307 mit 3 x 10 und 3 x 11	mit 3 x 12 und 3 x 13	mit 3 x 14
Größe (mm)	750	850	1000	1200	1350

Nachrüsttraversen

NEU

Nachrüsttraverse PREMIUM line				
Artikelnr.	4994117	4994118	4994119	4994120
Profilstärke (mm)	64	74	84	94
Größe (mm)	1000	1200	1200	1200

Nachrüsttraverse WORK line			
Artikelnr.	4994121	4994122	4994123
Profilstärke (mm)	65	75	85
Größe (mm)	1000	1000	1200

Abdeckkappe für Vario-Klappleitern

Mit Schlitz
Artikelnr. 4990013

Ohne Schlitz
Artikelnr. 4990014

Griff für Vario-Klappleitern

Inkl. Abdeckkappe mit Schlitz
Artikelnr. 4990015

Leiterfuß Vario-Klappleiter

Außenleiter
Artikelnr. 4996409

Bitte die Ausführung angeben. (linke Seite/ rechte Seite)

Leiterfuß Vario-Klappleiter

Innenleiter
Artikelnr. 4996408

Sicherheitsgelenk

Gelenk inkl. Nieten für 316
Artikelnr. 4990026

Klappgelenk

Gelenk inkl. Nieten für 304/216/317
Artikelnr. 4990027

Ablageschale PREMIUM line

Für Typ 32577

Artikelnr. 4990012

Ablageschale WORK line

Für Typ 22577

Artikelnr. 4990028

Gurt mit Montagesatz

PREMIUM line

Artikelnr. 4990018

WORK line

Artikelnr. 4990021

Bitte die Leiter-Artikel-Nr. oder die Länge angeben

Wandlaufrolle mit Montagesatz

PREMIUM line

Ø= 100 mm

Artikelnr. 4997402

WORK line

Ø = 85 mm

Artikelnr. 4997401

Wandlaufrolle mit wandschonender Lauffläche.

Sicherungsstrebe

Artikelnr. 4990009

Bitte die Leiter-Artikel-Nr. angeben

Steckhaken

Mit Sicherung

Artikelnr. 4990010

Ohne Sicherung

Artikelnr. 4990011

Befestigungsset für Holmverlängerung

Befestigungsset M8 für Holmverlängerung für 30576

Artikelnr. 4990024

Befestigungsset für Holmverlängerung

Befestigungsset für Holmverlängerung für 3160011

Artikelnr. 4990025

Sterngriff

Gewinde M8

Artikelnr. 4990016

Gewinde M10

Artikelnr. 4990017

Fußkappe 33 mm

passend für Typ 618 Stützteil,
22578 Stützteil

Artikelnr. 4990030

Fußkappe 40 mm

passend für Typ 22578 Steigteil, 618 Steigteil,
619 Steig- und Stützteil

Artikelnr. 4990029

Leiterfuß PREMIUM line

Passend für Typ: 30511, 30577, 30573, 32577

Links

Artikelnr.	4996410	4996412
Holmbreite (mm)	64	74

Rechts

Artikelnr.	4996411	4996413
Holmbreite (mm)	64	74

Leiterfuß PREMIUM line

Artikelnr.	4996401	4996402	4996403	4996404
Holmbreite (mm)	64	74	84	94

Leiterfuß PREMIUM / WORK line

Für Quertraverse

75 x 25mm
Artikelnr. 4996405

Leiterfuß WORK line

Artikelnr.	4996201	4996202	4996203
Holmbreite (mm)	65	75	85

Fuß für Sicherheitstreppe

Steigteil

Artikelnr. 4990004

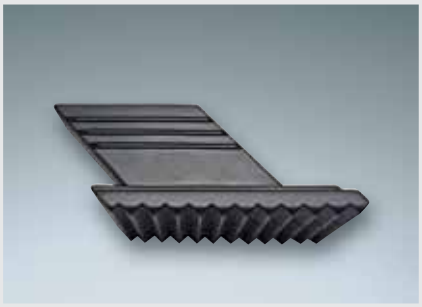

Fuß für Sicherheitstreppe

Stützteil

Artikelnr. 4990005

Nr. 320 Alu-Dachdeckerauflegeleiter

PREMIUM line

- Holme und Sprossen aus Aluminium
- Diese Alu-Dachdeckerauflegeleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
- Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Alu-Sprossen
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken

Artikelnr.	3200108	3200110	3200112	3200114	3200116	3200118
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Äußere Breite (m)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Verbindungswinkel

Zubehör für Artikelnr. 320

Einzelleitern können miteinander verbunden werden;
1 Satz = 2 Stück

Artikelnr. 3200100

Nr. 321, 322, 323, 324 Alu-Dachauflegeleiter

PREMIUM line

- Diese Alu-Dachauflegeleiter kann durch die halbrunde Sprossenform (1) auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
- Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Sprossen, die in dem 90 mm hohen Holm in einem Abstand von 60 mm zur Dachoberfläche eingebaut sind
- In Alu natur und in 3 weiteren RAL-Farben erhältlich
- Sprossen und Holme aus Aluminium
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

RAL 8004 Rot | **RAL 8014 Braun** | **RAL 7016 Anthrazit**

Artikelnr. Alu natur	3210107	3210110	3210114
Sprossenanzahl	7	10	14
Leiterlänge (m)	2,00	2,80	3,95
Äußere Breite (m)	0,34	0,34	0,34

Artikelnr. rot	3220107	3220110	3220114
Artikelnr. braun	3230107	3230110	3230114
Artikelnr. anthrazit	3240107	3240110	3240114
Sprossenanzahl	7	10	14
Leiterlänge (m)	2,00	2,80	3,95
Äußere Breite (m)	0,34	0,34	0,34

Schutzgummi

Zubehör für Artikelnr. 321, 322, 323, 324

Für Alu-Dachauflegeleiter;
1 Satz = 2 Stück

Artikelnr.	4991049	4991050	4991051
Länge (m)	2,00	2,80	3,95

Verbindungslasche

Zubehör für Artikelnr. 321, 322, 323, 324

Einzelleitern können miteinander verbunden werden.
1 Satz = 2 Stück
Alu natur Artikelnr. 3210100

rot Artikelnr. 3220100
braun Artikelnr. 3230100
anthrazit Artikelnr. 3240100

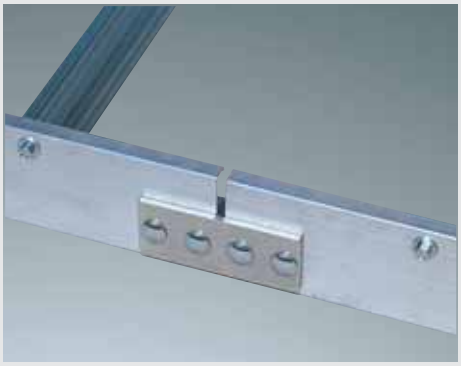

Nr. 11101 Holz-Dachdeckerauflegeleiter

- Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz
- Sprossen aus Buche
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken

Artikelnr.	1110108	1110110	1110112	1110114	1110116	1110118
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Äußere Breite (m)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Nr. 11102 Holz/Alu-Dachauflegeleiter

- Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz
- Diese Holz/Alu-Dachdeckerauflegeleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
- Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Alu-Sprossen
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken

Artikelnr.	1110208	1110210	1110212	1110214	1110216	1110218
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Äußere Breite (m)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Standroste

Standroste komplett mit Unterbau zur einfachen Selbstmontage. Besser, einfacher und besonders zeitsparend eingebaut!

- Einbau ohne Schrauben und Nägel, bisherige Zusatzlatte entfällt
- Obere Ziegelauflage höhen- und längenverstellbar
- Höchste Stabilität durch Ausführung mit rechter und linker Auflagekante
- Abstützgummis an den wichtigen Belastungspunkten sorgen für schonende Lastableitung
- Erhältlich in 4 Farben

Abbildung zeigt **Artikelnr. 3220000**

Artikelnr.	3210000	3220000	3230000	3240000
Farbe	natur	rot	braun	anthrazit
Maße (mm)	800 x 250	800 x 250	800 x 250	800 x 250

Firstüberwurfbügel

(Für alle ***euroline*** Leitern verwendbar)

Artikelnr. 3500018

Firstüberwurfbügel mit Leiter montiert

Dachleitern-Abhebesicherung

Artikelnr. 4991047

Abbildung mit Dachhaken

Dachhaken

(1) Für Ziegel und Pfannen

alufarbig	**Artikelnr. 3210200**
rot	**Artikelnr. 3220200**
braun	**Artikelnr. 3230200**
anthrazit	**Artikelnr. 3240200**

(2) Für Schiefer

alufarbig	**Artikelnr. 3210300**
rot	**Artikelnr. 3220300**
braun	**Artikelnr. 3230300**
anthrazit	**Artikelnr. 3240300**

Maler, Stuckateure und Trockenbauer verwenden seit jeher gern Holzleitern für ihre vielfältigen Handwerksarbeiten. Für sie besonders angenehm: Der Werkstoff Holz ist wärmer als Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister – schwarze Verfärbungen auf Händen und Kleidung werden so vermieden.

Holz-Sprossenstehleitern

- Holme aus hochwertigen, astfreien Hölzern
- Holme bei Sprossenstehleitern ab Größe 2 x 10 (Sprossenanzahl) aus wasserfest verleimtem, 9-lagigem Schichtholz
- Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen

Die klassische ***euroline***-Holzleiter wurde über die Jahre immer wieder verbessert.

Ein neues Modell mit dem entscheidenden Plus für mehr Komfort und Sicherheit wurde entwickelt – die Holz-Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprosse Typ 10504.

Sprossen

Typ 10501:
Mit der stabilen Hartholzsprosse (50 x 20 mm)

Typ 10504:
Die unteren Hartholzsprossen, rutschfest geriffelt, mit einer besonders breiten Auftrittsfläche von 50 mm sind waagerecht eingebaut für einen komfortablen und sicheren Stand.

Diese breite Standfläche ermöglicht auch bei längeren Arbeiten einen ermüdungsfreien Stand und schont das Fußgelenk. Die oberen Sprossen sind wie üblich senkrecht. Da man auf beidseitig begehbaren Stehleitern maximal auf der 3. Sprosse von oben stehen darf, kann man sich hier bequem anlehnen.

Sicherheitsverzapfung

Alle ***euroline***-Holzleitern sind durch die Verwendung von astfreien Hölzern und der Holm-Sprossen-Vebindungen mit zylindrischen Fingerzapfen extrem stabil und langlebig.

Dieses Fertigungsverfahren hat sich seit unserer Unternehmensgründung millionenfach bewährt.

Eimerhaken und Werkzeugablagetasche*

Typ 10501/10502+10504 sind serienmäßig mit einem Eimerhaken versehen.

Die Leiter Typ 10504 ist serienmäßig mit einer leicht einzuhängenden Werkzeugablagetasche ausgestattet, diese kann aber auch nachträglich und für den Typ 10501/10502 bestellt werden.

Die Werkzeugablagetasche kann ohne Werkzeug einfach montiert werden.

* Schutzrechtsanmeldung

Rutschsichere Leiternfüße

Das umfangreiche und praktische Zubehör von ***euroline***, wie etwa rutschfeste Leiternfüße, bietet zusätzlichen Komfort bei Handwerksarbeiten aller Art.

Das original Leiternzubehör von ***euroline*** – 100% passgenau – ist rutschfest und sorgt für einen sicheren Stand Ihrer ***euroline*** Leiter auf diversen Untergründen z. B. Stein, Holz, Fliesen, Linoleum.
Empfindliche Fußböden wie z. B. Parkett, Linoleum, Marmor oder Fliesen werden vor Beschädigungen geschützt.

Die Leiternfüße sind passend für die Größen 2×3 bis 2×8 Sprossen.

Verlängerungsholme aus Alu

Einfach aufstecken: Verlängerungsholme aus Aluminium!

Langjährige praktische Erfahrung hat auch das Zubehör der klassischen Malerleiter beeinflusst:

Wenn auf ungleicher Standhöhe gestrichen werden muss – zum Beispiel im Treppenhaus – gleichen variable Alu-Verlängerungsholme den Höhenunterschied aus.

Sie werden nicht wie früher über Klemmverbindungen angeschraubt, sondern unkompliziert aufgesteckt. Das spezielle Kastenprofil sorgt für eine hohe Seitenstabilität.

Die Alu-Verlängerungsholme sind stufenlos mit einer Hand verstellbar, die Seitensteifigkeit ist wesentlich höher als bei einem Verlängerungsholm aus Holz.

Nr. 10504 Holz-Sprossenstehleiter

Mit Comfort-Breitsprosse und Eimerhaken

Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche*
Artikelnr. 1990006.

Comfort-Breitsprosse
- 50 mm breite Auftrittsfläche
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Rutschsicher geriffelt
- Haltbare Verzapfung durch Fingerzapfen

Sicherheitsverzapfung
- Zylindrische Fingerzapfen
- Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
- Millionenfach bewährt
- Stabile Hartholzsprosse (50 x 25 mm)

* Schutzrechtsanmeldung

Artikelnr.	1050403	1050404	1050405	1050406	1050407	1050408
Sprossenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,93	1,20	1,47	1,73	2,00	2,27
Arbeitshöhe (m)	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,87	1,12	1,37	1,62	1,88	2,11
Ausladung (m)	0,77	0,95	1,12	1,30	1,47	1,72
Untere Breite (m)	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59

Nr. 10501/10502 Holz-Sprossenstehleiter mit Eimerhaken

- Stabiler Hufeisenbeschlag und besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung
- Holme ab Größe 2 x 10 aus wasserfest verleimtem 9-lagigem Schichtholz
- Größe 3 – 10 mit Hufeisenbeschlag
- Größe 12 + 14 mit umfassendem Kastenschenkelbeschlag

Artikelnr.	1050103	1050104	1050105	1050106	1050107	1050108	1050110	1050212	1050214
Sprossenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14
Leiterlänge (m)	0,95	1,20	1,50	1,75	2,00	2,30	2,80	3,35	3,90
Arbeitshöhe (m)	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,85	4,35	4,85
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,90	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,65	3,15	3,65
Ausladung (m)	0,65	0,80	0,95	1,10	1,25	1,40	1,75	2,05	2,35
Untere Breite (m)	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,66	0,72	0,78

Verlängerungsholm aus Alu

2 Holme mit Befestigungsmaterial für Typ 10501, 10502 und 10504.

Länge 1m für Sprossenanzahl 2x4, bis max. 0,55 m ausschiebbar

Artikelnr. 1990104

Länge 1,25 m für Sprossenanzahl 2x5 bis 2x8, bis max. 0,75 m ausschiebbar

Artikelnr. 1990105

Befestigungsset Holmverlängerung

Befestigungsset für Holmverlängerung Typ 1990104 und 1990105

Artikelnr. 1990108

Werkzeugablagetasche*

Für eine einfache, nachträgliche Montage ohne Werkzeug; für Holz-Sprossenstehleitern 10501, 10502 und 10504

Artikelnr. 1990006

* Schutzrechtsanmeldung

Rutschsicherer Leiternfuß

Bei empfindlichen Fußböden; für Gr. 2x3 bis 2x8

Artikelnr. 1990007

Verlängerungsholm aus Holz

2 Holme mit 4 Schraubklammern

Artikelnr. 1990102

Verlängerungsholm aus Holz, Länge 1,20 m

Artikelnr. 1990103

Schraubklammer für Verlängerungsholm

Artikelnr. 1990101

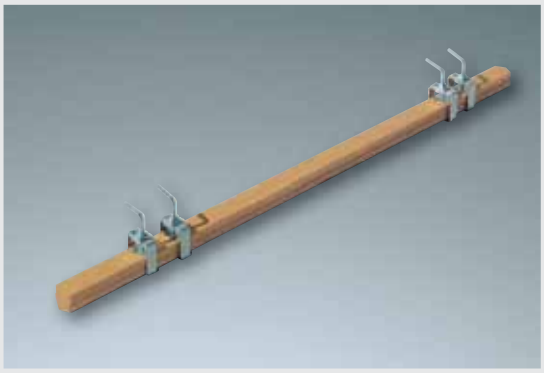

Nr. 10101 Holz-Sprossenanlegeleiter

- Äußere Breite: 380 mm
- Spannbolzen für zusätzliche Sicherheit
- Rutschsicherer Gummifuß (Art.-Nr. 1990007) serienmäßig

Artikelnr.	1010106	1010108	1010110
Sprossenanzahl	6	8	10
Leiterlänge (m)	1,75	2,30	2,85
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,50	4,05
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,65	2,15	2,70

Nr. 10102 Holzanlegeleiter

- Halbrunde Holme
- Holme und Sprossen aus Nadelholz
- Leichtes Verziehen oder Verdrehen der Leiter ist bei diesem Typ nicht zu vermeiden und begründet keine Reklamation

Artikelnr.	1010208	1010210	1010214	1010217	1010221
Sprossenanzahl	8	10	14	17	21
Leiterlänge (m)	2,50	3,00	4,00	4,90	6,00
Arbeitshöhe (m)	3,70	4,20	5,20	6,10	7,20
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,35	2,80	3,80	4,60	5,65

Nr. 10503 Holz-Stufenstehleiter

- Holme und Stufen aus astfreiem massiv Nadelholz
- Spannbolzen
- Gurte als Spreizsicherung

Artikelnr.	1050303	1050304	1050305	1050306	1050307	1050308	1050310
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Leiterlänge (m)	0,75	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35
Arbeitshöhe (m)	1,90	2,10	2,30	2,55	2,75	3,00	3,40
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,70	0,90	1,10	1,35	1,55	1,80	2,20
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,00	1,15	1,35	1,50	1,85
Untere Breite (m)	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,55	0,60

Nr. 10580 Holz-Stufenpodest, einseitig begehbar

- Ideal für Gipser, Stuckateure, Trockenbauer und Maler
- Holme und Trittstufen aus speziellem wasserfest verleimten Schichtholz
- Rutschsichere Standfläche (220 x 555 mm), extra Oberflächenbeschichtung
- Spreizsicherung aus verzinktem Stahl
- Breite rutschsichere Trittstufen (120 mm) für ein ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- Eine extra ausgefräste Griffmulde für einen angenehmen Transport

Artikelnr.	1058003	1058004
Sprossenanzahl	3	4
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,65	0,87
Untere Breite (m)	0,62	0,64
Ausladung (m)	0,70	0,90

Nr. 11501 Holz-Tapezierbock

- Klassischer Tapezierbock
- Mit Kette als Spreizsicherung
- Rutschsicherer Gummifuß als Zubehör erhältlich (Art.-Nr. 1990007 Seite 51)

Artikelnr.	1150102	1150103
Sprossenanzahl	2x2	2x3
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,85	0,85
Auflagebreite (m)	0,60	0,60
Untere Breite (m)	0,55	0,55

Nr. 11504 Holz-Tapezierbock mit Comfort-Breitsprosse

- 50 mm breite Auftrittsfläche
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Rutschsicher geriffelt
- Haltbare Verzapfung durch Fingerzapfen – millionenfach bewährt
- Rutschsicherer Gummifuß als Zubehör erhältlich (Art.-Nr. 1990007 Seite 51)

Artikelnr.	1150402
Sprossenanzahl	2x2
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,80
Auflagebreite (m)	0,55
Untere Breite (m)	0,47

Nr. 315 Alu-Handwerkerbock

- Materialschonende Holzauflage
- Stabile, robuste, gebördelte Ausführung

Artikelnr.	3152102
Sprossenanzahl	2x2
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,85
Untere Breite (m)	0,55

Nr. 833, 834, 835 Vario-Alu-Bohle, ausziehbar

- Durch Kunststoffgleiter sehr leicht ausziehbar
- Stufenlos verstellbar
- Starkes, stranggepresstes Aluminiumprofil
- Rastet in eingeschobenem Zustand ein
- Belastung bis 150 kg

Artikelnr.	8330000	8340000	8350000
Länge ausgeschoben (m)	4,00	3,50	2,90
Länge eingeschoben (m)	2,30	2,05	1,75
Transportmaß (m)	2,30x0,31x0,08	2,05x0,31x0,08	1,75x0,31x0,08
Breite (m)	0,31	0,31	0,31

Nr. 838 Vario-Alu-Bohle, ausziehbar und klappbar

- Rutschfeste Oberfläche
- Automatisch arretierende Beschläge
- Starkes, stranggepresstes Aluminiumprofil
- Abstellmöglichkeit auf Endkappen, um empfindliche Bodenbeläge nicht zu verkratzen
- Belastung bis 150 kg

Artikelnr.	8380000
Länge ausgeschoben (m)	4,00
Länge eingeschoben (m)	1,28
Transportmaß (m)	1,30x0,30x0,21
Breite (m)	0,30

Nr. 114 Holzbohle, ausziehbar

- Wasserfestes Schichtholz
- Stahlteile verzinkt
- Belastung bis 150 kg

Artikelnr.	1140000
Länge ausgeschoben (m)	3,60
Länge eingeschoben (m)	2,10
Transportmaß (m)	2,10x0,25x0,09
Breite (m)	0,25

Nr. 32677 Alu-Stufenstehleiter mit großer Standplattform

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Inklusive 2 Handläufe zum Selbstanbau
- Rollen Ø = 125mm zum einfachen Verfahren der Leiter
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- 2 zusätzliche Aussteifungen als Spreizsicherung

(1) Große Standplattform 480 x 415 mm für bequemes und sicheres Stehen

(2) Große Ablageschale

Artikelnr.	3267704	3267705	3267706	3267707	3267708	3267710	3267712
Stufenanzahl	4	5	6	7	8	10	12
Leiterlänge (m)	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe (m)	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,85	4,30
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Ausladung (m)	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,95	2,25
Untere Breite (m)	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88

Nr. 32777 Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

PREMIUM line

- Große Aluminium-Arbeitsplattform 660 x 570 mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Beidseitig mit Handlauf
- Große Ablageschale 480 x 200 mm oben
- 2 Feststellrollen Ø = 125 mm zum einfachen Verfahren der Leiter

Artikelnr.	3277704	3277705	3277706	3277707	3277708	3277710	3277712	3277714
Stufenanzahl	4	5	6	7	8	10	12	14
Leiterlänge (m)	2,57	2,82	3,07	3,32	3,57	4,07	4,57	5,07
Arbeitshöhe (m)	2,43	2,67	2,90	3,14	3,37	3,84	4,31	5,78
Plattformhöhe (m)	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,34	2,81	3,28
Plattformgröße (m)	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57
Höhe Ablageschale (m)	1,93	2,17	2,40	2,64	2,87	3,34	3,81	4,28
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	1,16	1,16	1,30	1,30	1,58	1,58	1,86	1,86
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,14 x 0,70	1,26 x 0,70	1,38 x 0,70	1,50 x 0,70	1,62 x 0,70	1,85 x 0,70	2,10 x 0,70	2,32 x 0,70

Nr. 32778 Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

PREMIUM line

- Mit schmalem Fahrwerk statt Traverse, mit Ballastierung speziell für den Einsatz in beengten Gegebenheiten
- Produktdetails wie bei Art.-Nr. 32777



Artikelnr.	3277804	3277805	3277806	3277807	3277808
Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	2,57	2,82	3,07	3,32	3,57
Arbeitshöhe (m)	2,43	2,67	2,90	3,14	3,37
Plattformhöhe (m)	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87
Plattformgröße (m)	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57
Höhe Ablageschale (m)	1,93	2,17	2,40	2,64	2,87
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85	1,00	1,00
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,14 x 0,70	1,26 x 0,70	1,38 x 0,70	1,50 x 0,70	1,62 x 0,70

Nr. 515 Mobile Podesttreppe

- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe 177 mm
- Podest 600 x 700 mm
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, die beim Besteigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer Ø 35 mm, Höhe 1000 mm
- Belastung max. 150 kg
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

Abb.: Artikelnr. 5150105 + Artikelnr. 5990052 (Zubehör Treppengeländer)

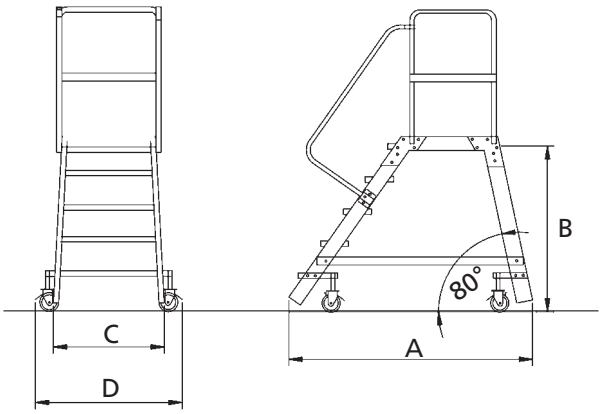

Nr. 515 Mobile Podesttreppe, einseitig begehbar, Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnr.	5150103	5150104	5150105	5150106	5150107	5150108
Stufen	3	4	5	6	7	8
A/Gesamtausladung (mm)	1150	1350	1550	1750	1950	2150
B/Podesthöhe (mm)	750	1000	1200	1450	1700	1900
C/Untere Holmbreite (mm)	850	920	980	1050	1120	1190
D/Gesamtbreite (mm)	1020	1090	1160	1230	1290	1360
Gesamtgewicht (kg)	31	34	37	40	43	47
Arbeitshöhe (mm)	2750	3000	3200	3450	3700	3900
Grundfläche (m)	0,92x1,30	0,96x1,50	1,00x1,70	1,04x1,90	1,08x2,10	1,12x2,30

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig *(2 Treppengeländer sind möglich)*

Größe	3+4	5+6	7+8
Artikelnr.	5990051	5990052	5990053

Laut DIN EN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel ≥ 60° optional. Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen.

Nr. 516 Mobile Podesttreppe

- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe 177 mm
- Podest 600 x 700 mm
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, die beim Besteigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer Ø 35 mm, Höhe 1000 mm
- Belastung max. 150 kg
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

Abb.: Artikelnr. 5160105 + Artikelnr. 5990052 (Zubehör Treppengeländer)

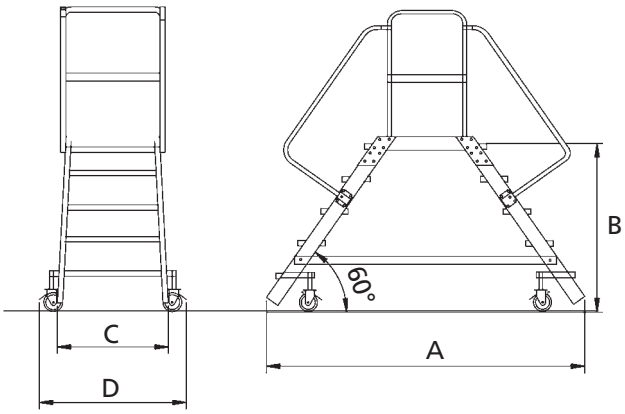

Nr. 516 Mobile Podesttreppe, beidseitig begehbar, Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnr.	5160103	5160104	5160105	5160106	5160107	5160108
Stufen	3	4	5	6	7	8
A/Gesamtausladung (mm)	1440	1720	2000	2280	2560	2840
B/Podesthöhe (mm)	750	1000	1200	1450	1700	1900
C/Untere Holmbreite (mm)	850	920	980	1050	1120	1190
D/Gesamtbreite (mm)	1020	1090	1160	1230	1290	1360
Gesamtgewicht (kg)	34	38	42	46	51	57
Arbeitshöhe (mm)	2750	3000	3200	3450	3700	3900
Grundfläche (m)	0,92x1,60	0,96x1,88	1,00x2,16	1,04x2,44	1,08x2,72	1,12x3,00

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig *(2 Treppengeländer sind möglich)*

Größe	3+4	5+6	7+8
Artikelnr.	5990051	5990052	5990053

Laut DIN EN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel ≥ 60° optional. Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen.

Arbeiten in der Höhe bergen Risiken – und doch gehören sie in vielen Industrie- und Handwerksbetrieben zum Arbeitsalltag. Wir von ***euroline*** als Experten in Sachen Steigtechnik sorgen dafür, dass Sie sicher und komfortabel aufsteigen – mit hervorragend verarbeiteten Produkten made in Germany, die mit modernsten Fertigungstechniken nach international anerkannten Verfahren hergestellt werden. So können Sie sicher sein, dass sich Ihre Investition auszahlt und Sie stets effizient, flexibel und wirtschaftlich arbeiten.

Individuelle Steigtechnik-Lösungen

Wartungs- und Zugangstechnik erfordern Präzision, an großen Maschinen und Anlagen in der Fertigungsindustrie wie auch an Großfahrzeugen. Mit langjährigen technischem Know-how entwickeln wir selbst komplexe Sonderkonstruktionen nach Ihren individuellen Ansprüchen. Wir liefern schnell, flexibel und zuverlässig jede Art von Arbeitsbühnen und Zugangstechnik.

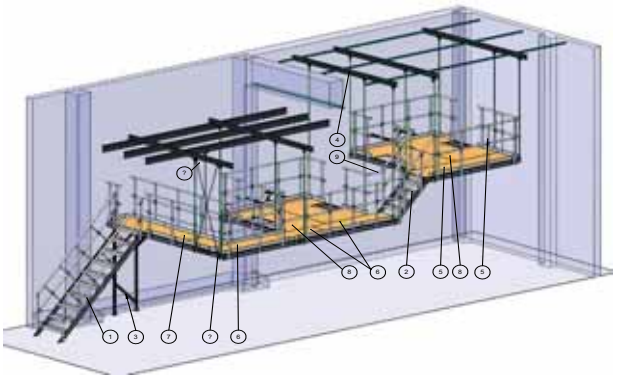

Wir realisieren

- Mobile, elektrisch höhenverstellbare Arbeitsbühnen für mehr Flexibilität
- Seitliche Podestausschübe mit Anfahrschutz
- Höhenverstellbare Variotreppen
- Individuelle Maschinenzugänge mit Plattform
- Treppen und Überstiege für alle Anwendungen
- Übergänge mit Fachwerkkonstruktionen zur Erhöhung der Tragfähigkeit bei großen Spannweiten
- Alle Konstruktionen mit hochwertigen umlaufenden Geländern, veränderbar durch steckbare Komponenten
- Arbeitsbühnen in Modulbauweise für alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
- Steigleitern jeder Art, in Alu blank oder eloxiert, Stahl verzinkt und Edelstahl

Bewährte Standards

Das ***euroline*** Standard-Programm der Aluminiumkonstruktionen umfasst eine breite Palette von Treppen, Übergängen, Podesten, Gerüsten und vielem mehr. Unsere Steigtechnik ist qualitativ hochwertig zu einem guten Preis. Trotzdem ruhen wir uns nie aus: Durch die kontinuierliche Entwicklungsarbeit unserer Ingenieure finden technische Innovationen stetig Eingang in das Standard-Programm.

Zu unseren Standards gehören

- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Aluminium-Podesttreppen für das sichere Erreichen von Zwischenböden, -türen o. ä.
- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse jeder Art
- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Aluminium-Anstiege für den mobilen Zugang
- Mobile Podesttreppen aus Aluminium für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Witterungsbeständige Enteisungsgerüste für jahreszeitenunabhängiges Warten oder Reinigen von Großfahrzeugen

Produktinformationen

- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300 kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Oberflächenbelastung 150 kg/m² (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150 kg
- Feste oder steckbare Geländer aus Aluminiumrohr (Ø = 40 mm)
- Podestgeländer Höhe 1100 mm inkl. Fuß- und Knieleiste
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl. Knieleiste, bei 60° ohne Knieleiste
- Aus Sicherheitsgründen sollte ein Steigwinkel von 45° vorgezogen werden
- Größere Plattformen, andere Geländervarianten und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage!
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

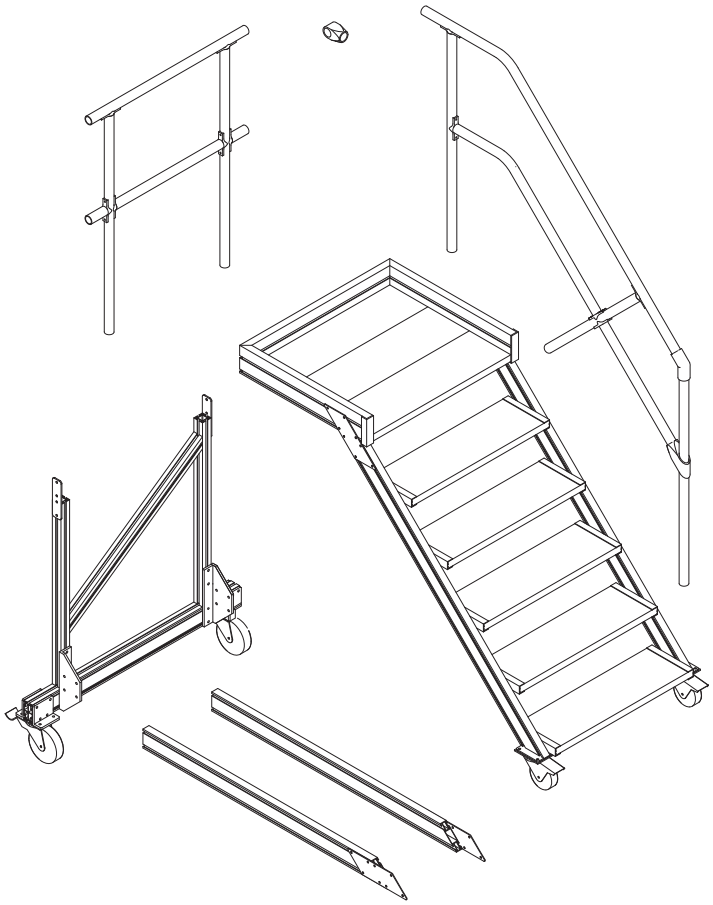

Leichte, schnelle und einfache Montage durch vormontierte Baugruppen.

Stufenversionen

Standard-Stufenbreite 600/800/1000 mm



Alu gerieft

Stufentiefe: 177/240 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R11



Alu-Gitterrost

Stufentiefe: 240 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R12



Alu-Lochblech

Stufentiefe: 270 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R13

Stahl-Gitterrost

Stufentiefe: 240 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R12



Stahl-Lochblech

Stufentiefe: 250 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R13

5 JAHRE GARANTIE

DIN EN ISO 9001

Safe Products Produits sûrs Sichere Produkte

euroline-Imagefilm für Treppen und Sonderkonstruktionen:

http://youtu.be/uskWBOlqZ38?list=UU8PsLtG9eBabuXWlKjHF7QA

Nr. 510 Treppe

- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einem Treppengeländer (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl., bei 60° ohne Knieleiste
- Treppe oben wahlweise mit Auflegewinkeln oder stirnseitiger Befestigungsschiene
- Treppe unten mit 2 Boden-befestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 200 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen.
- Für Ihre Anfrage benutzen Sie einfach nebenstehenden Vordruck.

Artikelnr.	Steigwinkel 45°		51041	51042	51043	51049
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm) bis	Ca. Ausladung D (mm) bis	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Aufpreis zweites Treppen-geländer
04	880	1014				
05	1100	1234				
06	1320	1454				
07	1540	1674				
08	1760	1894				
09	1980	2114				
10	2200	2334				
11	2420	2554				
12	2640	2774				
13	2860	2994				
14	3080	3214				
15	3300	3434				
16	3520	3654				
17	3740	3874				
18	3960	4094				

Artikelnr.	Steigwinkel 60°		51061	51062	51063	51069
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm) bis	Ca. Ausladung D (mm) bis	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Aufpreis zweites Treppen-geländer
04	1000	687				
05	1250	832				
06	1500	976				
07	1750	1120				
08	2000	1265				
09	2250	1409				
10	2500	1553				
11	2750	1698				
12	3000	1842				
13	3250	1986				
14	3500	2131				
15	3750	2275				
16	4000	2419				
17	4250	2564				
18	4500	2708				

Abweichende Stufenausführung Aufpreis pro Stufe
Ausführung in Stahl-Gitterrost
Ausführung in Stahl-Lochblech
Ausführung in Alu-Lochblech
Ausführung in Alu-Gitterrost



Alu gerieft



Alu Gitterrost



Alu Lochblech



Stahl Gitterrost



Stahl Lochblech

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminium-konstruktionen (Katalogware) in ca. **10 Arbeitstagen** nach Auftragseingang.

Anfragevordruck

Senkrechte Höhe E	.....mm
Steigwinkel α	❍ 45° ❍ 60°
Stufenprofil	❍ Aluminium gerieft
	❍ Aluminium Lochblech
	❍ Aluminium Gitterrost
	❍ Stahl Lochblech
	❍ Stahl Gitterrost
Stufenbreite B	❍ 600 mm ❍ 800 mm ❍ 1000 mm
	❍ Sondermaß .....mm
Treppengeländer	❍ links ❍ rechts
Befestigung (ohne Aufpreis)	❍ Auflegewinkel (1)
	❍ stirnseitige Befestigungsschiene (2)
Liefertermin KW	.....
weitere Anforderungen	.....
	.....
Kontaktdaten	.....
	.....
	.....

Haben Sie Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag unter der Tel.-Nr. 05281 / 93204-36 oder -42 zur Verfügung.

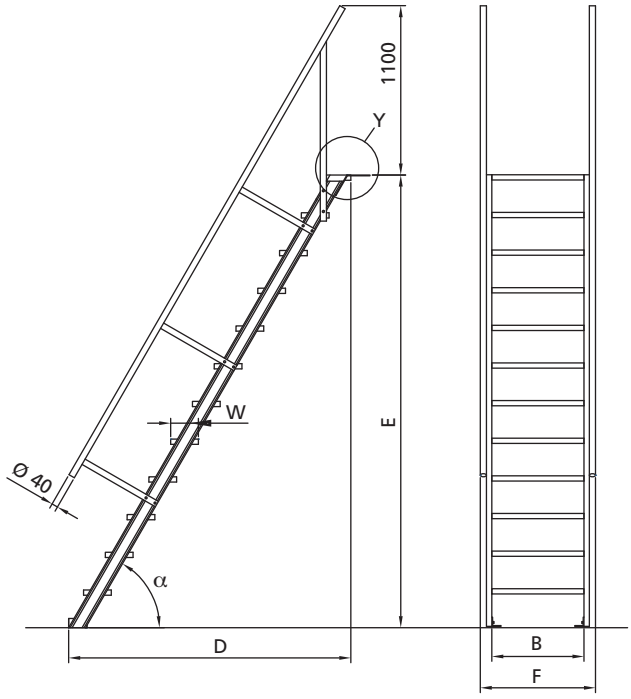

Ansicht Y:



Auflegewinkel aus Aluminium



Stirnseitige Befestigungsschiene

Nr. 511 Podesttreppe

- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden, -türen. o.ä.
- Lieferung mit 1 Treppen-/ Podestgeländer
- Zweites Treppen-/Podest-geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl., bei 60° ohne Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene
- Podesttreppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Standard Podestlänge 720 mm
- Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
- Ausstieg wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- Dreieckkonsolen (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 200 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen.
- Für Ihre Anfrage benutzen Sie einfach nebenstehenden Vordruck.

Artikelnr.	Steigwinkel 45°		51141	51142	51143	51149
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm) bis	Ca. Ausladung D (mm) bis	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Aufpreis zweites Treppen-geländer
04	880	1584				
05	1100	1804				
06	1320	2024				
07	1540	2244				
08	1760	2464				
09	1980	2684				
10	2200	2904				
11	2420	3124				
12	2640	3344				
13	2860	3564				
14	3080	3784				
15	3300	4004				
16	3520	4224				
17	3740	4444				
18	3960	4664				

Artikelnr.	Steigwinkel 60°		51161	51162	51163	51169
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm) bis	Ca. Ausladung D (mm) bis	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Aufpreis zweites Treppen-geländer
04	1000	1257				
05	1250	1402				
06	1500	1546				
07	1750	1690				
08	2000	1835				
09	2250	1979				
10	2500	2123				
11	2750	2268				
12	3000	2412				
13	3250	2556				
14	3500	2701				
15	3750	2845				
16	4000	2989				
17	4250	3134				
18	4500	3278				

Abweichende Stufenausführung	Aufpreis pro Stufe
Ausführung in Stahl-Gitterrost	
Ausführung in Stahl-Lochblech	
Ausführung in Alu-Lochblech	
Ausführung in Alu-Gitterrost	

Podestverlängerung um 240 mm bis max. 2160 mm
Ausführung in Alu gerieft (240 mm)

Geländerverlängerung um 240 mm (Stück)

Stirngeländer Artikelnr.	5119901	5119902	5119903

Dreieckkonsole Artikelnr.	5119960	5119980	5119910



Alu gerieft



Alu Gitterrost



Alu Lochblech



Stahl Gitterrost



Stahl Lochblech

Anfragevordruck

Senkrechte Höhe E	.....mm
Steigwinkel α	❍ 45° ❍ 60°
Podestlänge A	.....mm
Stufenprofil	❍ Aluminium gerieft
	❍ Aluminium Lochblech
	❍ Aluminium Gitterrost
	❍ Stahl Lochblech
	❍ Stahl Gitterrost
Stufenbreite B	❍ 600 mm ❍ 800 mm ❍ 1000 mm
	❍ Sondermaß .....mm
Treppengeländer	❍ links ❍ rechts
Podestgeländer	❍ links ❍ rechts ❍ stirnseitig
Befestigung (ohne Aufpreis)	❍ Bauseitige Befestigung Befestigungsschiene
	❍ links ❍ rechts ❍ stirnseitig
Befestigung (gegen Aufpreis)	❍ Dreieckkonsole
	❍ Stützkreuz
Ausstieg	❍ links ❍ rechts ❍ stirnseitig
Liefertermin KW	.....
weitere Anforderungen	.....
	.....
Kontaktdaten	.....
	.....
	.....

Haben Sie Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag unter der Tel.-Nr. 05281 / 93204-36 oder -42 zur Verfügung.

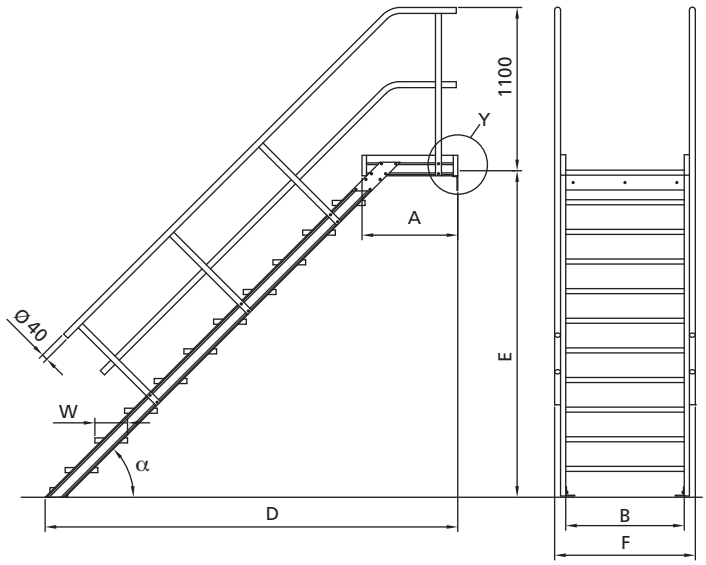

Ansicht Y:



Stirnseitige Befestigungsschiene

Nr. 512 Übergang

- Aluminium-Übergänge für Hindernisse jeder Art
- Lieferung mit 1 Treppen-/ Podestgeländer
- Zweites Treppen-/Podest-geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl., bei 60° ohne Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Lieferbar als mobile Aus-führung mit 2 Quertraversen und 4 Rollen Ø = 160 mm
- Standard Podestlänge 720 mm
- Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 200 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen.
- Für Ihre Anfrage benutzen Sie einfach nebenstehenden Vordruck.

Artikelnr.	Steigwinkel 45°		51241	51242	51243	51249
Anzahl Stufen	Lichte Höhe innen I [Senk-rechte Höhe E] (mm) bis	Ca. Ausladung D (mm) bis	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Aufpreis zweites Treppen-geländer
04	845 [880]	2348				
05	1065 [1100]	2788				
06	1285 [1320]	3228				
07	1505 [1540]	3668				
08	1725 [1760]	4108				
09	1945 [1980]	4548				
10	2165 [2200]	4988				

Lichtes Längenmaß oben (H) = 390 mm

Artikelnr.	Steigwinkel 60°		51261	51262	51263	51269
Anzahl Stufen	Lichte Höhe innen I [Senk-rechte Höhe E] (mm) bis	Ca. Ausladung D (mm) bis	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Aufpreis zweites Treppen-geländer
04	965 [1000]	1774				
05	1215 [1250]	2063				
06	1465 [1500]	2352				
07	1715 [1750]	2640				
08	1965 [2000]	2929				
09	2215 [2250]	3218				
10	2465 [2500]	3506				

Lichtes Längenmaß oben (H) = 440 mm

Abweichende Stufenausführung Aufpreis pro Stufe
Ausführung in Stahl-Gitterrost
Ausführung in Stahl-Lochblech
Ausführung in Alu-Lochblech
Ausführung in Alu-Gitterrost

Podestverlängerung um 240 mm bis max. 3120 mm
Ausführung in Alu gerieft (240 mm)

Geländerverlängerung um 240 mm (Stück)
Mobile Ausführung Artikelnr. 5170400 (Stück)

Alu gerieft



Alu Gitterrost



Alu Lochblech



Stahl Gitterrost



Stahl Lochblech

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminium-konstruktionen (Katalogware) in ca. **10 Arbeitstagen** nach Auftragseingang.

Anfragevordruck für stationäre Übergänge

Lichte Höhe innen l .....mm

Steigwinkel α ❍ 45° ❍ 60°

Lichtes Längenmaß innen – oben H .....mm

Stufenprofil
- ❍ Aluminium gerieft
- ❍ Aluminium Lochblech
- ❍ Aluminium Gitterrost
- ❍ Stahl Lochblech
- ❍ Stahl Gitterrost

Stufenbreite B
- ❍ 600 mm ❍ 800 mm
- ❍ 1000 mm
- ❍ Sondermaß .....mm

Treppen-/ Podestgeländer einseitig ❍ links ❍ rechts

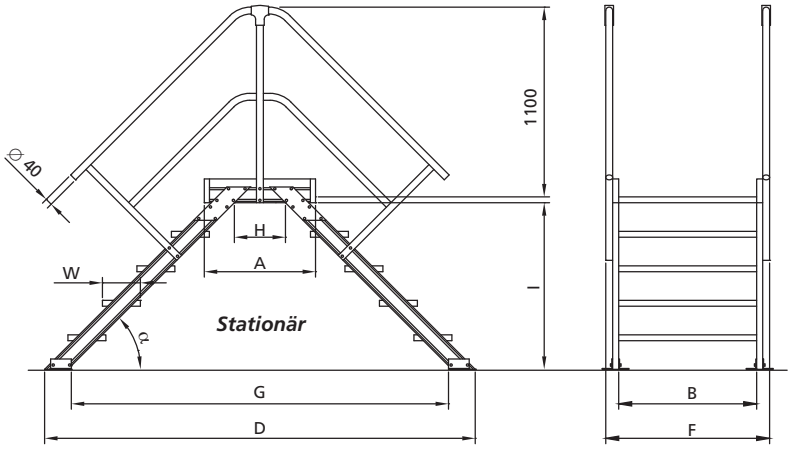

Anfragevordruck für mobile Übergänge

Senkrechte Höhe E .....mm

Steigwinkel α ❍ 45° ❍ 60°

Podestlänge A .....mm

Stufenprofil
- ❍ Aluminium gerieft
- ❍ Aluminium Lochblech
- ❍ Aluminium Gitterrost
- ❍ Stahl Lochblech
- ❍ Stahl Gitterrost

Stufenbreite B
- ❍ 600 mm ❍ 800 mm
- ❍ 1000 mm
- ❍ Sondermaß .....mm

Treppen-/ Podestgeländer einseitig ❍ links ❍ rechts

Fahrwerkbreite Fw ❍ Standard ❍ schmal (Bühnenbreite)

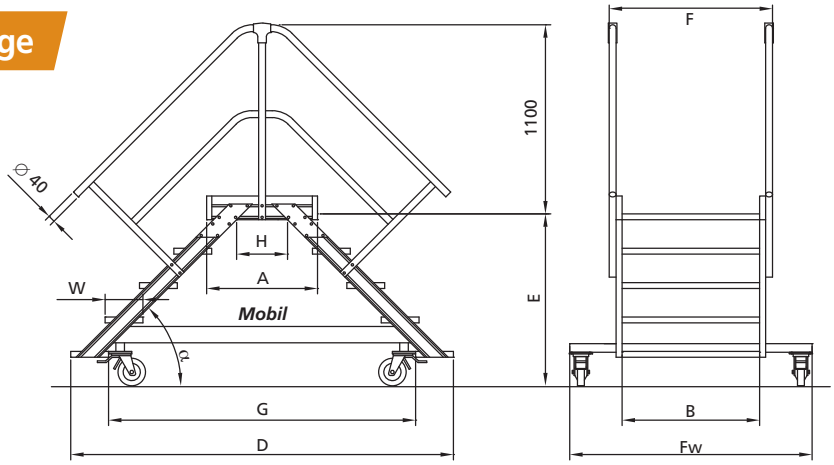

Liefertermin KW .....

weitere Anforderungen .....

.....

Kontaktdaten .....

.....

.....

Haben Sie Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag unter der Tel.-Nr. 05281 / 93204-36 oder -42 zur Verfügung.

Nr. 513 Wartungsbühne

- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Für alle Anwendungen
- Lieferung mit 2 Treppen- und 3 Podestgeländern
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl., bei 60° ohne Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- 2 Lenkrollen Ø = 125 mm mit Feststellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø = 160 mm mit Feststellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Standard Podestlänge 720 mm Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 200 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen.
- Für Ihre Anfrage benutzen Sie einfach nebenstehenden Vordruck.

Artikelnr.	Steigwinkel 45°			51341	51342	51343
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm) bis	Ca. Ausladung D (mm) bis	Fahrwerk-breite Fw (mm)	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm
04	880	1634	1000			
05	1100	1854	1000			
06	1320	2074	1000			
07	1540	2294	1400			
08	1760	2514	1400			
09	1980	2734	1400			
10	2200	2954	1400			
11	2420	3174	1600			
12	2640	3394	1600			
13	2860	3614	1600			
14	3080	3834	1600			
15	3300	4054	1800			
16	3520	4274	1800			
17	3740	4494	1800			
18	3960	4714	1800			

Artikelnr.	Steigwinkel 60°			51361	51362	51363
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm) bis	Ca. Ausladung D (mm) bis	Fahrwerk-breite Fw (mm)	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm
04	1000	1307	1000			
05	1250	1452	1000			
06	1500	1596	1400			
07	1750	1740	1400			
08	2000	1885	1400			
09	2250	2029	1600			
10	2500	2173	1600			
11	2750	2318	1600			
12	3000	2462	1800			
13	3250	2606	1800			
14	3500	2751	1800			
15	3750	2895	2000			
16	4000	3039	2000			
17	4250	3184	2000			
18	4500	3328	2000			

Abweichende Stufenausführung Aufpreis pro Stufe
Ausführung in Stahl-Gitterrost
Ausführung in Stahl-Lochblech
Ausführung in Alu-Lochblech
Ausführung in Alu-Gitterrost

Podestverlängerung um 240 mm bis max. 3120 mm
Ausführung in Alu gerieft (240 mm)

Geländerverlängerung um 240 mm (Stück)



Alu gerieft



Alu Gitterrost



Alu Lochblech



Stahl Gitterrost



Stahl Lochblech

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminium-konstruktionen (Katalogware) in ca. **10 Arbeitstagen** nach Auftragseingang.

Anfragevordruck

Senkrechte Höhe E	.....mm
Steigwinkel α	❍ 45° ❍ 60°
Podestlänge A	.....mm
Stufenprofil	❍ Aluminium gerieft
	❍ Aluminium Lochblech
	❍ Aluminium Gitterrost
	❍ Stahl Lochblech
	❍ Stahl Gitterrost
Stufenbreite B	❍ 600 mm ❍ 800 mm ❍ 1000 mm
	❍ Sondermaß .....mm
Treppengeländer	❍ links ❍ rechts
Podestgeländer	❍ links ❍ rechts ❍ stirnseitig
Ausstieg	❍ links ❍ rechts ❍ stirnseitig
Fahrwerkbreite Fw	❍ Standard ❍ schmal (Bühnenbreite)
Zentralfeststellung	❍ ja ❍ nein
Liefertermin KW	.....
weitere Anforderungen	.....
	.....
Kontaktdaten	.....
	.....
	.....

Haben Sie Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag unter der
Tel.-Nr. 05281 / 93204-36 oder -42 zur Verfügung.

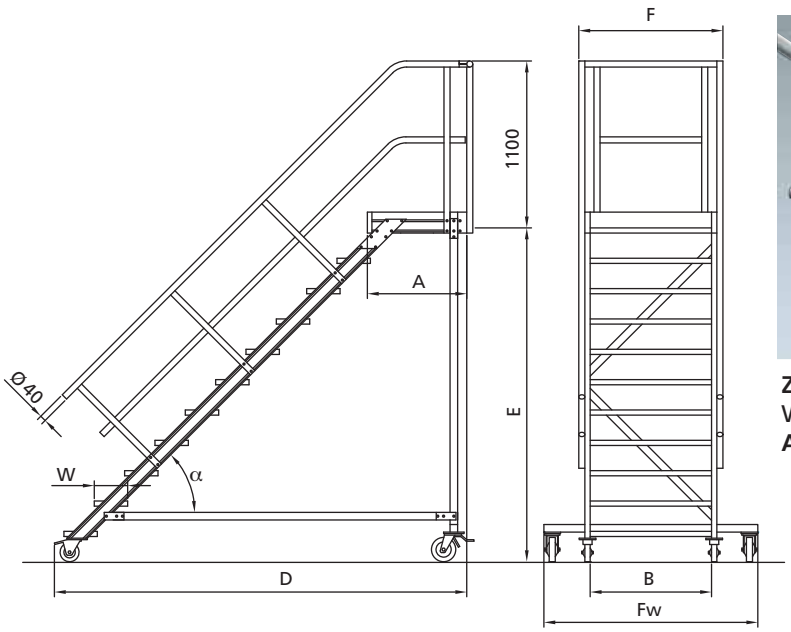

Zentralfeststellung
Wahlweise innen- oder außenliegend
Artikelnr. 5139000

Nr. 514 Anstieg

- Aluminium-Anstieg
- Standard Podestlänge 720 mm
- Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
- 2 Rollen Ø = 150 mm am Stützteil
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Treppen-, Podest- und Stirngeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 200 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen.
- Im Lieferumfang sind keine Geländer enthalten
- Für Ihre Anfrage benutzen Sie einfach nebenstehenden Vordruck.

Artikelnr.	Steigwinkel 45°		51441	51442	51443	51449
Anzahl Stufen	Lichte Höhe innen l [Senkrechte Höhe E] (mm) bis	Ca. Ausladung D (mm) bis	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Aufpreis pro Treppen-/ Podestgeländer
02	440	1154				
03	660	1354				
04	880	1554				
05	1100	1754				

Abweichende Stufenausführung Aufpreis pro Stufe
Ausführung in Stahl-Gitterrost
Ausführung in Stahl-Lochblech
Ausführung in Alu-Lochblech
Ausführung in Alu-Gitterrost

Podestverlängerung um 240 mm bis max. 3120 mm
Ausführung in Alu gerieft (240 mm)

Geländerverlängerung um 240 mm (Stück)

Stirngeländer Artikelnr.	5119901	5119902	5119903



Alu gerieft



Alu Gitterrost



Alu Lochblech



Stahl Gitterrost



Stahl Lochblech

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminium-konstruktionen (Katalogware) in ca. **10 Arbeitstagen** nach Auftragseingang.

Anfragevordruck

Senkrechte Höhe E ..... mm

Podestlänge A ..... mm

Stufenprofil
- ❍ Aluminium gerieft
- ❍ Aluminium Lochblech
- ❍ Aluminium Gitterrost
- ❍ Stahl Lochblech
- ❍ Stahl Gitterrost

Stufenbreite B ❍ 600 mm ❍ 800 mm ❍ 1000 mm

❍ Sondermaß ..... mm

Treppengeländer ❍ links ❍ rechts

Podestgeländer ❍ links ❍ rechts ❍ stirnseitig

Ausstieg ❍ links ❍ rechts ❍ stirnseitig

Schubkarrengriffe ❍ ja ❍ nein

Liefertermin KW .....

weitere Anforderungen .....

.....

Kontaktdaten .....

.....

.....

Haben Sie Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag unter der Tel.-Nr. 05281 / 93204-36 oder -42 zur Verfügung.

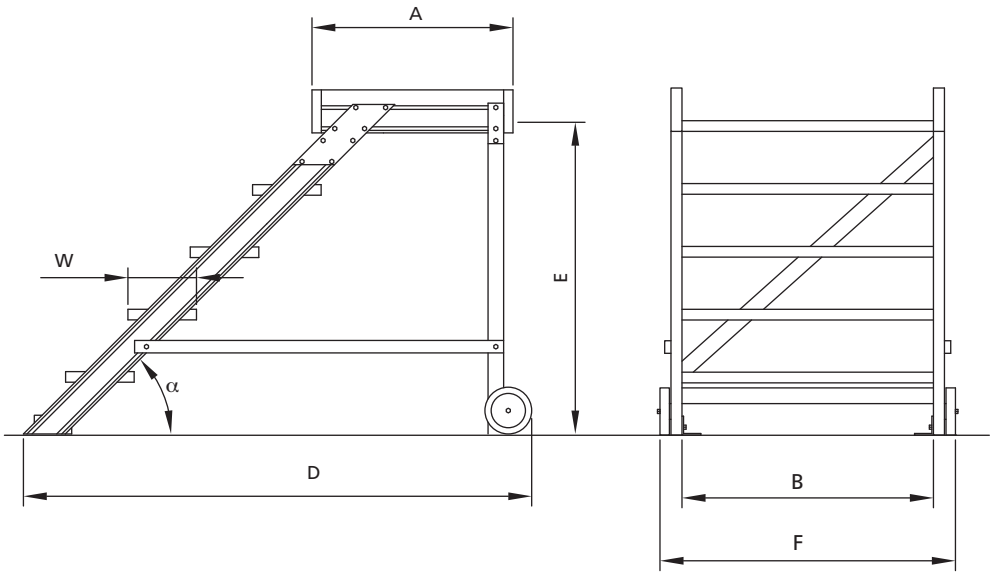

Kein Eis und Schnee auf LKW

Berufs-Kraftfahrer und Spediteure wissen:

Die Enteisung von LKW-Dachflächen gehört zu den winterlichen Grundpflichten.

Gem §1 Abs. 2 StVO darf kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt oder gefährdet werden. Verliert ein Fahrzeug während der Fahrt Schneereste oder Eisstücke, wird bereits eine Ordnungswidrigkeit begangen.

Das ***euroline*** Eisfrei-Gerüst ist in den Längen 6, 9, 12 oder 15 m erhältlich.

Artikelnr.	Bezeichnung	Länge max. (m)	Standhöhe (m)	Gerüsthöhe (m)	Gerüstbreite (m)
9550/06	Eisfrei-Gerüst Länge: 6 m (inkl. Treppe ohne seitliche Abstützung)	6,00	3,00	4,00	0,75
9551/06	zusätzlich wird benötigt: Seitliche Abstützung passend für Eisfrei-Gerüst Länge: 6 m				
9550/09	Eisfrei-Gerüst Länge: 9 m (inkl. Treppe ohne seitliche Abstützung)	9,00	3,00	4,00	0,75
9551/09	zusätzlich wird benötigt: Seitliche Abstützung passend für Eisfrei-Gerüst Länge: 9 m				
9550/12	Eisfrei-Gerüst Länge: 12 m (inkl. Treppe ohne seitliche Abstützung)	12,00	3,00	4,00	0,75
9551/12	zusätzlich wird benötigt: Seitliche Abstützung passend für Eisfrei-Gerüst Länge: 12 m				
9550/15	Eisfrei-Gerüst Länge: 15 m (inkl. Treppe ohne seitliche Abstützung)	15,00	3,00	4,00	0,75
9551/15	zusätzlich wird benötigt: Seitliche Abstützung passend für Eisfrei-Gerüst Länge: 15 m				

Standard-Tankwagenleiter STL

- **Flexibilität**
- **Hohe Arbeitssicherheit**
- **Einfache Handhabung**

Die Standard-Tankwagenleiter STL optimiert Ihre Arbeitsabläufe bei Befüllung, Reinigung oder Kontrollen von Kesselwagen und Tankfahrzeugen und gewährleistet einen sicheren Zustieg.

Tankwagenleitern finden Ihren Einsatz u.a. in der petrochemischen- oder der Lebensmittel-Industrie. Der Grundaufbau besteht aus einer zweiteiligen Schiebeleiter, die mittels Seilwinde in der Höhe verstellbar ist. Ein Ausstiegspodest mit umlaufendem Schutzgeländer garantiert optimale Sicherheit.

Geländer und Fahrwerk bieten wir Ihnen in verschiedenen Varianten zur Auswahl an.

Haben Sie spezielle Anforderungen?
Wir beraten Sie gern.

Bildnr.		Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen
1		5190209	**Basismodell**, 2-teilige Schiebeleiter mit beidseitigem Handlauf, inkl. Podest mit 600 mm Länge, per Seilwinde flexibel höhenverstellbar, hohe Arbeitssicherheit dank beidseitigem Geländer und Doppelfallschranke	Höhenverstellung: 2800 – 4000 mm
2		5190250	**Standardfahrwerk** mit starrer Traverse, verfahrbar mit 2 Lenkrollen unter dem Einstieg & 2 Bockrollen unter dem Fahrbalken – je mit Feststeller	2120 x 1860 mm
2		5190251	**Fahrwerk** mit ausziehbarer Traverse für sicheren Stand verfahrbar mit 2 Lenk- & 2 Bockrollen – je mit Feststeller	Traverse eingefahren: 2150 x 1100 mm Traverse ausgefahren: 2150 x 2000 mm
3		5190252	**Geländer rund**, aus Alurohr ø = 40 mm	ø = 1500 mm
3		5190253	**Geländer rechteckig**, aus Alurohr ø = 40 mm	1500 x 2000 mm

Zu jedem Basismodell ***muss*** eine Variante Fahrwerk und eine Variante Geländer gewählt werden.

Projektmanagement

Individuell nach Ihren Wünschen geplant und umgesetzt – Rundumservice aus einer Hand!

Umsetzung: Zuverlässig aus einer Hand

- Zeichnungserstellung und technische Klärung
- Termingerechte Fertigung nach DIN EN ISO 9001
- Montage und Einweisung der Mitarbeiter vor Ort
- Abnahmen vor Ort
- Technische Dokumentation

Lösungen: Wirtschaftlich, effizient und marktgerecht

Aus Kalkulation und Konstruktion entsteht, unter Berücksichtigung aller relevanten Normen und Vorschriften, ein aussagekräftiges Angebot für eine wirtschaftliche und praxistaugliche Lösung

Möglichkeiten: Flexibel, vielseitig, nachhaltig

- Anfertigung einer statischen Berechnung
- CAD-Dateneinspielung
- Jährliche Wartung
- Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungen

Beratung: Individuelle, passende Lösungen

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen passgenauen Lösungsvorschlag für Ihren speziellen Anwendungsfall. Dass dieses funktioniert, garantieren unsere Experten vor Ort oder das ***euroline***-Projektteam – persönlich und kompetent

Rundumservice, alles aus einer Hand mit der Made in Germany Qualitätsgarantie!

Individuelle Steigtechnik-Lösungen

Wartungs- und Zugangstechnik erfordern Präzision, an großen Maschinen und Anlagen in der Fertigungsindustrie wie auch an Großfahrzeugen. Mit langjährigen technischem Know-how entwickeln wir selbst komplexe Sonderkonstruktionen nach Ihren individuellen Ansprüchen. Wir liefern schnell, flexibel und zuverlässig jede Art von Arbeitsbühnen und Zugangstechnik.

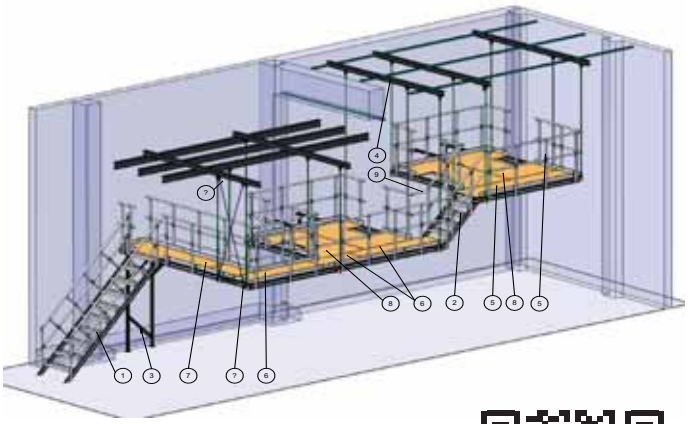

euroline-Imagefilm für Treppen und Sonderkonstruktionen:

http://youtu.be/uskWBOlqZ38?list=UU8PsLtG9eBabuXWlKjHF7QA

Wir realisieren

- Mobile, elektrisch höhenverstellbare Arbeitsbühnen für mehr Flexibilität
- Seitliche Podestausschübe mit Anfahrschutz
- Höhenverstellbare Variotreppen
- Individuelle Maschinenzugänge mit Plattform
- Treppen und Überstiege für alle Anwendungen
- Übergänge mit Fachwerkkonstruktionen zur Erhöhung der Tragfähigkeit bei großen Spannweiten
- Alle Konstruktionen mit hochwertigen umlaufenden Geländern, veränderbar durch steckbare Komponenten
- Arbeitsbühnen in Modulbauweise für alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
- Steigleitern jeder Art, in Alu blank oder eloxiert, Stahl verzinkt und Edelstahl

Besonderheiten auf einen Blick

- Technisch erprobtes, modulares Baukastensystem
- Hohe Fertigungstiefe
- Erfahrene Konstrukteure
- 3D-CAD-Konstruktionen
- Integration unserer Produkte in Werkstatt- und Fabrikplanungen
- Statische Berechnung und Optimierung
- Visualisierung und technische Illustration sowie Dokumentation
- Hohe Flexibilität, jede Anlage ist beliebig erweiterbar
- Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften

Auf jede Anwendungssituation vorbereitet – mit hochflexiblen Lösungen! Individuell oder Standard – Das machen wir gerne für Sie!

***euroline* entwickelt und konstruiert Teile, Baugruppen und ganze Anlagen frei nach Ihren Wünschen, als Paketlösung oder auch als Einzelleistung.**

Ein Auszug aus dem Baukastensystem



Höhenverstellung für variable Arbeitshöhen



Seitlicher Podestausschub, für das Arbeiten mit Spaltmaß Null



Steckbares Geländer für wechselnde Anforderungen



Traversenausschub für maximale Standsicherheit

Stufenversionen

Standard-Stufenbreite 600/800/1000 mm

Alu gerieft

Stufentiefe: 177/240 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R11



Stahl-Gitterrost

Stufentiefe: 240 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R12



Stahl-Lochblech

Stufentiefe: 250 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R13



Alu-Gitterrost

Stufentiefe: 240 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R12



Alu-Lochblech

Stufentiefe: 270 mm, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R13

Projektbeispiel Schiene

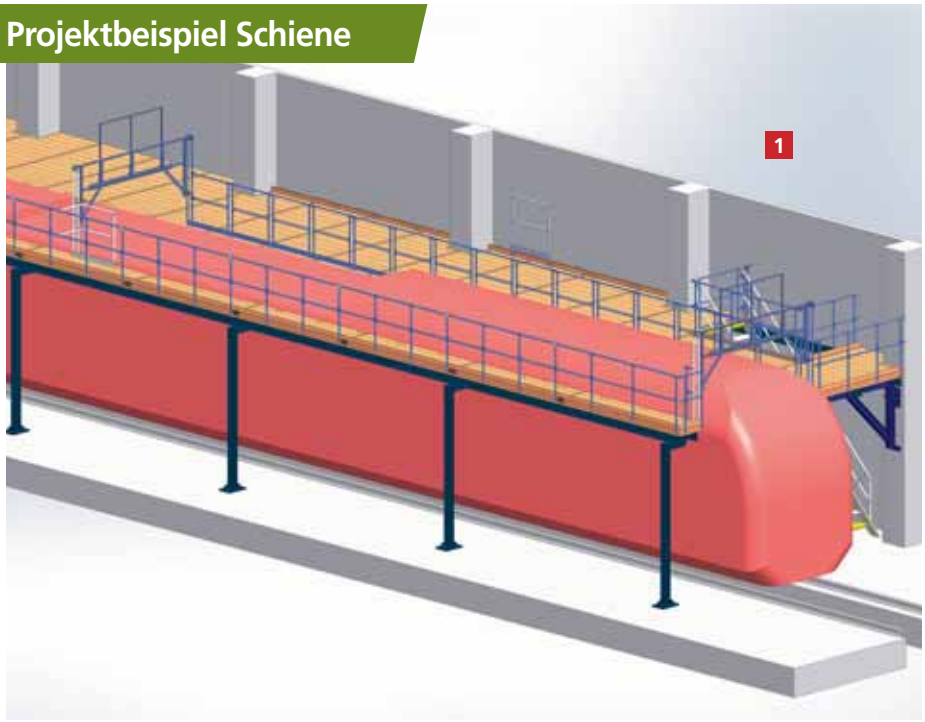

1. **Festinstallierte Dacharbeitsbühne** mit einer Gesamtlänge von 115 m, komplette Einhausung des Zugdaches für sicheres Arbeiten ohne Absturzrisiko

Aufgabe

- Neubau einer Eisenbahnbetriebswerkstatt komplett mit Steigtechnik ausstatten
- Verschiedene Bereiche der Schienenfahrzeuge sollen erreicht werden, dabei werden stationäre und mobile Zugänge benötigt

Normen und Richtlinien

Alle Konstruktionen wurden in Anlehnung an die gültige DIN EN ISO 14122 und unter Einhaltung der Vorschriften des Qualitätsmanagement Systems nach DIN EN ISO 9001:2008 gefertigt.

Individuelle Ausstattung

Sicherheitsdetails *festinstallierte* Dacharbeitsbühne

Absicherung des Zugdachs nach allen Seiten durch:

- Zusätzliche, begehbare Sicherungsbühne auf der Gegenseite, um bei Dacharbeiten von beiden Seiten eine Absturzsicherung zu haben
- Steckbare Stirngeländer für stirnseitige Absturzsicherung bei verschiedenen Zuglängen

- Anbindung an das Verwaltungsgebäude (7)
- Zugangsmöglichkeit über 3 feste Treppen jeweils gesichert mit einer selbstschließenden Sicherungstür, um ein Abstürzen an den Treppenaufgängen zu vermeiden

Sicherheitsdetails *mobile* Dacharbeitsbühnen

- Bestehend aus 2 Bühnen, die sowohl als eine fest miteinander verbundene Bühne als auch als zwei Einzelbühnen flexibel eingesetzt werden können
- Der Zustieg erfolgt über koppelbare Treppen, welche bei Nichtgebrauch platzsparend abgekoppelt werden können
- Die Geländer sind klappbar, um sie bei Dacharbeiten als Sicherheitskäfig nutzen zu können
- Anschlüsse für Elektrik und Pneumatik

Umfang

1. **Festinstallierte Dacharbeitsbühne** mit einer Gesamtlänge von 115 m, komplette Einhausung des Zugdaches für sicheres Arbeiten ohne Absturzrisiko
2. **Mobile Dacharbeitsbühne** für den flexiblen Einsatz auf weiteren Schienen
3. **Mobile Frontarbeitsbühne** für geschütztes Arbeiten im Front- und Stirnbereich
4. **Mobile Seitenarbeitsbühne** zum Bearbeiten der unteren Seitenbereiche
5. **Mobile Einstiegshilfen mit Gummi-Anfahrschutz, 10 Stück** als sicherer Zustieg in die Züge, an jeder beliebigen Position in der Werkstatt einsetzbar
6. **Gleisplatten, 2 Stück** zum sicheren Überqueren der Gleisgruben
7. **Anbindung an das Verwaltungsgebäude**

Auftragsumfang

- Aufmaßnahme durch unsere Konstruktion
- Technische Klärung und Konstruktion
- Fertigung, Lieferung und Montage
- Abnahme
- Einweisung und Schulung der Mitarbeiter
- Technische Dokumentation

2. Mobile Dacharbeitsbühne für den flexiblen Einsatz auf weiteren Schienen

3. Mobile Frontarbeitsbühne für geschütztes Arbeiten im Front- und Stirnbereich

4. Mobile Seitenarbeitsbühne zum Bearbeiten der unteren Seitenbereiche

5. Mobile Einstiegshilfen mit Gummi – Anfahrschutz, 10 Stück als sicherer Zustieg in die Züge, an jeder beliebigen Position in der Werkstatt einsetzbar

6. Gleisplatten, 2 Stück zum sicheren Überqueren der Gleisgruben

7. Anbindung an das Verwaltungsgebäude

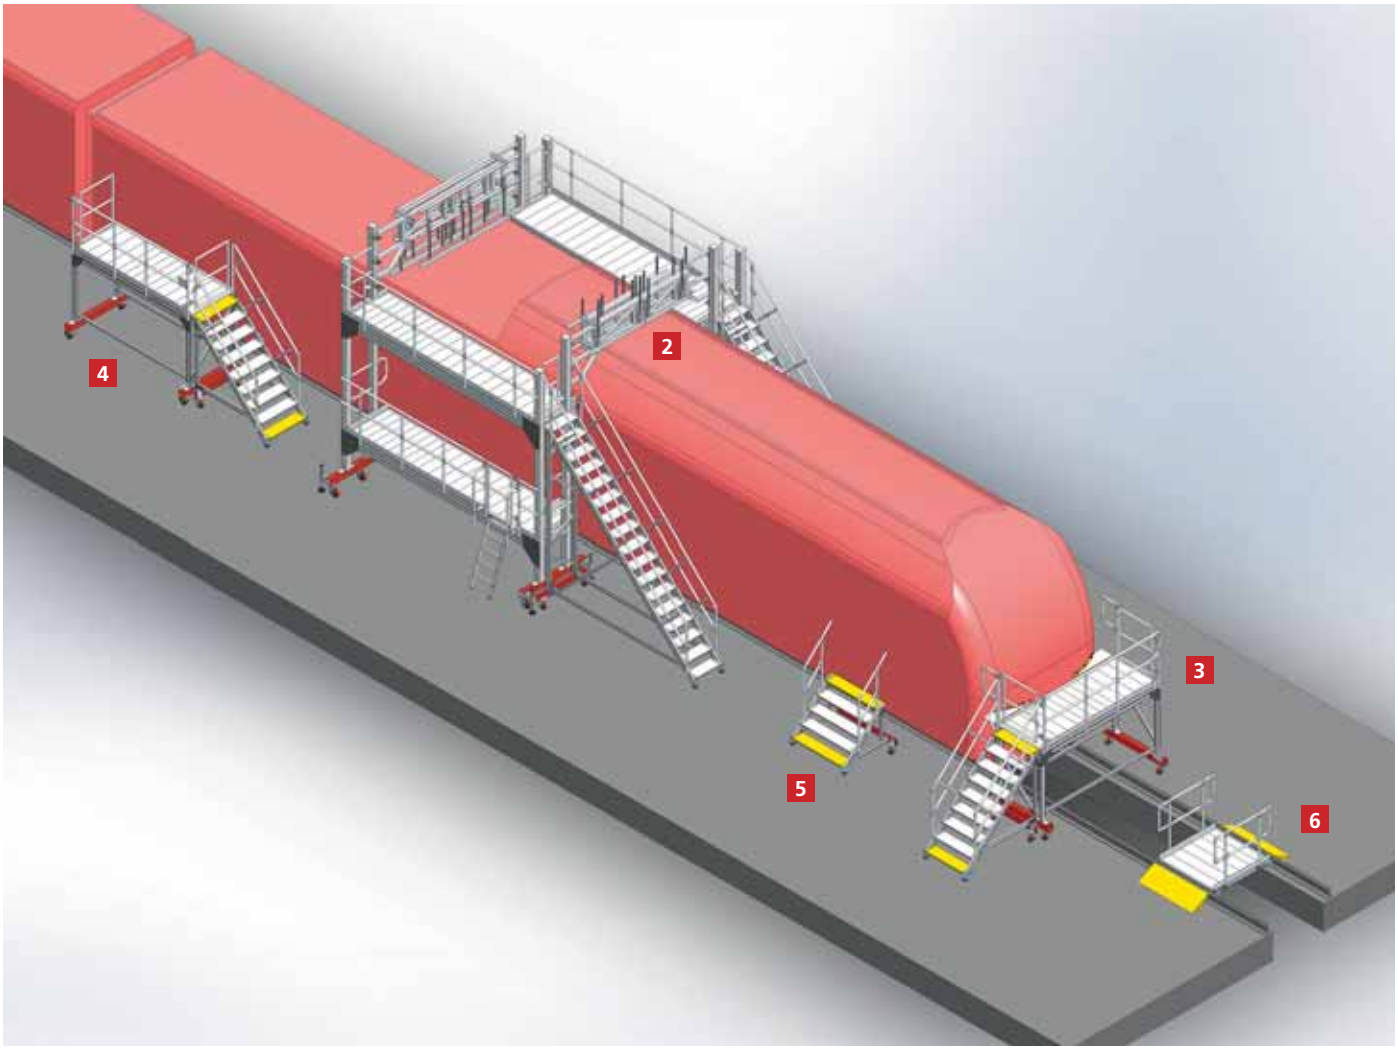

Schienenfahrzeuge

- Individuelle und maßgeschneiderte Sonderlösungen nach Ihren Vorgaben für sicheres Arbeiten an Großfahrzeugen
- Perfekte Anpassung an spezielle Fahrzeugformen und Konturen (Spaltüberbrückung)
- Elektrische oder mechanische Höhen- und Seitenverstellung
- Anfahrschutz zum Schutz der Fahrzeuge vor Beschädigung

Mobile Dacharbeitsbühne mit Höhenverstellung – für komfortable und schnelle Instandsetzungen

Fahrbare Wartungsbühnen, vielseitig und erweiterbar durch unser modulares Baukastensystem

Höhenverstellbare, bedarfsgerechte Zugangslösungen, passgenau konstruiert für Ihre Anwendung

3D-Animation:

http://youtu.be/wpzdR8-5LUk?list=UU8PsLtG9eBabuXWlKjHF7QA

Fachmännische Einrüstung für flexible und sichere Wartungsarbeiten mit Spaltmaß Null; höhenverstellbar, mit seitlichem Ausschub und einhängbarer Plattform

Industrie

- Bedarfsgerechte Konstruktionslösungen nach Ihren individuellen Anforderungen
- Baukastensystem aus speziell entwickelten Aluminium-Profilen für eine unbegrenzte Vielfalt an technischen Lösungen für den Zustieg sowie alle Montage- und Wartungsarbeiten
- Arbeitssicherheit – wirtschaftlich und effizient umgesetzt

Benutzerfreundliche Laufsteganlagen erhöhen den Komfort in Ihrem Logistiklager

Fachmännische Konstruktionen mit genauen Konturanpassungen für gefahrloses Arbeiten in der Höhe

Zuverlässige Einrüstungen ermöglichen den sicheren Zugang zu unwegsamen Anlagen

Platzsparende und angepasste Lösungen für Ihre Fertigungslinien

Funktionelle und flexible Konstruktionen für schwer erreichbare Stellen

Nutzfahrzeuge

- Zuverlässige und erprobte Qualität: Unsere mobilen und stationären Hubarbeitsbühnen für alle Arten von Nutzfahrzeugen
- Arbeitsbühnen aus unserem umfassenden Baukastensystem für Zugang, Begehbarkeit, Produktion, Umbau und Wartungsarbeiten an Nutzfahrzeugen
- Perfekte Konturanpassung / Spaltüberbrückung

Für den komfortablen Zugang zu unterschiedlichen Höhen – die Vario-Treppe

All in One-Lösungen: Für jeden Bedarf

Vielseitig: Arbeitsbühne mit Zwischenpodest

Schnell und garantiert sicher: Wartungsbühne mit Zentralfeststellung

Robuste Einhausung: Mit Ausklappgeländer für zusätzlichen Schutz

Stabile Dacharbeitsstände für wirtschaftliche und sichere Wartungsarbeiten in der Höhe; individuell anpassbar

Luftfahrt

- Ausrüstungen, Arbeitsbühnen- und Docking-Systeme für Flugzeuge, Helikopter und Raumfahrttechnik
- Wirtschaftliche und benutzerfreundliche Arbeitsbühnen – maßgeschneidert für Ihren individuellen Bedarf
- Hochwertige Aluminium-Konstruktionen: Wartunsdocks, Zugangstreppen für das Vorfeld, Zugangstechnik, Tail Docks und Arbeitsbühnen

Hochwertige und flexible Bodenwartungs- und Zugangsysteme für die Luftfahrt

3D-Animation:
https://www.youtube.com/watch?v=sEStwsOuZ7Q

Höhenverstellbare Arbeitsbühnen für die effiziente Flugzeugwartung

Komfortable Geländerausführung mit fachmännischer Klappfunktion

Wartungsbühnen für den vielseitigen Einsatz im Hangar

Sicher hoch hinaus:
euroline ist nach DIN EN ISO 9001-2008 zertifiziert und garantiert die Fertigung nach den einschlägigen Normen und Richtlinien

Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

Nach DIN 18799-1 – Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage

Bitte beachten Sie

- Ab 5 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personenkreise hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleiternanlagen:

  1) Personen mit Erfahrung (z. B. Antennenbauer)

  2) Personen ohne Erfahrung (z. B. Privatpersonen)

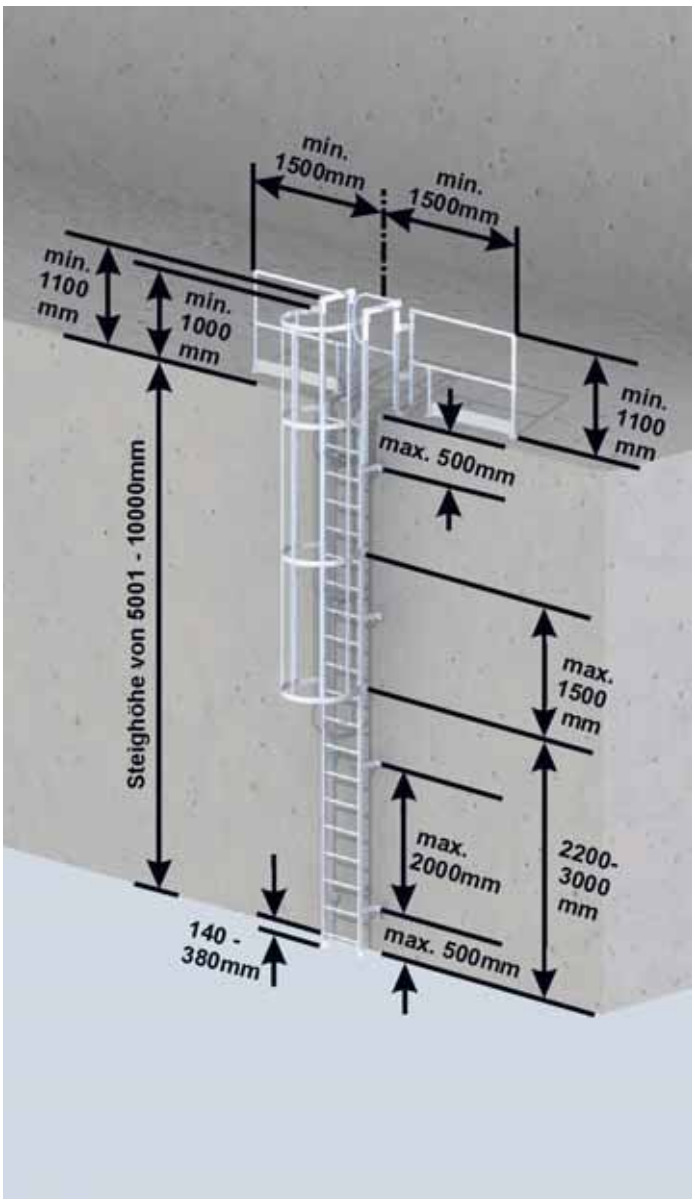

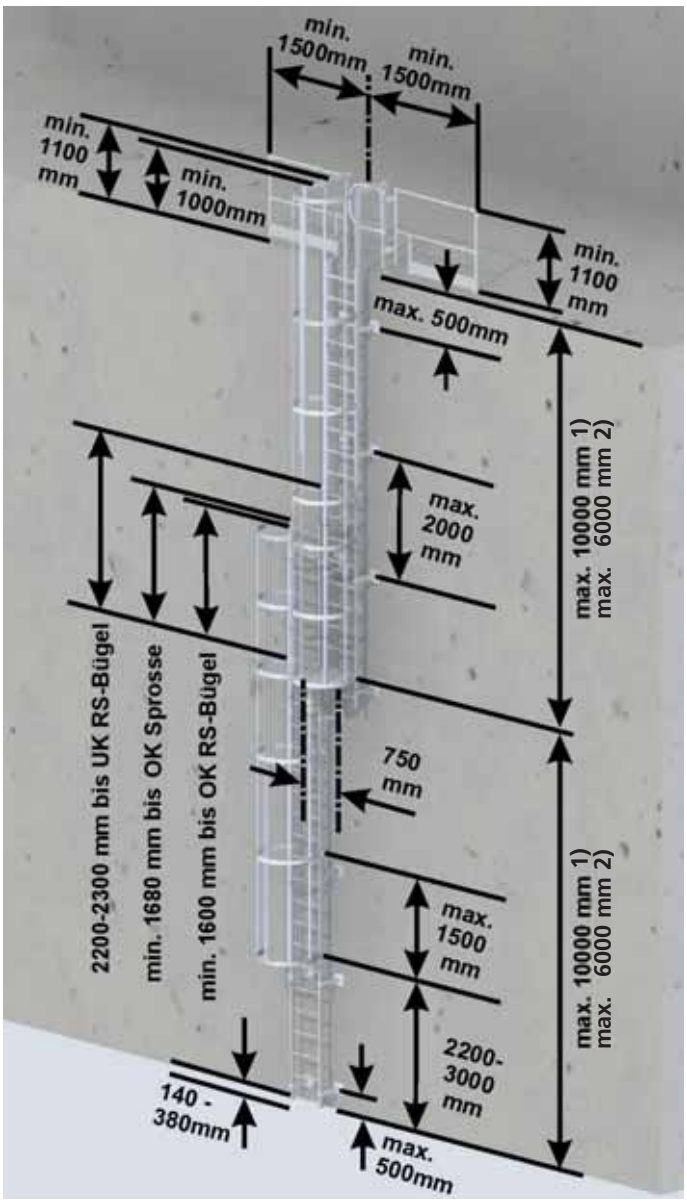

Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

bis maximal 10 m Steighöhe (Lieferumfang bei Steighöhe unter 5m ohne Rückenschutz)

Steighöhe bis (m)	Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	Leiternteil			Ausstiegsholm, einseitig	Maueranker, starr, Abstand 200 mm	Rückenschutzbügel, ø 700 mm	Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	Steigleiternverbinder	Alu eloxiert		Alu blank		Stahl verzinkt		Edelstahl (1.4571)	
		1,96 m	2,80 m	3,64 m						Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.
4,76	5,96	1	1	-	2	6	-	-	2	9600480		9610480		9620480		9630480	
5,60	6,80	-	2	-	2	8	4	7	2	9600570		9610570		9620570		9630570	
6,44	7,64	-	1	1	2	8	5	10	2	9600650		9610650		9620650		9630650	
7,28	8,48	-	-	2	2	8	5	10	2	9600740		9610740		9620740		9630740	
8,40	9,60	-	3	-	2	10	6	12	4	9600850		9610850		9620850		9630850	
9,52	10,72	2	2	-	2	12	7	15	6	9600960		9610960		9620960		9630960	

ab 10 m Steighöhe

bei Personengruppe 1) – die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 10 m

Steighöhe bis (m)	Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	Leiternteil			Ausstiegsholm, einseitig	Maueranker, starr, Abstand 200 mm	Rückenschutzbügel, ø 700 mm	Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	Rückenschutzbügel versetzte Ausführung	Umsteigeplattform	Steigleiternverbinder	Alu eloxiert		Alu blank		Stahl verzinkt		Edelstahl (1.4571)	
		1,96 m	2,80 m	3,64 m								Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.
10,64	11,84	-	2	2	2	18	8	19	2	1	4	9601070		9611070		9621070		9631070	
11,76	12,96	2	1	2	2	18	9	21	2	1	6	9601180		9611180		9621180		9631180	
12,60	13,80	1	2	2	2	20	9	23	2	1	6	9601260		9611260		9621260		9631260	
13,44	14,64	-	3	2	2	20	10	24	2	1	6	9601380		9611380		9621380		9631380	
14,28	15,48	-	2	3	2	20	11	24	2	1	6	9601490		9611490		9621490		9631490	
15,12	16,32	-	1	4	2	22	11	28	2	1	6	9601570		9611570		9621570		9631570	
15,96	17,16	-	-	5	2	24	12	28	2	1	6	9601680		9611680		9621680		9631680	
17,08	18,28	-	3	3	2	24	13	28	2	1	8	9601800		9611800		9621800		9631800	
17,92	19,12	-	2	4	2	26	13	31	2	1	8	9601910		9611910		9621910		9631910	
18,76	19,96	-	1	5	2	26	14	33	2	1	8	9602020		9612020		9622020		9632020	

ab maximal 10 m Steighöhe

bei Personengruppe 2) – die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 6 m

Steighöhe bis (m)	Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	Leiternteil			Ausstiegsholm, einseitig	Maueranker, starr, Abstand 200 mm	Rückenschutzbügel, ø 700 mm	Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	Rückenschutzbügel, versetzte Ausführung	Umsteigeplattform	Steigleiternverbinder	Alu eloxiert		Alu blank		Stahl verzinkt		Edelstahl (1.4571)	
		1,96 m	2,80 m	3,64 m								Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.
10,92	12,12	1	4	-	2	18	8	19	2	1	6	9641090		9651090		9681090		9691090	
11,76	12,96	1	3	1	2	18	9	24	2	1	6	9641180		9651180		9681180		9691180	
13,16	14,36	1	3	2	2	26	10	26	4	2	6	9641320		9651320		9681320		9691320	
14,00	15,20	1	2	3	2	26	11	26	4	2	6	9641400		9651400		9681400		9691400	
15,12	16,32	2	3	2	2	28	11	31	4	2	8	9641510		9651510		9681510		9691510	
15,96	17,16	1	4	2	2	28	12	31	4	2	8	9641600		9651600		9681600		9691600	
16,80	18,00	1	3	3	2	28	13	31	4	2	8	9641680		9651680		9681680		9691680	
17,64	18,84	1	6	1	2	30	14	31	4	2	10	9641760		9651760		9681760		9691760	
18,76	19,96	1	2	5	2	36	15	39	6	3	8	9641880		9651880		9681880		9691880	

Zubehör	Alu eloxiert		Alu blank		Stahl verzinkt		Alu guss		Edelstahl (1.4571)	
	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.
Leiternteil 1,96 m	9661240		9662240		9663240		-		9668240	
Leiternteil 2,80 m	9661241		9662241		9663241		-		9668241	
Leiternteil 3,64 m	9661242		9662242		9663242		-		9668242	
Ausstiegsholm, einseitig	9661243		9662243		9663243		-		9668243	
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	-		-		9663249		-		9668249	
Rückenschutzbügel, ø = 700 mm	9661244		9662244		9663244		-		9668244	
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	9661245		9662245		9663245		-		9668245	
Rückenschutzbügel, versetzte Ausführung	9661247		9662247		9663247		-		9668247	
Umsteigeplattform, ø = 700 mm	-		-		9663961		-		9668961	
Steigleiternverbinder	-		-		-		9661236		9668236	

Zubehör und Ausstattung

Klappbare Plattform [1)]
Als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar. Befestigung mittels eines zusätzlichen Bügels am Rückenschutz. 1 Stück Bügel im Lieferumfang enthalten. Abmessungen ca. 600 x 300 mm

Alu blank
Artikelnr. 9662255

Stahl verzinkt
Artikelnr. 9663255

Edelstahl
Artikelnr. 9668255

Sicherungsschranke
Selbsteinfallend, mit rotem Schrumpfschlauch, anschraubbar an Leiterholm oder Ausstiegsholm, Länge 630 mm, Stahl verzinkt
Artikelnr. 9663500

Leichtmetall-Einstiegsleiter [1)]
Einhängbar, verschließbar, Länge 2,5 m
Artikelnr. 9661445

Ausstiegstritt [1)]
Zur Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg. Abmessung: 520 x 150 mm. Bestehend aus geriffelten Sprossen. Inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholm andere Spaltmaße auf Anfrage
Artikelnr. 9660945

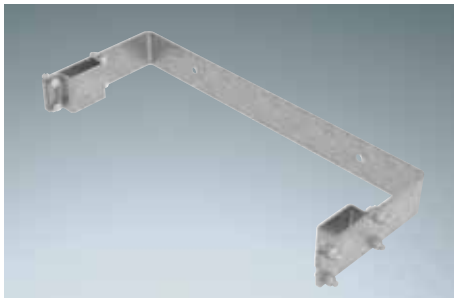

Maueranker, starr [3)]
150 mm, Stahl verzinkt
Artikelnr. 9663257

Fußplatte

Stahl verzinkt
Artikelnr. 9663253

Edelstahl
Artikelnr. 9668253

Leichtmetall-Notabstiegsleiter [1) 2)]
Autom. Auslösung der Leiter von oben, Länge bis zum Boden 2,5 m, Alu blank
Artikelnr. 9662446

Grundpodest und Erweiterungspodest
Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 2 Konsolen. Geländer an einer Längs- und einer Stirnseite

Grundpodest 800 x 800 mm
Artikelnr. 9660942

Erweiterungspodest 400 x 800 mm
Artikelnr. 9660941

Erweiterungspodest 800 x 800 mm
Artikelnr. 9660943

Grundpodest 1000 x 1000 mm
Artikelnr. 9660950

Erweiterungspodest 500 x 1000 mm
Artikelnr. 9660952

Erweiterungspodest 1000 x 1000 mm
Artikelnr. 9660951

Zubehör und Ausstattung

Haltegriff
Mit Anschraubplatten

Stahl verzinkt, 400 mm
Artikelnr. 9667216

Stahl verzinkt, 600 mm
Artikelnr. 9667218

Edelstahl, 400 mm
Artikelnr. 9668216

Edelstahl, 600 mm
Artikelnr. 9668218

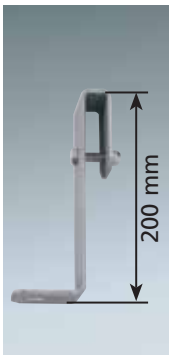

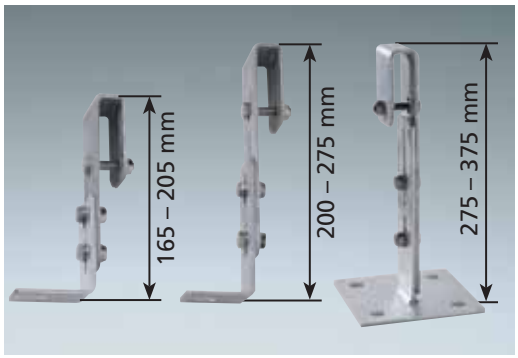

Maueranker, starr [3]

Länge (mm)	Stahl verzinkt Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.	Edelstahl Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
200	**9663249**			**9668249**		
500	**9663254***			–		

* ohne Abb.

Maueranker, verstellbar [3]

Länge (mm)	Stahl verzinkt Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.	Edelstahl Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
165-205	**9663250**			**9668250**		
200-275	**9663252**			**9668252**		
275-375	**9663251**			**9668251**		

Stahl-Abschlusstür [1]
Am oberen Ende Durchstiegssperre, Vorhängeschloss bauseits
Artikelnr. 9663498

Sicherungstüre [5]
Nach DIN EN ISO 14122. Automatisch schließend, Material Alu blank, Scharniere aus Edelstahl
Artikelnr. 9663501

Attika-Überstieg
1220 mm lang, mit Gitterrost, Stahl verzinkt, Abstiegsleiter, Ablängung bauseitig. Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir verstellbare Wandanker oder Fußplatten.

Anbausatz zum Ausstiegsholm [4]
Einseitig, zum Anbau an vorhandenem Ausstiegsholm (s. Baukastenelemente). Bestehend aus Handlauf 500 mm und Stützteil 1200 mm mit Bodenwinkel.

Ausstiegsholm [4]
Einseitig, abgewinkelt

Ausführung	Attika-Überstieg			Anbausatz zum Ausstiegsholm			Ausstiegsholm abgewinkelt		
	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
Alu eloxiert	**9661181**			**9661248**			**9661049**		
Alu blank	**9662181**			**9662248**			**9662049**		
Stahl verzinkt	**9663181**			**9663248**			**9663049**		
Edelstahl	**9668181**			**9668248**			**9668049**		

1) Abb. in bestehender Leiter
2) Abstand Rückenstrebe bis Boden: max. 3 m
3) Für Befestigung an Beton und Stahl; Maueranker für Isolierfassade auf Anfrage;
4) Abb. 2 Stück mit Leiter und Wandankern
5) Abb. montiert an abgewinkelten Ausstiegsgeländern

Produktinformationen

euroline Falt- und Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt.

Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität. Die Wandstärke der Standrohre an den Sprossenrahmen beträgt 2,7 mm. Damit sind die Rahmen besonders langlebig und stabil.

Durch die Tragkraft von 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden.

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich ebenfalls durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus, der Aufbau der Gerüste ist schnell und ohne Werkzeug möglich.

Produktdetails

Plattformen

Alle Plattformen haben eine **rutschsichere Oberfläche**.

Die Plattformen bieten eine **hohe Flexibilität:** Sie sind in **jeder Sprossenhöhe einhängbar**, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind.

Rollen / Spindeln

Unsere Rollen haben eine **Spezialbeschichtung** für empfindliche Böden und können mit dem Fuß **leicht arretiert** werden.

Mit ausspindelbaren Rollen können Höhenunterschiede bequem bis zu 30 cm ausgeglichen werden.

Die Ausgleichspindeln sind für unebene Böden hervorragend geeignet.

Gerüstklauen

Schnell und einfach: Die Klauenverbindungen rasten bei Kontakt mit dem Gegenstück auch in geöffnetem Zustand bei leichtem Druck automatisch ein.

Große Arbeitsflächen / Bordbretter

Durch zusätzliches Zubehör in Verbindung mit zwei ***euroline***-Faltgerüsten können sehr **große Arbeitsflächen** geschaffen werden.

Einfach zu montierende Bordbretter erleichtern den Aufbau. Zudem sind unsere Bordbretter extrem formstabil.

Produktinformationen

euroline bietet eine Variantenvielfalt von Fahrgerüsten für verschiedene Anwendungsfälle und Zielgruppen, entwickelt für den professionellen Einsatz:

DIN EN 1004

Gerüsttyp	Ca. Arbeitshöhe (m)	Beschreibung	Seite
Faltgerüste	2,85 – 3,60	Praktische Kleingerüste für alltägliche Arbeiten im Innen- u. Außenbereich. Sehr geringer Platzbedarf bei Transport und Lagerung.	88
Fahrgerüst 0,75x1,80 Fahrgerüst 0,75x1,80	7,30 13,35	Preiswertes, robustes Fahrgerüst in kurzer Ausführung, geringer Platzbedarf. Bis 7,30 m Arbeitshöhe mit Fahrbalken, darüber mit Ausleger.	89 90 – 91
Fahrgerüst 0,75x2,85	13,50	Stabiles, universelles Profigerüst.	92 – 93
Fahrgerüst 0,75x2,85 Sicherheitsaufbau	13,50	Stabiles, universelles Profigerüst mit Sicherheitsgeländer. Alle 2 m befindet sich eine Plattform, was den Aufbau erleichtert.	94 – 95
Fahrgerüst 1,50x2,85	13,50	Profigerüst in breiter Ausführung. Besonders große Arbeitsfläche.	96 – 97

Produktdetails

Fahrbalken / Ausleger

euroline-Fahrgerüste liefern wir mit Auslegern oder mit starren Fahrbalken (Breite: 1845 mm) bzw. mit verschiebbaren Fahrbalken (Breite: 1880 mm). Das Gerüst lässt sich einfach stufenlos auf dem Fahrbalken bis zu den Lenkrollen verschieben, ohne abgebaut werden zu müssen. Somit können Arbeiten in der Mitte oder an Wänden ohne Zeitverlust durchgeführt werden.

Ausleger / Ballast

euroline-Fahrgerüste lassen sich nach dem Wegschwenken von zwei Auslegern dicht an Wände heranfahren.

Die stufenlos einstellbaren Ausleger sind am Gerüstrahmen in der Höhe individuell verstellbar.

Die Auslegerverlängerungen sind teleskopierbar.
Das garantiert immer einen sicheren Stand.

Ballastgewichte am Fahrbalken oder direkt am Gerüstrahmen bieten zusätzliche Sicherheit.

Sicherheitsaufbau

Mit dem optionalen Sicherheitsaufbau ist der Auf- und Abbau über die einzelnen Plattformen problemlos möglich. Das vorlaufende Geländer bietet beim Auf- und Abbau in jeder Etage zusätzliche Sicherheit.

Durch diese Zusatzrahmen wird das **Absturzrisiko deutlich minimiert**.

Baukastensystem

euroline-Fahrgerüste sind durch das Baukastensystem jederzeit erweiter- und umbaubar und sind damit für den speziellen Einsatzfall geeignet.

Bei Transport und Lagerung benötigen sie wenig Platz.

Faltgerüste mit Gelenkträger

Platzsparende und stabile ***euroline*** Faltgerüste in verschiedenen Varianten.

- Klapp- und rollbar

Artikelnr.	Bezeichnung	9501/01	9507/01	9502/01	9508/01
	Maße (m)	0,75x1,80	0,75x1,80	1,50x1,80	1,50x1,80
	Arbeitshöhe (m)	2,85	2,85	2,85	2,85
	Gerüsthöhe (m)	1,85	1,85	1,85	1,85
	Plattformhöhe (m)	0,85	0,85	0,85	0,85
9036075	6-Sprossenrahmen 0,75 m	2	2	–	–
9036150	6-Sprossenrahmen 1,50 m	–	–	2	2
9070180	Plattform 1,80 m	1	–	2	1
9080180	Plattform 1,80 m mit Durchstieg	–	1	–	1
9130180	Gelenkträger 1,80 m	1	1	1	1
9010125	Lenkrolle mit Zapfen Ø = 125 mm	4	4	4	4
9160000	Federstecker	4	4	4	4
	Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)	40	40	64	64

Aufbau

Durch Geländeraufbauten sind Arbeitshöhen bis 3,60 m möglich.

Zubehör

Durch zusätzliches Zubehör in Verbindung mit zwei Faltgerüsten können sehr große Arbeitsflächen geschaffen werden.

Artikelnr.	Bezeichnung	9501/02	9507/02	9502/02	9508/02
	Maße (m)	0,75	0,75	1,50	1,50
	Arbeitshöhe (m)	3,60	3,60	3,60	3,60
	Gerüsthöhe (m)	2,85	2,85	2,85	2,85
	Plattformhöhe (m)	1,60	1,60	1,60	1,60
9032075	Stirngeländer 0,75 m	2	2	–	–
9032150	Stirngeländer 1,50 m	–	–	2	2
9040180	Horizontale 1,80 m	3	3	3	3
9160000	Federstecker	4	4	4	4
	Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)	13	13	16	16

Artikelnr.	Bezeichnung	9501/03	9507/03	9502/03	9508/03
	Für Faltgerüst Maße (m)	0,75x1,80	0,75x1,80	1,50x1,80	1,50x1,80
	Arbeitsfläche	1,95x1,80	1,95x1,80	3,25x1,80	3,25x1,80
9070180	Plattform 1,80 m	1	1	1	1
9130000	Faltgerüstverbinder	2	2	2	2
	Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)	19	19	19	19

Typ 0,75 x 1,80 m

Aufbaukombination Gerüsttyp 9512 mit Fahrbalken starr

Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden.

Artikelnr.	Bezeichnung	9512/04	9512/05	9512/06	9512/07
	Arbeitshöhe (m)	4,30	5,30	6,30	7,30
	Gerüsthöhe (m)	3,55	4,55	5,55	6,55
	Plattformhöhe (m)	2,30	3,30	4,30	5,30
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	4	4	6
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m	1	1	1	2
9041180	Geländer 1,80 m	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m	2	2	4	4
9040180	Horizontale 1,80 m	2	2	2	6
9120180	Längsbordbrett 1,80 m	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	2	2	2	2
9020180	Fahrbalken starr	2	2	2	2
9010150	Lenkrolle mit Zapfen Ø = 150 mm	4	4	4	4
9160000	Federstecker	12	12	16	16
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg) Mittig		0	4	4	8
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg) Mittig		0	4	8	16
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		120	128	143	176

Aufbaukombination Gerüsttyp 9522 Sicherheitsaufbau

Gerüstteile ähnlich wie Typ 9512 (siehe oben) gewährleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern und Plattformen im 2 m Abstand.

	9522/04	9522/05	9522/06	9522/07

Ballast für Gerüsttypen 9512 und 9522

Artikelnr.	9141010	9141020	9142010
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10	20	10

Sicherheitsgeländer 1,80 m

Von der unteren Ebene nach oben einhängbar; ist in Typ 9522 enthalten

Artikelnr. 9043180

9512 mit Fahrbalken starr

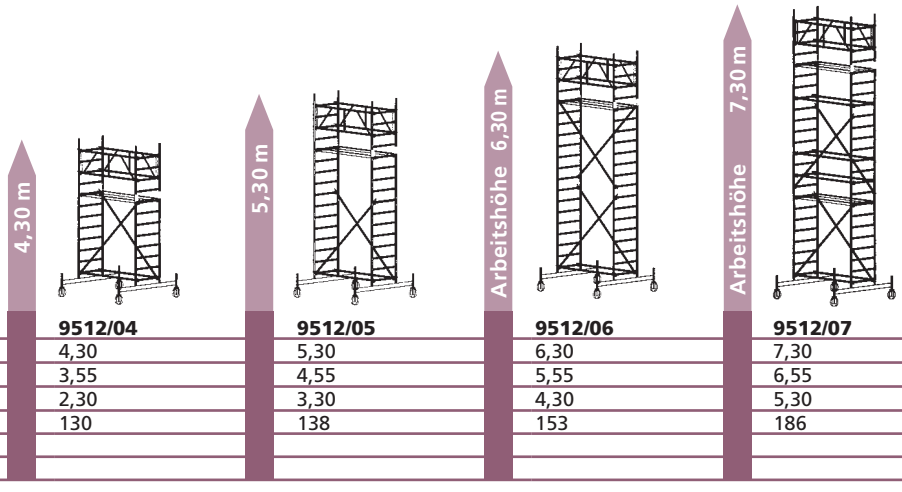

Preisbeispiel		**9512/04**	**9512/05**	**9512/06**	**9512/07**
Arbeitshöhe	(m) ➜	4,30	5,30	6,30	7,30
Gerüsthöhe	(m) ➜	3,55	4,55	5,55	6,55
Plattformhöhe	(m) ➜	2,30	3,30	4,30	5,30
Ca. Gewicht ohne Ballast (kg)		130	138	153	186

Typ 0,75 x 1,80 m

Aufbaukombination Gerüsttyp 9511 mit Fahrbalken verschiebbar/Auslegern

Artikelnr.	Bezeichnung		9511/03	9511/04	9511/05	9511/06	9511/07	9511/08	9511/09	9511/10	9511/11	9511/12	9511/13
	Arbeitshöhe (m)		3,15	4,30	5,30	6,30	7,30	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)		2,40	3,55	4,55	5,55	6,55	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)		1,15	2,30	3,30	4,30	5,30	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m		–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
9041180	Geländer 1,80 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m		–	2	2	4	4	4	6	8	8	10	10
9040180	Horizontale 1,80 m		–	2	2	2	6	8	10	10	14	14	16
9120180	Längsbordbrett 1,80 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar		–	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
9010150	Lenkrolle mit Zapfen Ø = 150 mm		4	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm		–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger		–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel		–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker		4	12	12	16	16	12	12	16	16	20	20
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg)		Mittig	0	0	4	4	8	0	0	0	8	16	20
		Einseitig	⚠	2	4	6	8	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
		Eins. mit Abstützung	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	0	0	4	4	10	14
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg)		Mittig	0	0	4	8	16	4	20	⚠	⚠	⚠	⚠
		Einseitig	⚠	2	4	8	14	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
		Eins. mit Abstützung	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	8	8	⚠	⚠	⚠	⚠
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)			53	130	138	153	186	185	204	219	252	267	279

⚠ Nicht zulässig.

Aufbaukombination Gerüsttyp 9521 Sicherheitsaufbau

Gerüstteile ähnlich wie Typ 9511 (siehe oben) gewährleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern und Plattformen im 2 m Abstand.

	9521/03	9521/04	9521/05	9521/06	9521/07	9521/08	9521/09	9521/10	9521/11	9521/12	9521/13

Ballast für Gerüsttypen 9511 und 9521

Artikelnr.	9141010	9141020	9142010
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10	20	10

Sicherheitsgeländer 1,80 m

Von der unteren Ebene nach oben einhängbar; ist in Typ 9521 enthalten

Artikelnr. 9043180

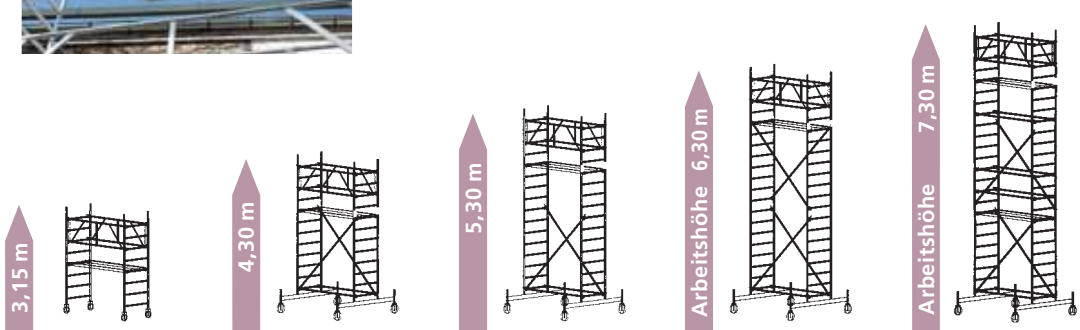

Preisbeispiel	**9511/03**	**9511/04**	**9511/05**	**9511/06**	**9511/07**
Arbeitshöhe (m) ➜	3,15	4,30	5,30	6,30	7,30
Gerüsthöhe (m) ➜	2,40	3,55	4,55	5,55	6,55
Plattformhöhe (m) ➜	1,15	2,30	3,30	4,30	5,30
Ca. Gewicht ohne Ballast (kg)	53	130	138	153	186

Typ 0,75 x 1,80 m

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Bis zu einer Arbeitshöhe von 7,30 m mit Fahrbalken, ab 8,30 m mit Auslegern
- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

mit Auslegern

9511 mit Fahrbalken verschiebbar

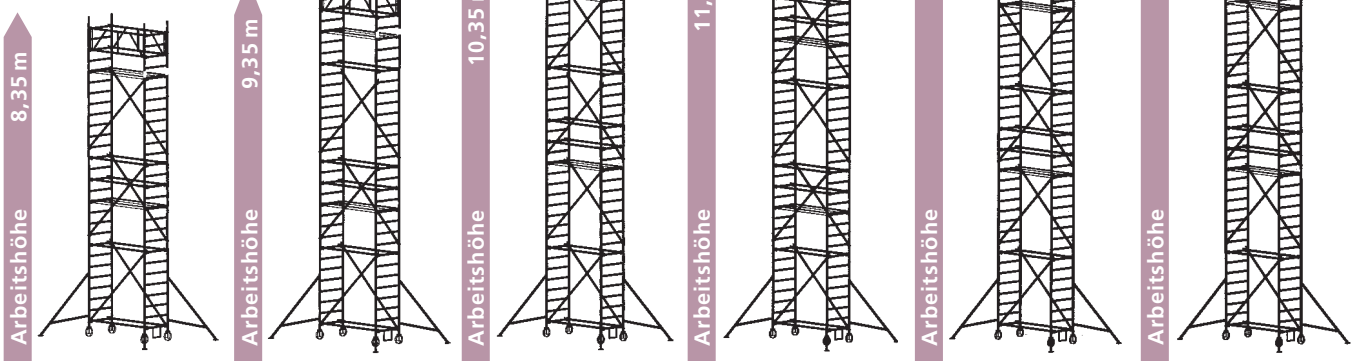

	9511/08	9511/09	9511/10	9511/11	9511/12	9511/13
	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
	185	204	219	252	267	279

Typ 0,75 x 2,85 m

Aufbaukombination Gerüsttyp 9513 mit Fahrbalken verschiebbar

Artikelnr.	Bezeichnung		9513/03	9513/04	9513/05	9513/06	9513/07	9513/08	9513/09	9513/10	9513/11	9513/12	9513/13
	Arbeitshöhe (m)		3,35	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Gerüsthöhe (m)		2,60	3,75	4,75	5,75	6,75	7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
	Plattformhöhe (m)		1,35	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m		–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
9023285	Basisrohr 2,85 m		–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9041285	Geländer 2,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m		–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m		–	2	2	2	8	6	10	8	14	12	16
9120285	Längsbordbrett 2,85 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021001	Fahrbalkenverlängerung		–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
9022075	Einstiegbühnenhalter 0,75 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9160000	Federstecker		–	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
		Einseitig	⚠	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	8	16	24	8	⚠	⚠	⚠	⚠
		Einseitig	⚠	2	6	10	14	24	32	⚠	⚠	⚠	⚠
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast kg			81	181	189	205	249	265	308	343	374	384	405

Aufbaukombination Gerüsttyp 9516 mit Auslegern

Artikelnr.	Bezeichnung		9516/03	9516/04	9516/05	9516/06	9516/07	9516/08	9516/09	9516/10	9516/11	9516/12	9516/13
	Arbeitshöhe (m)		3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)		2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)		1,35	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m		–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
9041285	Geländer 2,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m		–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m		–	2	2	2	8	6	10	8	14	12	16
9120285	Längsbordbrett 2,85 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker		–	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	16
		Einseitig	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	0	0	16	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
		Einseitig	0	0	0	0	2	10	18	⚠	⚠	⚠	⚠
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)			99	133	142	158	208	218	239	249	299	308	330

⚠ Nicht zulässig.

Artikelnr.	9141010	9141020	9142010
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10	20	10

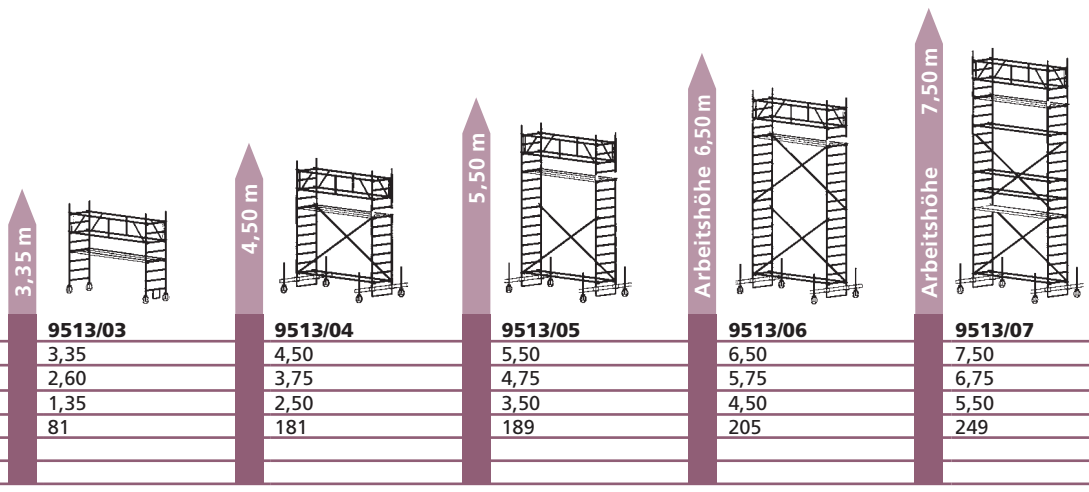

Preisbeispiel	**9513/03**	**9513/04**	**9513/05**	**9513/06**	**9513/07**
Arbeitshöhe (m) ➜	3,35	4,50	5,50	6,50	7,50
Gerüsthöhe (m) ➜	2,60	3,75	4,75	5,75	6,75
Plattformhöhe (m) ➜	1,35	2,50	3,50	4,50	5,50
Ca. Gewicht ohne Ballast (kg)	81	181	189	205	249

Typ 0,75 x 2,85 m

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Als Auswahl gibt es zwei Aufbauvarianten: Typ 9513 mit Fahrbalken oder Typ 9516 mit Auslegern
- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

9516 mit Auslegern

9513 mit Fahrbalken verschiebbar

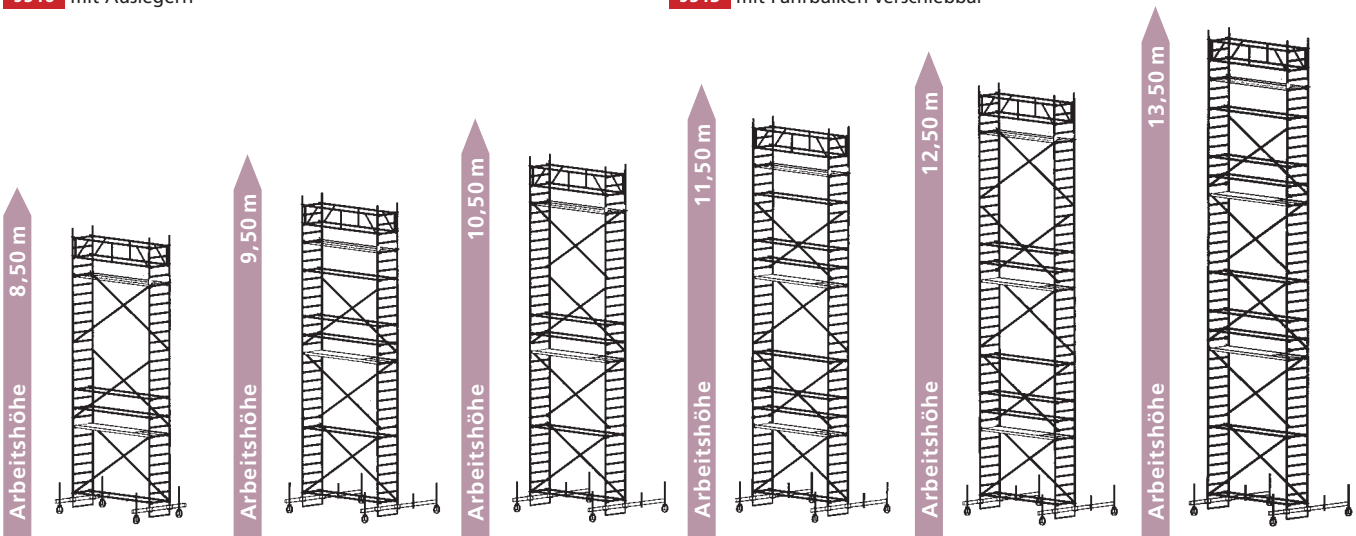

9513/08	9513/09	9513/10	9513/11	9513/12	9513/13
8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
6,55	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
265	308	343	374	384	405

Typ 0,75 x 2,85 m

Sicherheitsaufbau: Gewährleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern und Plattformen im 2 m Abstand

Aufbaukombination Gerüsttyp 9515 mit Fahrbalken verschiebbar

Artikelnr.	Bezeichnung		9515/03	9515/04	9515/05	9515/06	9515/07	9515/08	9515/09	9515/10	9515/11	9515/12	9515/13
	Arbeitshöhe (m)		3,35	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Gerüsthöhe (m)		2,60	3,75	4,75	5,75	6,75	7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
	Plattformhöhe (m)		1,35	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m		–	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m		2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m		1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9070285	Plattform 2,85 m		–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9023285	Basisrohr 2,85 m		–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9043285	Sicherheitsgeländer 2,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m		–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m		–	–	–	4	6	8	10	12	14	16	18
9120285	Längsbordbrett 2,85 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021001	Fahrbalkenverlängerung		–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
9022075	Einstiegbühnenhalter 0,75 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9160000	Federstecker		–	8	12	12	16	16	20	20	24	24	28
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
		Einseitig	⚠	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	8	16	24	8	⚠	⚠	⚠	⚠
		Einseitig	⚠	2	6	10	14	24	32	⚠	⚠	⚠	⚠
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)			81	199	207	259	273	319	362	407	422	467	482

Aufbaukombination Gerüsttyp 9518 mit Auslegern

Artikelnr.	Bezeichnung		9518/03	9518/04	9518/05	9518/06	9518/07	9518/08	9518/09	9518/10	9518/11	9518/12	9518/13
	Arbeitshöhe (m)		3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)		2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)		1,35	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m		–	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m		2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m		1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9043285	Sicherheitsgeländer 2,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m		–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m		–	2	2	6	8	10	12	14	16	18	20
9120285	Längsbordbrett 2,85 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker		–	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	16
		Einseitig	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	0	0	16	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
		Einseitig	0	0	0	0	2	10	18	⚠	⚠	⚠	⚠
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)			99	136	144	196	211	256	271	316	331	376	390

⚠ Nicht zulässig.

Artikelnr.	9141010	9141020	9142010
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10	20	10

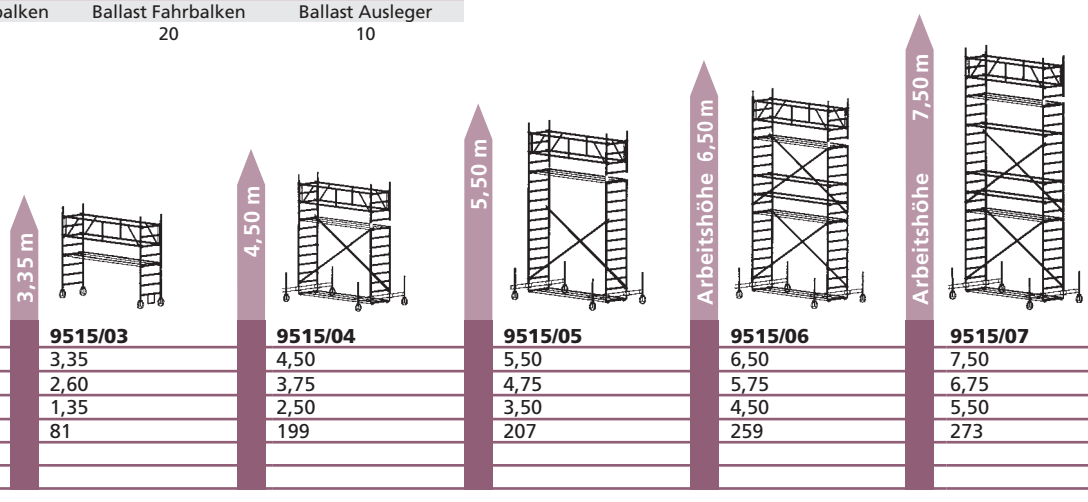

Preisbeispiel	**9515/03**	**9515/04**	**9515/05**	**9515/06**	**9515/07**
Arbeitshöhe (m) ➜	3,35	4,50	5,50	6,50	7,50
Gerüsthöhe (m) ➜	2,60	3,75	4,75	5,75	6,75
Plattformhöhe (m) ➜	1,35	2,50	3,50	4,50	5,50
Ca. Gewicht ohne Ballast (kg)	81	199	207	259	273

Typ 0,75 x 2,85 m

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Als Auswahl gibt es zwei Aufbauvarianten: Typ 9515 mit Fahrbalken oder Typ 9518 mit Auslegern
- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

Sicherheitsgeländer 2,85 m

Von der unteren Ebene nach oben einhängbar; ist in Typ 9515 + 9518 enthalten

Artikelnr. 9043285

9518 mit Auslegern

9515 mit Fahrbalken verschiebbar

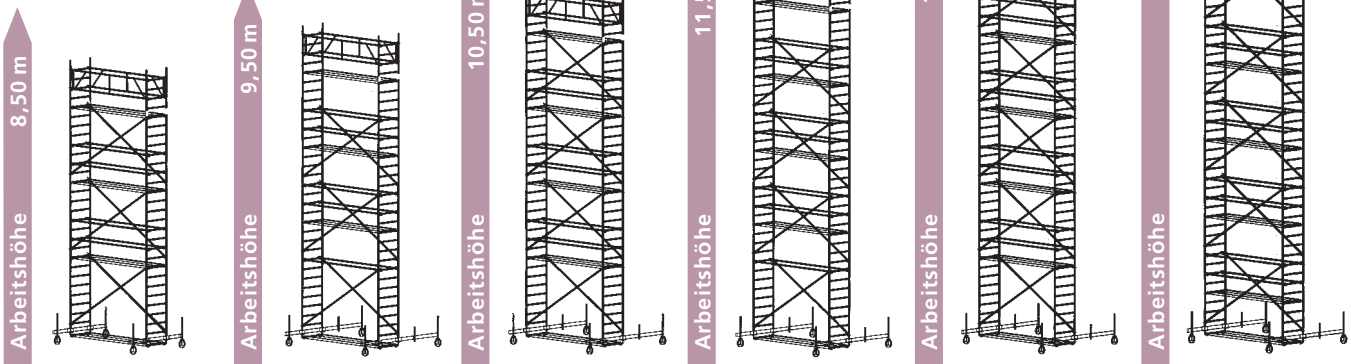

	9515/08	9515/09	9515/10	9515/11	9515/12	9515/13
Arbeitshöhe	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
	319	362	407	422	467	482

euroline
Der sichere Aufstieg

Typ 1,50 x 2,85 m

Aufbaukombination Gerüsttyp 9514 mit Fahrbalken verschiebbar

Artikelnr.	Bezeichnung		9514/03	9514/04	9514/05	9514/06	9514/07	9514/08	9514/09	9514/10	9514/11	9514/12	9514/13
	Arbeitshöhe (m)		3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Gerüsthöhe (m)		2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
	Plattformhöhe (m)		1,35	2,35	3,35	4,35	5,35	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
9034150	4-Sprossenrahmen 1,50 m		–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9038150	8-Sprossenrahmen 1,50 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m		–	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
9070285	Plattform 2,85 m		2	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
9023285	Basisrohr 2,85 m		–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
9041285	Geländer 2,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m		–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m		–	2	2	2	8	6	10	8	14	12	16
9120285	Längsbordbrett 2,85 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110150	Stirnbordbrett 1,50 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar		–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	2
9021001	Fahrbalkenverlängerung		–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
9022150	Einstiegbühnenhalter 1,50 m		–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel		1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
9160000	Federstecker		–	4	4	8	8	16	16	20	20	24	24
9021002	Zapfen für Verlängerung		–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg)		Mittig	0	0	4	8	12	0	0	0	0	0	0
		Einseitig	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	2	2	4	6	6	8
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg)		Mittig	0	4	12	24	32	24	16	⚠	⚠	⚠	⚠
		Einseitig	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	22	32	⚠	⚠	⚠	⚠
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)			114	157	172	194	272	358	414	430	508	524	551

Aufbaukombination Gerüsttyp 9517 mit Auslegern

Artikelnr.	Bezeichnung		9517/03	9517/04	9517/05	9517/06	9517/07	9517/08	9517/09	9517/10	9517/11	9517/12	9517/13
	Arbeitshöhe (m)		3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)		2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)		1,35	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034150	4-Sprossenrahmen 1,50 m		–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9038150	8-Sprossenrahmen 1,50 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m		–	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
9070285	Plattform 2,85 m		2	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
9041285	Geländer 2,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m		–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m		–	2	2	2	8	6	10	8	14	12	16
9120285	Längsbordbrett 2,85 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110150	Stirnbordbrett 1,50 m		–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker		–	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einseitig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	0	0	0	4	⚠	⚠	⚠	⚠
		Einseitig	0	0	0	0	2	2	6	⚠	⚠	⚠	⚠
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)			133	176	190	212	291	306	334	349	427	443	470

⚠ Nicht zulässig.

Artikelnr.	9141010	9141020	9142010
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10	20	10

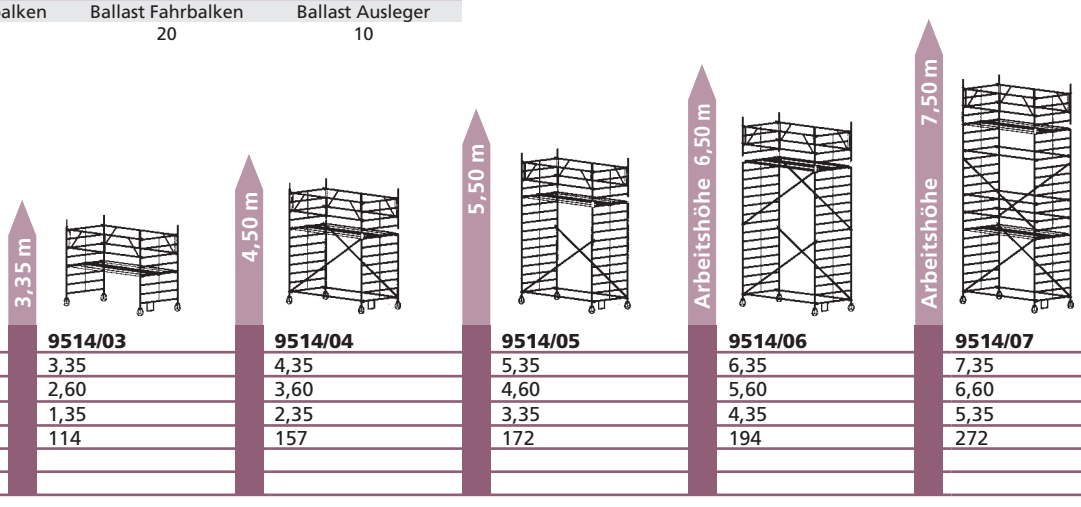

Preisbeispiel		**9514/03**	**9514/04**	**9514/05**	**9514/06**	**9514/07**
Arbeitshöhe	(m) ➜	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35
Gerüsthöhe	(m) ➜	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60
Plattformhöhe	(m) ➜	1,35	2,35	3,35	4,35	5,35
Ca. Gewicht ohne Ballast (kg)		114	157	172	194	272

Typ 1,50 x 2,85 m

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Als Auswahl gibt es zwei Aufbauvarianten: Typ 9514 mit Fahrbalken oder Typ 9517 mit Auslegern.
- Durch die komfortable Breite von 1,50 m entsteht eine große Arbeitsfläche
- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

9517 mit Auslegern

9514 mit Fahrbalken verschiebbar

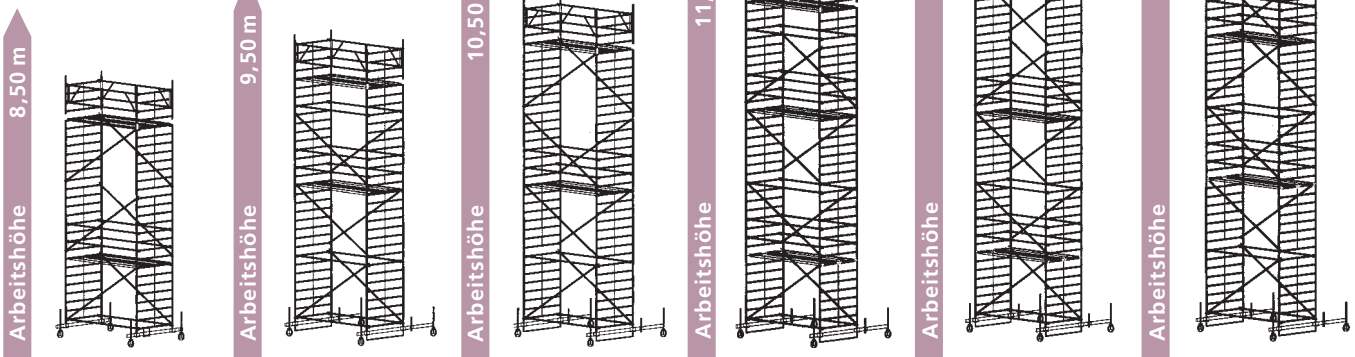

	9514/08	9514/09	9514/10	9514/11	9514/12	9514/13
	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
	358	414	430	508	524	551

euroline
Der sichere Aufstieg

Einzelteilliste

	Gerüst 0,75x1,80 (S. 89 – 91)	Gerüst 0,75x2,85 (S. 92 – 95)	Gerüst 1,50x2,85 (S. 96 – 97)	Faltgerüst (S. 88)
 4-Sprossenrahmen 0,75 x 1,00 m; 4,2 kg **Artikelnr. 9034075**	✓	✓		
 8-Sprossenrahmen 0,75 x 2,00 m; 8,4 kg **Artikelnr. 9038075**	✓	✓		
 6-Sprossenrahmen 0,75 x 1,50 m; 6,3 kg **Artikelnr. 9036075**				✓
 4-Sprossenrahmen 1,50 x 1,00 m; 7,2 kg **Artikelnr. 9034150**			✓	
 8-Sprossenrahmen 1,50 x 2,00 m; 14,4 kg **Artikelnr. 9038150**			✓	
 6-Sprossenrahmen 1,50 x 1,50 m; 10,8 kg **Artikelnr. 9036150**				✓
 Plattform mit Durchstieg 0,75 x 1,80 m; 15,5 kg **Artikelnr. 9080180**	✓			✓
 Plattform 0,75 x 1,80 m; 14,2 kg **Artikelnr. 9070180**	✓			✓
 Plattform mit Durchstieg 0,75 x 2,85 m; 22,7 kg **Artikelnr. 9080285**		✓	✓	✓
Plattform 0,75 x 2,85 m; 22,0 kg **Artikelnr. 9070285**		✓	✓	✓

	Gerüst 0,75x1,80 (S. 89 – 91)	Gerüst 0,75x2,85 (S. 92 – 95)	Gerüst 1,50x2,85 (S. 96 – 97)	Faltgerüst (S. 88)
Basisrohr 1,80 m; 6,0 kg **Artikelnr. 9023180**	✓			
 Basisrohr 2,85 m; 9,0 kg **Artikelnr. 9023285**		✓	✓	
 Geländer 1,80 m; 6,0 kg **Artikelnr. 9041180**	✓			
 Geländer 2,85 m; 7,8 kg **Artikelnr. 9041285**		✓	✓	
 Stirngeländer 0,75 m; 3,1 kg **Artikelnr. 9032075**	✓	✓		✓
 Stirngeländer 1,50 m; 4,3 kg **Artikelnr. 9032150**			✓	✓
Diagonale 2,50 m; 3,1 kg **Artikelnr. 9060250**	✓			
Diagonale 3,35 m; 3,6 kg **Artikelnr. 9060335**		✓	✓	
Diagonale 2,20 m; 3,0 kg **Artikelnr. 9060220**				✓
Diagonale 3,10 m; 3,5 kg **Artikelnr. 9060310**				✓
Horizontale 1,80 m; 2,2 kg **Artikelnr. 9040180**	✓			✓
Horizontale 2,85 m; 3,2 kg **Artikelnr. 9040285**		✓	✓	✓

		Gerüst 0,75x1,80 (S. 89 – 91)	Gerüst 0,75x2,85 (S. 92 – 95)	Gerüst 1,50x2,85 (S. 96 – 97)	Faltgerüst (S. 88)
	Längsbordbrett 1,80 m; 2,5 kg **Artikelnr. 9120180**	✓			
	Längsbordbrett 2,85 m; 4,5 kg **Artikelnr. 9120285**		✓	✓	
	Stirnbordbrett 0,75 m; 1,3 kg **Artikelnr. 9110075**	✓	✓		
	Stirnbordbrett 1,50 m; 2,6 kg **Artikelnr. 9110150**			✓	
	Gelenkträger 1,80 m; 6,0 kg **Artikelnr. 9130180**				✓
 Nur einsetzbar bis Gerüsthöhe 7,75 m	Fahrbalken starr; 18,0 kg **Artikelnr. 9020180**	✓	✓	✓	
	Fahrbalken verschiebbar; 25,0 kg **Artikelnr. 9021180**	✓	✓	✓	
	Fahrbalkenverlängerung; 14,2 kg **Artikelnr. 9021001**	✓	✓	✓	
	Einstiegbühnenhalter 0,75 m; 4,0 kg **Artikelnr. 9022075**	✓	✓		
	Einstiegbühnenhalter 1,50 m; 6,5 kg **Artikelnr. 9022150**			✓	
	Lenkrolle mit Zapfen Ø = 125 mm; 1,8 kg **Artikelnr. 9010125**				✓
	Lenkrolle mit Zapfen Ø = 150 mm; 2,0 kg **Artikelnr. 9010150**	✓			✓
	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm / 5KN; 6,0 kg **Artikelnr. 9015200**	✓	✓	✓	✓

		Gerüst 0,75x1,80 (S. 89 – 91)	Gerüst 0,75x2,85 (S. 92 – 95)	Gerüst 1,50x2,85 (S. 96 – 97)	Faltgerüst (S. 88)
	Ausleger; 4,7 kg **Artikelnr. 9090130**	✓	✓	✓	
	Antrittbügel; 1,5 kg **Artikelnr. 9091000**	✓	✓	✓	
	Federstecker; 0,1 kg **Artikelnr. 9160000**	✓	✓	✓	✓
	Ballast Fahrbalken; 10 kg **Artikelnr. 9141010**	✓	✓	✓	
	Ballast Fahrbalken; 20 kg **Artikelnr. 9141020**	✓	✓	✓	
	Ballast Ausleger; 10 kg **Artikelnr. 9142010**	✓	✓	✓	✓
	Faltgerüstverbinder; 2,5 kg **Artikelnr. 9130000**				✓
	Wandabstützung; 1,0 kg **Artikelnr. 9170000**	✓	✓	✓	
	Zapfen f. Verlängerung; 1,0 kg **Artikelnr. 9021002**	✓	✓	✓	
	Fußspindel; 1,0 kg **Artikelnr. 9180000**	✓	✓	✓	
	Außendiagonale 2,00 m; 6,5 kg **Artikelnr. 9060200**				✓
	Außendiagonale 2,95 m; 7,5 kg **Artikelnr. 9060295**				✓

Nr. 810/8102 *euro*tap Alu-Tapeziertisch

- Stark dimensionierte Aluminiumprofile
- Aufgedrucktes Maßband

NEU

mit verbessertem Verschlusssystem

Nr. 810 *euro*tap Alu-Tapeziertisch

Artikelnr.	8100160	8100180
Höhe (m)	0,86	0,86
Breite (m)	0,60	0,80
Länge (m)	3,00	3,00

Nr. 8102 *euro*tap Alu-Tapeziertisch (o.Abb.)

Artikelnr.	8102160	8102180
Höhe (m)	0,79	0,79
Breite (m)	0,60	0,80
Länge (m)	2,00	2,00

Nr. 811 *euro*tap Alu-Tapeziertisch, abklappbar

- Variabel abklappbar auf 2,50 m und 2,00 m
- Serienmäßig mit Stützstrebe zur Verwendung mit Kleistergerät

NEU

mit verbessertem Verschlusssystem

Artikelnr.	8110160
Höhe (m)	0,86
Breite (m)	0,60
Länge (m)	3,00

Nr. 812 *euro*tap Holz-Tapeziertisch

- Holzrahmen in den Ecken verzahnt
- Stark dimensioniertes Aluminium-Untergestell

Artikelnr.	8120160	8120180
Höhe (m)	0,86	0,86
Breite (m)	0,60	0,80
Länge (m)	3,00	3,00

Zubehör *euro*tap

Tischverbreiterung

Für Alu-Tapeziertisch Nr. 810
Größe 3,00 x 0,20 m

Artikelnr. 8100120

Für Holz-Tapeziertisch Nr. 812
Größe 3,00 x 0,20 m

Artikelnr. 8120120

Einzelteillisten unserer Tapeziertische finden Sie im Downloadbereich:

www.euroline-leitern.de/downloads

Tagesseminar

Mit Sicherheit aufsteigen!!

„Ausbildung zur befähigten Person für Leitern und Tritte, Klein- und Fahrgerüste“

Wer in der Höhe arbeitet, vertraut seine Sicherheit immer auch ein Stück weit der Steigtechnik an. Perfekte Funktion und ordnungsgemäßer Zustand sind deshalb gesetzlich verankert:

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass eine sach- und fachkundige Person die Steigtechnik regelmäßig – je nach Betriebsverhältnissen – auf korrekten Zustand prüft. Wenn beispielsweise Leitern täglich stark beansprucht werden, kann das sogar die tägliche Prüfung bedeuten. Die Sachkunde ist sogar nachzuweisen.

Wir bieten dafür eintägige Seminare an, die mit der Zertifizierung „Befähigte Person für Leitern, Tritte, Klein- und Fahrgerüste“ (gem. der Betriebssicherheitsverordnung und der DGUV Information 208-016 [vormals BGI 694]) abschließen. Die Teilnehmer lernen, Steigtechnik sachkundig zu prüfen, Schäden rechtzeitig zu erkennen und die Leitern somit rechtzeitig reparieren zu lassen oder auszumustern.

Seminarinhalte:

- **Sicherheitstechnische Hintergründe: Unfälle, Folgekosten, Bedeutung der „Befähigten Person“**
- **Rechtsgrundlagen für Betriebe (ProdSG, BetrSichV/ DGUV Information 208-016 [vormals BGI694])**
- **Normen und Vorschriften (u. a. DIN EN 131)**
- **Leiterbauarten, Verwendung, Gefährdungsbeurteilung**
- **Reparatur oder Ausmusterung schadhafter Leitern**
- **Wiederkehrende Prüfung: Organisation, Checklisten, Praxisübungen**
- **Handlungsanleitung Fahrgerüste (BetrSichV und DGUV Information 201-011 [vormals BGI663])**
- **Test und Zertifikatsverleihung**

Anerkannt vom Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. (VDSI) und mit 2 Weiterbildungspunkten bewertet.

VDSI-PUNKTE Arbeitsschutz

Aktuelle Seminartermine und weitere Informationen finden Sie unter: *www.euroline-leitern.de/seminare*
Die Anmeldeunterlagen können auch per E-Mail unter **info@euroline-leitern.de** angefordert werden.

Sicherheit

Kontrollblätter für die regelmäßige Überprüfung von Leitern, Fahrgerüsten und Steigleitern.

Nach BetrSichV und der DGUV Information 208-016.
Zum kostenfreien Download unter http://www.euroline-leitern.de/downloads

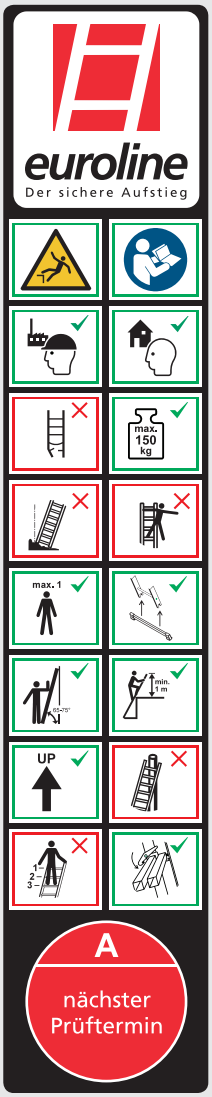

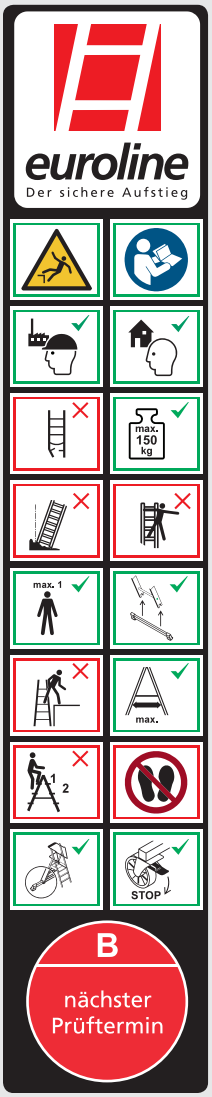

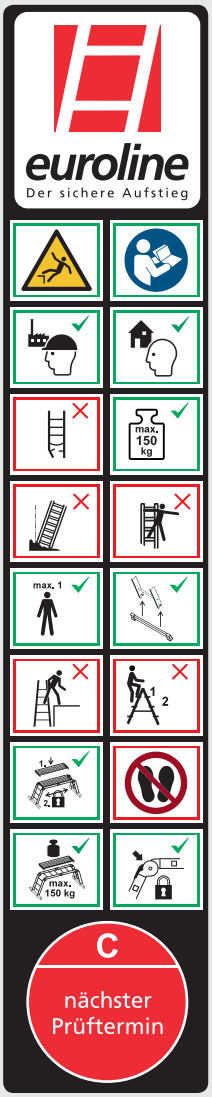

Bedienungsanleitung

gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Bedienungsanleitungen anzubringen:

Anleitung A:

Für Leitern Typen
10101, 10102, 201, 202, 207, 301, 30177, 302, 303, 306, 307, 312, 328, 329, 30182, 30183, 30185, 30186

für Zubehör Typen
4991001-4991007, 4993401-4993407

Art.-Nr. 9999996
1 VPE = 20 Stück

Anleitung B:

Für Leitern Typen
10501, 10502, 10503, 10504, 10580, 115, 205, 20577, 20578, 22577, 22578, 305, 30573, 30576, 30577, 30581, 315, 32577, 32677, 32777, 32778, 618, 619, 620

für Zubehör Typen
1990104-1990105

Art.-Nr. 9999997
1 VPE = 20 Stück

Anleitung C:

Für Leitern Typen
216, 304, 316, 317

für Zubehör Typen
3160008, 3160011

Art.-Nr. 9999998
1 VPE = 20 Stück

Prüfplakette

Für Ihre späteren, wiederkehrenden Prüfungen verwenden Sie bitte diese Prüfplakette:

Art.-Nr. 9999999
1 VPE = 15 Stück

Neuigkeiten bezüglich der DIN EN 131

Ab dem 1.1.2018 müssen Leitern ausschließlich nach der neuen DIN EN 131 produziert werden.

Änderungen der DIN EN 131 Teil 1:

- für alle als Anlegeleitern nutzbare Leitern mit einer Länge ab drei Metern, muss werkseitig eine Quertraverse mit ausgeliefert werden, um eine erhöhte Standsicherheit zu gewährleisten
- wir von euroline verbauen Trennungssicherungen bei Schiebe- und Mehrzweckleitern für Schiebeelemente ab einer Länge von drei Metern, um unseren Geschäftspartnern eine kostengünstige Lösung mit nur einer Traverse zu bieten und um die Normänderungen entsprechend zu erfüllen.

Änderungen der DIN EN 131 Teil 2:

- Für alle Leitern werden Belastungs- und Haltbarkeitstests in Gebrauchsstellung der Leiter durchgeführt
- Hierbei unterscheidet man zwischen Prüfkriterien für den gewerblichen und nicht- gewerblichen Einsatz

Änderungen der DIN EN 131 Teil 3:

- Kennzeichnung auf Leitern
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung für jeden Leitertyp

An welchen Leitertypen ändert sich was?

Nr. 201 Alu-Sprossenanlegeleiter

Nr. 301 Alu-Sprossenanlegeleiter

- alle Artikel ohne Traverse

- alle Artikel ab Größe 11 mit Traverse

Artikelnr. alt	2012107	2012109	2012111	2012113
Artikelnr. NEU	2012107	2012109	**2018811**	**2018813**
Sprossenanzahl	7	9	11	13
Traversenbreite (m)			0,85	0,85
Trennsicherung				

Artikelnr. alt	3011106	3011108	3011110	3011112	3011114	3015116	3015118	3015120	3015122	3015124	3016126
Artikelnr. NEU	3011106	3011108	3011110	**3018812**	**3018814**	**3018816**	**3018818**	**3018820**	**3018822**	**3018824**	**3018826**
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung											

Nr. 30177 Alu-Stufenanlegeleiter

- alle Artikel ohne Traverse

- alle Artikel ab Größe 12 mit Traverse

Artikelnr. alt	3017706	3017707	3017708	3017710	3017712	3017715	3017718
Artikelnr. NEU	3017706	3017707	3017708	3017710	**3017812**	**3017815**	**3017818**
Stufenanzahl	6	7	8	10	12	15	18
Traversenbreite (m)					0,85	0,85	0,85
Trennsicherung							

Nr. 202 Alu-Schiebeleiter 2-teilig

Nr. 302 Alu-Schiebeleiter 2-teilig

- alle Artikel ohne Traverse
- Oberteil kann herausgenommen werden

- alle Artikel ab Größe 8 mit Traverse im Unterteil
- Oberteil kann ab Größe 12 nicht herausgenommen werden (Trennsicherung)

Artikelnr. alt	2022109	2024111	2024113	2026115	2026117
Artikelnr. NEU	**2028809**	**2028811**	**2028813**	**2028815**	**2028817**
Sprossenanzahl	2x9	2x11	2x13	2x15	2x17
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung		X	X	X	X

Artikelnr. alt	3021106	3021108	3021110	3024112	3025114	3029114*	3026116	3029116*	3027117	3028118	3029118*	3028120	3028122
Artikelnr. NEU	3021106	**3028808**	**3028810**	**3028812**	**3028814**	**3029814***	**3028816**	**3029816***	**3028817**	**3028818**	**3029818***	**3028820**	**3028822**
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x14	2x16	2x16	2x17	2x18	2x18	2x20	2x22
Traversenbreite (m)		0,85	0,85	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35	1,35	1,35	1,35
Trennsicherung				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Verstärkte Ausführung

euroline
Der sichere Aufstieg

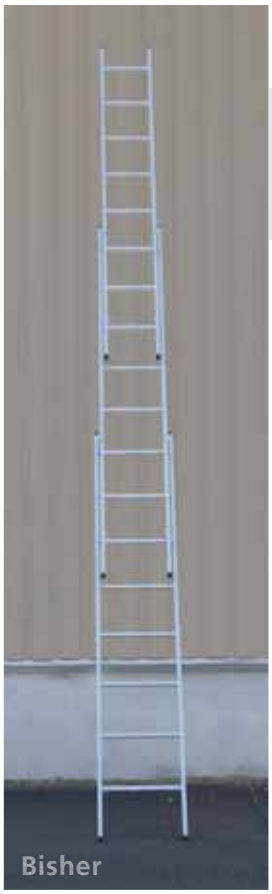

Nr. 303 Alu-Schiebeleiter 3-teilig

- alle Artikel ohne Traverse
- Oberteile können herausgenommen werden

- alle Artikel ab Größe 8 mit Traverse im Unterteil
- Oberteile können ab Größe 8 nicht herausgenommen werden (Trennsicherung)

Artikelnr. alt	3032108	3036110	3036112	3036114	3038116
Artikelnr. NEU	**3038808**	**3038810**	**3038812**	**3038814**	**3038816**
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14	3x16
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,20	1,35	1,35
Trennsicherung	X	X	X	X	X

Nr. 207 Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig

Nr. 307 Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig

- Oberteil kann herausgenommen werden

- Oberteil kann ab Größe 11 nicht herausgenommen werden (Trennsicherung)

Artikelnr. alt	2072107	2074108	2074109	2076110	2076111	2076112	2076113
Artikelnr. NEU	**2072107**	**2074108**	**2074109**	**2076110**	**2076111**	**2076112**	**2076113**
Sprossenanzahl	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13
Traversenbreite (m)					1,20	1,20	1,20
Trennsicherung					X	X	X

Artikelnr. alt	3071106	3072108	3074109	3076110	3076111	3076112	3076113	3076114
Artikelnr. NEU	**3071106**	**3072108**	**3074109**	**3076110**	**3076111**	**3076112**	**3076113**	**3076114**
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Traversenbreite (m)					1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					X	X	X	X

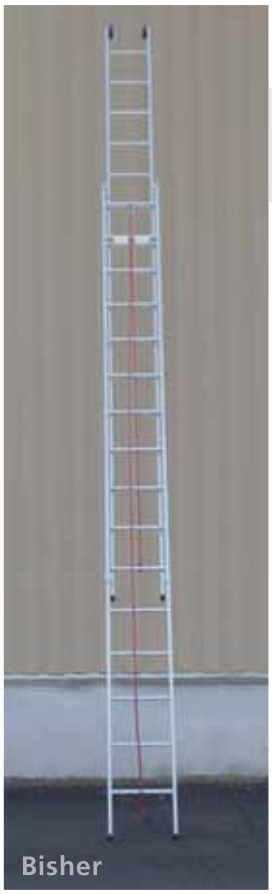

Nr. 312 Alu-Seilzugleiter 2-teilig

- alle Artikel ohne Traverse

- alle Artikel mit Traverse

Artikelnr. alt	3126115	3126116	3127117	3128118	3128120	3128122	3129124	3129126
Artikelnr. NEU	**3128815**	**3128816**	**3128817**	**3128818**	**3128820**	**3128822**	**3128824**	**3128826**
Sprossenanzahl	2x15	2x16	2x17	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26
Traversenbreite (m)	1,20	1,20	1,20	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Trennsicherung								

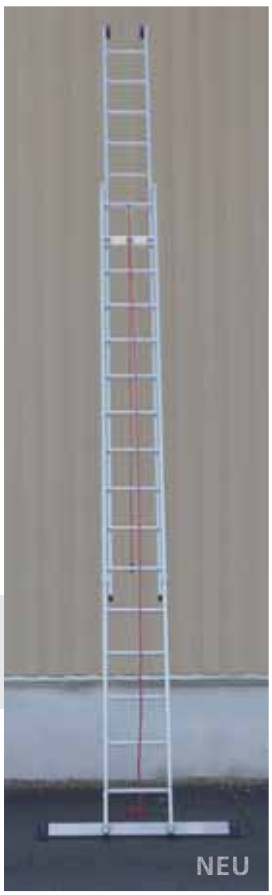

Montageanleitung Leiter ohne Traversenausstanzung

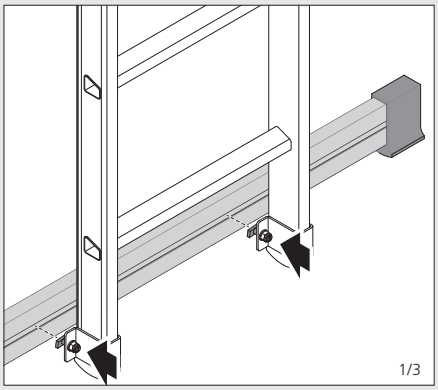

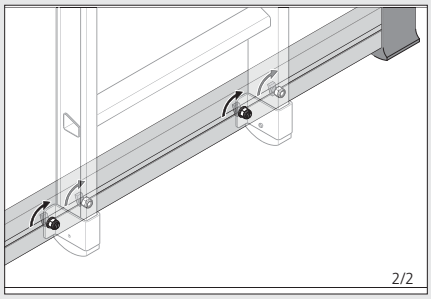

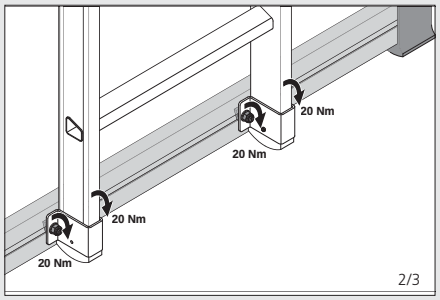

Traverse muss bauseits montiert werden.

Wichtige Informationen für den Handel

- Alle bereits von Ihnen gekauften und lagernden Leitern, nach derzeit noch aktueller Norm, können auch nach dem 1.1.2018 durch Sie vertrieben werden.
- Ebenso sind Endverbraucher legitimiert, bereits im Einsatz befindliche Leitern nach derzeit noch aktueller Norm weiterhin zu nutzen.
- Alle Hersteller dürfen die von den DIN-Änderungen betroffenen Leitertypen nach derzeit noch aktueller Norm bis einschließlich zum 31.12.2017 produzieren und den Lagerbestand abverkaufen.

Unser Service für Fachhändler:

Steig- und Gerüst-Systeme

Gerne erstellen wir Ihnen ein passgenaues Angebot für den individuellen Kundenbedarf bzw. einer Ausschreibung von: Leitern, Steigleitern, Treppen oder individuellen Steigtechniklösungen.

Sprechen Sie uns an! Unser kompetentes Außendienst-Team berät Sie auch gerne persönlich vor Ort.

Außendienst

Die persönliche Betreuung unserer Kunden vor Ort ist uns ein besonderes Anliegen.

Unsere Außendienstmitarbeiter helfen Ihnen bei der Sortimentsplanung, Bearbeitung von Kundenanfragen, unterstützen Sie bei Ihren Hausmessen und geben Produktschulungen für Ihren Innen- und Außendienst.

Shop- und Präsentations-Systeme für den Innen-/ und Außenbereich

Als Beispiel:
Unser Leiternständer für den Außenbereich

Neue Konzepte der Warenpräsentation wie Leiternständer, Leiternshop und Leiternwagen bieten maßgeschneiderte Shoplösungen einschließlich eines integrierten Marketingkonzeptes.

Zugeschnitten auf Ihr Platzangebot bieten wir Ihnen Produktpräsentationen für die schnelle und direkte Kundenansprache.

Kompakt, platzsparend und erweiterbar, einfach aufstellbar und individuell nach Ihren Wünschen bestückt.

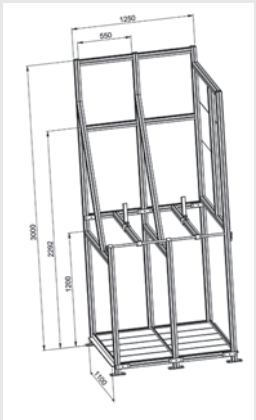

Praktisch und erweiterbar:
Für „wachsende“ Ansprüche

Marketing-Service

Wir fördern Ihren Umsatz durch gezielten Marketing-Service!

Die Palette von werbewirksamen Maßnahmen ist groß: Kataloge, Flyer, kundenindividuelle Prospekte, Videos, Produktfotos – informieren Sie sich über unser umfangreiches Angebot.

Videos zur Einbindung in Ihre Homepage und zum Einsatz in der Werbung über QR-Code

Rund 90% aller Internetnutzer weltweit schauen regelmäßig Filme im Internet. Online-Videos werden deshalb von vielen Marketing-Experten als das Medium der Zukunft gesehen.

Wir stellen Ihnen professionelle Produkt- und Imagefilme zur Verfügung, wodurch Sie Ihre Homepage interessanter und abwechslungsreicher gestalten können.

Oder nutzen Sie unsere Filme für Ihre Werbung über QR-Codes.

Unser Kanal auf YouTube: *http://www.youtube.com/user/EurolineLeitern/*

Pressetexte für Ihre lokale Presse- und Werbeträger

Die ***euroline*** Vertriebs- und Handelspartner erhalten auf Wunsch gerne professionelle Presseinformationen und Bilder für die jeweilige Regionalpresse. Die Pressetexte sind Lückentexte, in die Sie Ihren Unternehmensnamen einsetzen können. Hiermit stehen vorgefertigte Meldungen rund ums Thema Leitern zur Verfügung, die Sie in Ihrem Namen an die Redaktionen weitergeben können.

Schulungen für Ihren Vertrieb

Wer in der Höhe arbeitet, vertraut seine Sicherheit immer auch ein Stück weit der Steigtechnik an.

Gut geschulte Fachverkäufer und Mitarbeiter im Außendienst können den Endkunden besser und sicherer beraten.

Hierzu bieten wir Ihnen das Tagesseminar „Befähigte Personen für Leitern und Tritte, Klein- und Fahrgerüste'" bei uns in Bad Pyrmont an.

Aktuelle Seminartermine finden Sie unter:
http://www.euroline-leitern.de/service/seminare.html

Garantiebedingungen
Unsere Garantiebedingungen finden Sie hier:
http://www.euroline-leitern.de/garantiebedingungen

Suchregister

Artikelnr.	Seite
10101	52
10102	52
10501	50
10502	50
10503	53
10504	50
10580	53
11101	45
11102	45
114	55
11501	54
11504	54
1990006	51
1990007	51
1990101 – ...03	51
1990104 – ...05	51
1990108	51
201	17
202	15
205	21
20577	22
20578	25
207	12
21601	18
22577	24
22578	25
301	17
30177	16
30182	31
30183	31
30185	32
30186	32
302	15
303	14
304	20
3041103	20
3041104	20
3041201	20
305	21
30573	23
30576	23
30577	22
30581	29
306	14
307	12
30778	13
312	16
315	54

Artikelnr.	Seite
3160008	19
3160010	19
3160011	19
31601	18
31621	19
317	20
320	43
3200100	43
3210000	46
3210100	44
321 – 324	44
3210200	47
3210300	47
3220000	46
3220100	44
3220200	47
3220300	47
3230000	46
3230100	44
3230200	47
3230300	47
3240000	46
3240100	44
3240200	47
3240300	47
32577	24
32677	56
32777	57
32778	57
328	27
329	27
333	28
334	28
335	29
336	30
3500018	46
4990000	35
4990001	35
4990004	42
4990005	42
4990007	35
4990008	35
4990009	40
4990010 – ...11	40
4990012	40
4990013 – ...14	39
4990015	39
4990016 – ...17	41

Artikelnr.	Seite
4990018	40
4990019	36
4990020	34
4990021	40
4990022 – ...23	34
4990024	41
4990025	41
4990026	39
4990027	39
4990028	40
4990029	41
4990030	41
4990141	35
4991001 – ...02	36
4991003 – ...04	36
4991006	36
4991007	36
4991041	35
4991042	34
4991043	37
4991047	47
4991049 – ...51	44
4991101	37
4992002	36
4993401 – ...04	37
4994106 – ...11	38
4994112 – ...16	38
4994117 – ...23	38
4995001 – ...03	36
4996201 – ...03	42
4996401 – ...04	42
4996405	42
4996408	39
4996409	39
4996410 – ...13	42
4997000 – ...03	37
4997004	37
4997005	37
4997401 – ...02	40
4998200 – ...01	33
4998202 – ...04	33
4998205	33
5104104 – ...18	62
5104204 – ...18	62
5104304 – ...18	62
5104904 – ...18	62
5106104 – ...18	62
5106204 – ...18	62

Artikelnr.	Seite
5106304 – ...18	62
5106904 – ...18	62
5114104 – ...18	64
5114204 – ...18	64
5114304 – ...18	64
5114904 – ...18	64
5116104 – ...18	64
5116204 – ...18	64
5116304 – ...18	64
5116904 – ...18	64
5119901 – ...03	64, 70
5119910	64
5119960	64
5119980	64
5124104 – ...10	66
5124204 – ...10	66
5124304 – ...10	66
5124904 – ...10	66
5126104 – ...10	66
5126204 – ...10	66
5126304 – ...10	66
5126904 – ...10	66
5134104 – ...18	68
5134204 – ...18	68
5134304 – ...18	68
5136104 – ...18	68
5136204 – ...18	68
5136304 – ...18	68
5139000	69
5144102 – ...05	70
5144202 – ...05	70
5144302 – ...05	70
5144902 – ...05	70
515	58
516	59
5170400	66
5190209	73
5190250 – ...53	73
5990051 – ...53	58, 59
618	26
619	26
620	27
810	100
8102	100
811	100
812	101
8100120	101
8120120	101

Suchregister

Artikelnr.	Seite
833	55
834	55
835	55
838	55
839	30
9010125	99
9010150	99
9015200	99
9020180	99
9021001	99
9021002	99
9021180	99
9022075	99
9022150	99
9023180	98
9023285	98
9032075	98
9032150	98
9034075	98
9034150	98
9036075	98
9036150	98
9038075	98
9038150	98
9040180	98
9040285	98
9041180	98
9041285	98
9043180	89, 90
9043285	95
9060200	99
9060220	98
9060250	98
9060295	99
9060310	98
9060335	98
9070180	98
9070285	98
9080180	98
9080285	98
9090130	99
9091000	99
9110075	99
9110150	99
9120180	99
9120285	99
9130000	99
9130180	99

Artikelnr.	Seite
9141010	99
9141020	99
9142010	99
9160000	99
9170000	99
9180000	99
9501/01 – .../03	88
9502/01 – .../03	88
9507/01 – .../03	88
9508/01 – .../03	88
9511/03 – .../13	90, 91
9512/04 – .../07	89
9513/03 – .../13	92, 93
9514/03 – .../13	96, 97
9515/03 – .../13	94, 95
9516/03 – .../13	92
9517/03 – .../13	96
9518/03 – .../13	94
9521/03 – .../13	90
9522/04 – .../07	89
9550/06	72
9550/09	72
9550/12	72
9550/15	72
9551/06	72
9551/09	72
9551/12	72
9551/15	72
9600480	83
9600570	83
9600650	83
9600740	83
9600850	83
9600960	83
9601070	83
9601180	83
9601260	83
9601380	83
9601490	83
9601570	83
9601680	83
9601800	83
9601910	83
9602020	83
9610480	83
9610570	83
9610650	83
9610740	83

Artikelnr.	Seite
9610850	83
9610960	83
9611070	83
9611180	83
9611260	83
9611380	83
9611490	83
9611570	83
9611680	83
9611800	83
9611910	83
9612020	83
9620480	83
9620570	83
9620650	83
9620740	83
9620850	83
9620960	83
9621070	83
9621180	83
9621260	83
9621380	83
9621490	83
9621570	83
9621680	83
9621800	83
9621910	83
9622020	83
9630480	83
9630570	83
9630650	83
9630740	83
9630850	83
9630960	83
9631070	83
9631180	83
9631260	83
9631380	83
9631490	83
9631570	83
9631680	83
9631800	83
9631910	83
9632020	83
9641...	83
9651...	83
9660941 – ...43	84
9660945	84

Artikelnr.	Seite
9660950 – ...52	84
9661049	85
9661181	85
9661236	83
9661240 – ...47	83
9661248	85
9661445	84
9662049	85
9662181	85
9662240 – ...47	82
9662248	85
9662255	84
9662446	84
9663049	85
9663181	85
9663240 – ...47	83
9663248	85
9663249	85
9663250 – ...52	85
9663253	84
9663254	85
9663255	84
9663257	84
9663498	85
9663500	84
9663501	85
9663961	83
9667216	85
9667218	85
9668049	85
9668181	85
9668216	85
9668218	85
9668236	83
9668240 – ...47	83
9668248	85
9668249	85
9668250 – ...52	85
9668253	84
9668255	84
9668961	83
9681...	83
9691...	83
9999996 – ...99	103

euroline
Der sichere Aufstieg

- Aluminium-Leitern
- Holz-Leitern
- Fahrgerüste
- Aluminiumkonstruktionen
- Tapeziertische

Katalogbestellung bitte an: info@euroline-leitern.de

- Gesamtkatalog
  Art.Nr. 7999900

- Aluminium-konstruktionen
  Art.Nr. 7999902

- Bitte wenden Sie sich an Ihren ***euroline***-Händler:

Händlerstempel

euroline-Imagefilm

updruck printmanufaktur • 31785 Hameln
© ***euroline*** GmbH Friedrich Schlichte • 31812 Bad Pyrmont
www.euroline-leitern.de

Änderungen vorbehalten
1/18.19 U&P